


Параметр	Значение
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый RAL9007
Материал оптического модуля	Поликарбонат, стойкий к ультрафиолету
Защита оптического модуля	Да, закаленное стекло
Способ установки	Накладной
Длина кабеля питания, сечение жил	500 мм, 3 х 1.0 мм²
Отклонение параметров от заявленных	< 10 %
Класс энергоэффективности	A+

3 Конфигуратор

AFL2 04 C	48W	60D	840	3	L1000	GR
1	2	3	4	5	6	7
1	Модель	AFL2 04 C				
2	Мощность	xW, где x – мощность в Вт				
3	Угол светового пучка	60D – 60°, 15X30D – 15х30°, 15X55D – 15х55°, 30X60D – 30х60°				
4	Светодиодный модуль	830 – Ra > 80, 3000 К 840 – Ra > 80, 4000 К R – красный, G – зеленый, B – синий, A – янтарный RGBW – управляемый, разноцветный				
5	Тип драйвера	«...» – неуправляемый; «3» – управление по DMX;				
6	Типоразмер	L x, где x – длина в мм				
7	Цвет корпуса	GR – серый				

4 Габаритные размеры и масса

Типоразмер	A	B	C	C1	
AFL2 04..L300	300 мм	40 мм	75 мм	28 мм	0,75 (0,95)
AFL2 04..L500	500 мм	40 мм	75 мм	28 мм	1,25 (1,45)
AFL2 04..L600	600 мм	40 мм	75 мм	28 мм	1,50 (1,70)
AFL2 04..L900	900 мм	40 мм	75 мм	28 мм	2,25 (2,40)
AFL2 04..L1000	1000 мм	40 мм	75 мм	28 мм	2,50 (2,70)
AFL2 04..L1200	1200 мм	40 мм	75 мм	28 мм	3,00 (3,20)
AFL2 04..L1500	1500 мм	40 мм	75 мм	28 мм	3,75 (3,95)

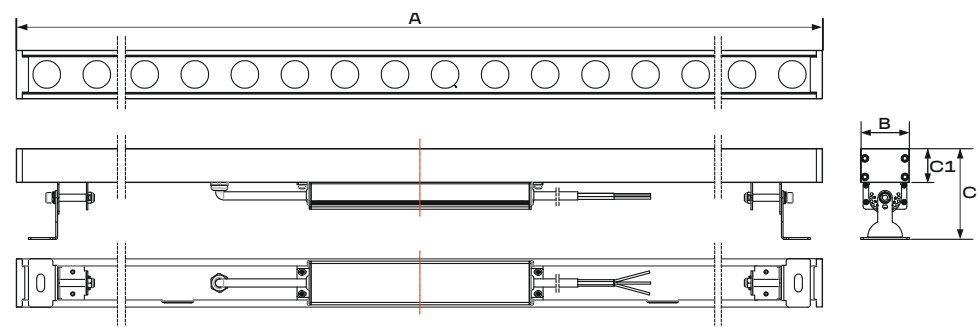

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и характеристики выпускаемых изделий без предварительного уведомления и без обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

5 Монтаж и подключение

- 5.1 При монтаже осветительного прибора необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; настоящим документом.
- 5.2 Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- 5.3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 5.4 Все параметры осветительных приборов указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.
- 5.5 Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.
- 5.6 Запрещается эксплуатация осветительного прибора с поврежденной оптической частью и/или защитным стеклом.
- 5.7 Перед монтажом осветительный прибор должен подвергнуться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки осветительного прибора и на целостность проводки.
- 5.8 Монтаж и демонтаж осветительного прибора должен производить квалифицированный персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работах на электроустановках.
- 5.9 Конструкция светильника предусматривает стационарное крепление с помощью лиры.
- 5.10 Подготовьте два отверстия для установки лиры на поверхности стены или любой другой поверхности.
- 5.11 Закрепите осветительный прибор на устанавливаемой поверхности, установите скобу в желаемое положение (рис. 1).
- 5.12 Отрегулируйте угол наклона осветительного прибора: для этого необходимо ослабить боковые винты на лире, предназначенные для фиксации угла наклона светильника, с помощью шестигранника (H4). После регулировки угла наклона светильника, надежно затяните боковые винты (рис. 2).
- 5.13 **Внимание!** Отключить питание сети перед подключением осветительного прибора!
- 5.14 Для выполнения электрических подключений обратитесь к схеме на рис. 3 или 4 (для версий с DMX). В одну линию монтируется не более 25 приборов
Внимание! Для подключения кабеля требуется использовать герморазъемы или электрораспределительную коробку со степенью защиты не ниже IP66.
- 5.15 Включить питание сети и проверить работоспособность прибора.
- 5.16 Обеспечить нацеливание прибора (рис. 4.), шаг нацеливания 15°. Диапазон нацеливание 0-180°
- 5.17 При обнаружении неисправности изделия необходимо немедленно отключить его от питающей сети и обратиться в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

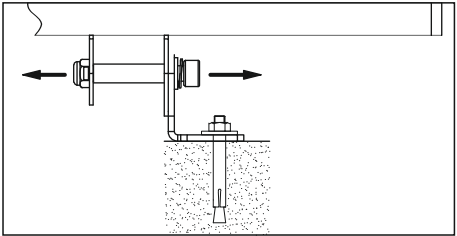


Рис. 1

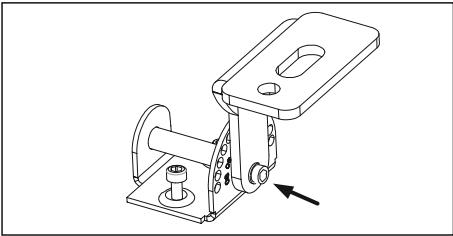


Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

6 Техническое обслуживание

- 6.1 Необходимо периодически проверять надежность крепления осветительного прибора, а также надежность электрических соединений.
- 6.2 Следует осматривать осветительный прибор на предмет накопления пыли на элементах его корпуса, а также очищать поверхность осветительного прибора при накоплении слоя пыли с помощью мягкой ткани.
- 6.3 Периодичность осмотра следует устанавливать не реже одного раза в год или согласно регламенту эксплуатирующей организации.
- 6.4 Ремонт осветительных приборов производится только изготовителем либо предприятиями, которые уполномочены изготовителем для выполнения такого ремонта.