

- 7.3 Дважды в год каждый светильник должен проверяться на полную номинальную продолжительность работы в аварийном режиме (не менее заявленного времени работы от БАП).
- 7.4 Состояние БАП можно отслеживать по светодиодному индикатору в соответствии с таблицей ниже.

Состояние светодиодного индикатора	Состояние БАП	Описание
Постоянно горит зеленый	Режим ожидания / ошибок нет	Светильник работает от сети, аккумулятор полностью заряжен
Быстро моргает зеленый (частота 1 сек)	Работа от аккумулятора	Работа в аварийном режиме, нет питания в сети
Медленно моргает зеленый	Зарядка аккумулятора	
Быстро моргает красный (частота 0,25 сек)	Неисправность БАП	Короткое замыкание / LED модуль не подключен / LED модуль не исправен
Медленно моргает красный (частота 1 сек)	Ошибка аккумулятора	Аккумулятор неисправен или не подключен



ВАЖНО! Состояние неисправности: при обнаружении ошибки светодиодный индикатор загорится КРАСНЫМ. Если ошибка была устранена, пожалуйста, повторно подключите аккумулятор после отключения питания от сети. При включении питания от сети светодиодный индикатор немедленно загорится зеленым.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

- 8.1 Осветительные приборы в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта. При транспортировке должны быть приняты меры для защиты осветительных приборов в индивидуальной упаковке от воздействия влаги, атмосферных осадков и солнечной радиации.
- 8.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.
- 8.3 Условия транспортировки осветительных приборов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Л по ГОСТ 23216-78.
- 8.4 Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

9 Комплект поставки

- Осветительный прибор – 1 шт. • Паспорт – 1 шт. • Упаковка – 1 шт.

10 Гарантийные обязательства

- 10.1 Завод-изготовитель в лице ООО «Русский Свет Интеграция» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить осветительный прибор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.
- 10.2 Гарантийный срок службы – 60 месяцев с даты покупки осветительного прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 10.3 Срок службы осветительных приборов в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.

Артикул осветительного прибора	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.




RS-SVET.ru



Изготовитель: FOSHAN ANCHANGTAI IMP&EXP CO.,LTD, Rm 508, 5th Floor, No.6 Building, Block A, Nantian Science and Technology City, 17 Shenhai Rd, Guicheng, Nanhai District, Foshan, Guangdong.
ФОШАНЬ АНЧАНТАЙ ИМП&ЭКС Ко., ЛТД, Китай, Гуандун, Фошань, район Нанхай, Гуйчан, ул. Шенхай, 17, Научно-технический центр Хантянь, блок А, здание № 6, 5-й этаж, пом. 508.

Импортер в РФ: ООО «Русский Свет Интеграция», 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 15, стр. 10

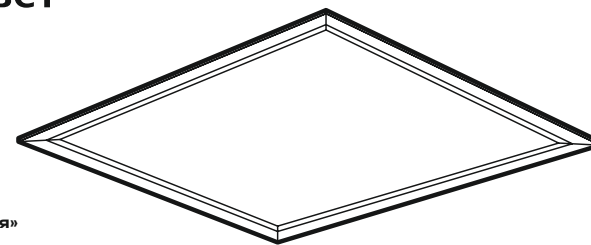

ООО «Русский Свет Интеграция»
125040, Россия, г. Москва,
Ленинградский пр-кт, д. 15, стр. 10
RS-SVET.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CP 10 R EL и CP 11 R EL Семейство светодиодных встраиваемых осветительных приборов со встроенным БАП

1 Назначение и общие сведения

- Светодиодные осветительные приборы CP 10 R EL и CP 11 R EL предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой сети 50/60 Гц.
- Светодиодные осветительные приборы CP 10 R EL и CP 11 R EL являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с люминесцентными лампами, а также устаревших светодиодных осветительных приборов с низкой эффективностью.
- Светодиодные осветительные приборы CP 10 R EL и CP 11 R EL предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений.
- Светодиодные осветительные приборы CP 10 R EL и CP 11 R EL соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- Страна производства – Китай.

2 Основные технические характеристики

Параметр	Значение	
	CP 10 R EL	CP 11 R EL
Номинальное напряжение / частота тока	AC 230 В / 50-60 Гц	
Диапазон рабочих напряжений	AC 176-264 В	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Потребляемая мощность	36 Вт	25 Вт
Коэффициент мощности	> 0,95	
Пусковые токи	27 А / 154 μs	24 А / 144 μs
Максимальное количество светильников на автоматический выключатель	B10 – 20 шт. / C10 – 34 шт. / B16 – 33 шт. / C16 – 56 шт.	B10 – 25 шт. / C10 – 41 шт. / B16 – 40 шт. / C16 – 68 шт.
Световой поток осветительного прибора	4300 лм	3500 лм
Световая отдача осветительного прибора	~120 лм/Вт	~140 лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra > 80	
Цветовая температура	4000 К / 6500 К	
Коэффициент пульсации	< 5 %	
Угол светового пучка	120°	
Полезный срок службы L70B50	50 000 ч	
Степень защиты от механических повреждений	IK02	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP40	



Параметр	Значение	
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до +40 °С	
Диапазон температуры хранения	от -45 °С до +85 °С при относительной влажности не более 80%	
Материал корпуса	Листовая сталь	
Материал оптического модуля	Поликарбонат, стойкий к ультрафиолету	
Способ установки	Встраиваемый / накладной с помощью рамки (приобретается отдельно) / подвесной с помощью подвесов (приобретается отдельно)	
Встроенный блок аварийного питания (БАП)	Да (время работы от аккумулятора не менее 3 часов)	
Световой поток при работе от БАП	Не менее 250 лм	
Тип аккумулятор	LiFePO4	
Отклонение параметров от заявленных	< 10 %	
Класс энергоэффективности	A+	A++

3 Конфигуратор серий

CP	10	R	36W	OP	840	W60L60	EL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тип		CP – встраиваемая светодиодная панель				
2	Семейство		10 – стандартная версия 11 – версия с повышенной светоотдачей				
3	Тип монтажа		R – встраиваемый				
4	Мощность		25 Вт / 36 Вт				
5	Исполнение оптического модуля		OP – опаловый				
6	Светодиодный модуль		840 – Ra > 80, 4000 K 865 – Ra > 80, 6500 K				
7	Размер корпуса		W60L60 – ширина 595 мм, длина 595 мм W30L120 – ширина 295 мм, длина 1195 мм				
8	Доп. обозначения		EL – встроенный БАП				

4 Габаритные размеры и масса

W60L60	W30L120
2,4 кг	2,5 кг
A x B x C 595 x 595 x 26 мм	A x B x C 295 x 1195 x 26 мм



5 Монтаж и подключение

- 5.1 При монтаже осветительного прибора необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; настоящим документом.
- 5.2 Перед монтажом осветительный прибор должен подвергаться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки осветительного прибора и на целостность проводки.

- 5.3 Монтаж и демонтаж осветительного прибора должен производить квалифицированный персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работах на электроустановках.
- 5.4 Конструкцией осветительного прибора предусматриваются следующие способы монтажа: подвесной с помощью комплектов подвеса CP 10 Suspension set (рис. 1), встраиваемый (на Т-профиль) (рис. 2) и накладной с помощью рамки CP 10 SMB 600x600 (рис. 3).
Внимание! Подвесы (CP 10 Suspension set) и каркасная рама (CP 10 SMB 600x600) в комплект не входят и приобретаются отдельно.
- 5.5 Перед установкой осветительного прибора убедитесь, что питание сети осветительного прибора отсутствует.
- 5.6 Подвесной способ монтажа (рис. 1):

5.6.1 Открутите 8 винтов (по 4 на каждой стороне) крепления передней рамки осветительного прибора.

5.6.2 Закрепите в эти места 4 треугольные монтажные скобы, используя саморезы из комплекта подвесов.

5.6.3 Закрепите на потолке 4 гриппера с помощью саморезов из комплекта подвесов.

5.6.4 Вкрутите ответную часть гриппера с тросом в гриппер.

5.6.5 Закрепите осветительный прибор с помощью карабинов на тросах и треугольных скоб на приборе.
- 5.7 Накладной способ монтажа (рис. 3):

5.7.1 Соберите вместе три стороны рамки с помощью угловых соединительных.

5.7.2 Закрепите собранную конструкцию на потолке.

5.7.3 Установите осветительный прибор внутрь рамки с открытой стороны.

5.7.4 Установите 4-ю планку рамки.
- 5.8 Выполните электрическое подключение осветительного прибора согласно рис. 4.
- 5.9 Включите питание сети и проверьте работоспособность прибора.
- 5.10 Запрещается накрывать светильник и драйвер теплоизоляционным материалом.





Рис. 1

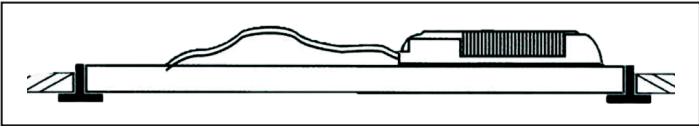


Рис. 2

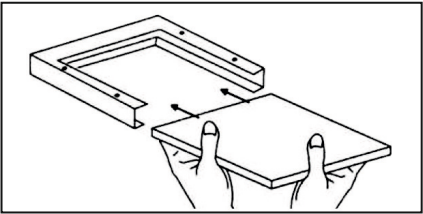


Рис. 3

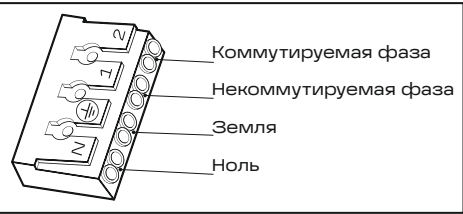


Рис. 4

6 Техническое обслуживание

- 6.1 Необходимо периодически проверять надежность крепления осветительного прибора, а также надежность соединения питающего кабеля.
- 6.2 Следует осматривать осветительный прибор на предмет накопления пыли на элементах его корпуса, а также очищать поверхность осветительного прибора при накоплении слоя пыли.
- 6.3 Периодичность осмотра следует устанавливать не реже одного раза в год. Очистку производить мягкими материалами.
- 6.4 Ремонт осветительных приборов производится только изготовителем либо предприятиями, которые уполномочены изготовителем для выполнения такого ремонта.

7 Тестирование светильников с БАП

- 7.1 Светильники со встроенным БАП должны проходить периодическую проверку.
- 7.2 Ежемесячно включайте светильник в аварийном режиме, имитируя перебой в подаче питания, на период, достаточный для проверки работоспособности каждого светильника.