


 **Русский Свет®**



ШИНОПРОВОД

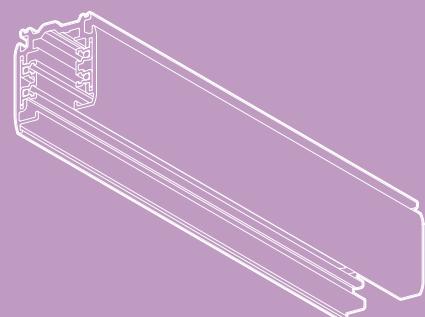

ШИНОПРОВОД

PC.PRO RS ЗС TRACK



Шинопровод для светильников применяется для современных решений в помещениях различных типов.

Использование шинопровода позволяет легко интегрировать различные типы светильников, а также легко менять их расположение при изменениях в интерьере магазина.

ШИНОПРОВОД

РС.ПРО RS 3C TRACK

ШИНОПРОВОД
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ТРЕХФАЗНЫЙ




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 3700
Рабочее напряжение, В	AC 230–400
Частота, Гц	50 / 60
Максимальный ток, А	16
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый / черный / серый
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Да


Схема подключения

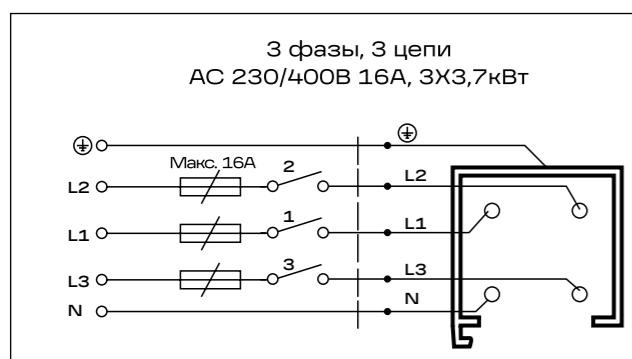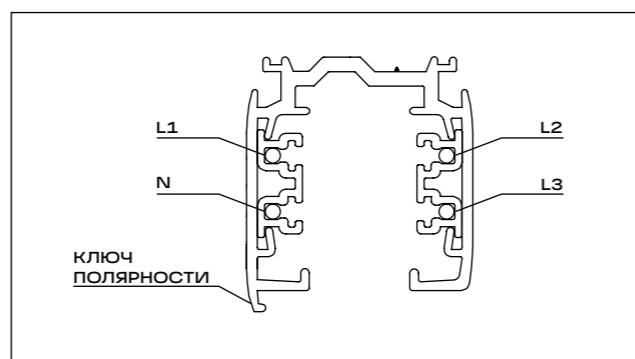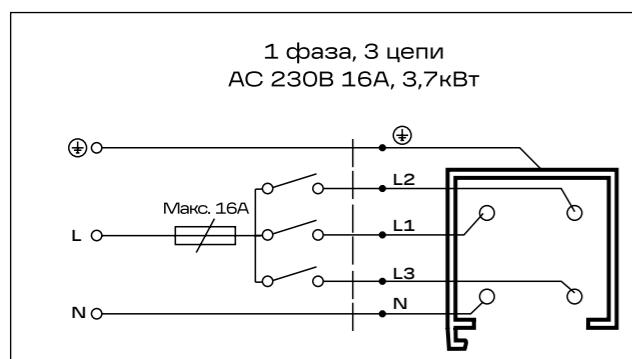


Габаритные размеры, мм

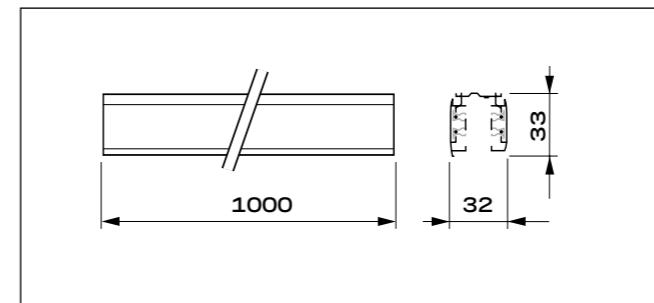

RS 3C TRACK 1000 mm

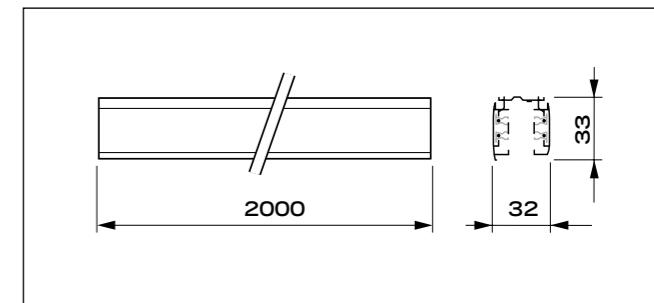


RS 3C TRACK 2000 mm

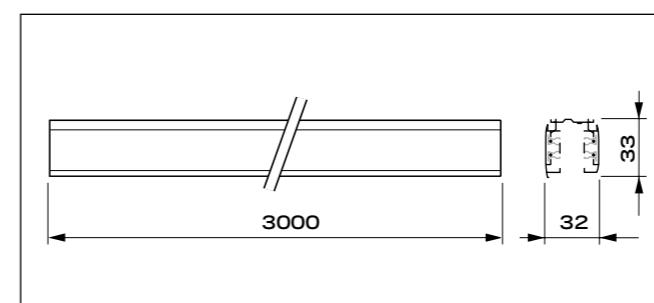

RS 3C TRACK 3000 mm

Схема сборки (вид снизу)

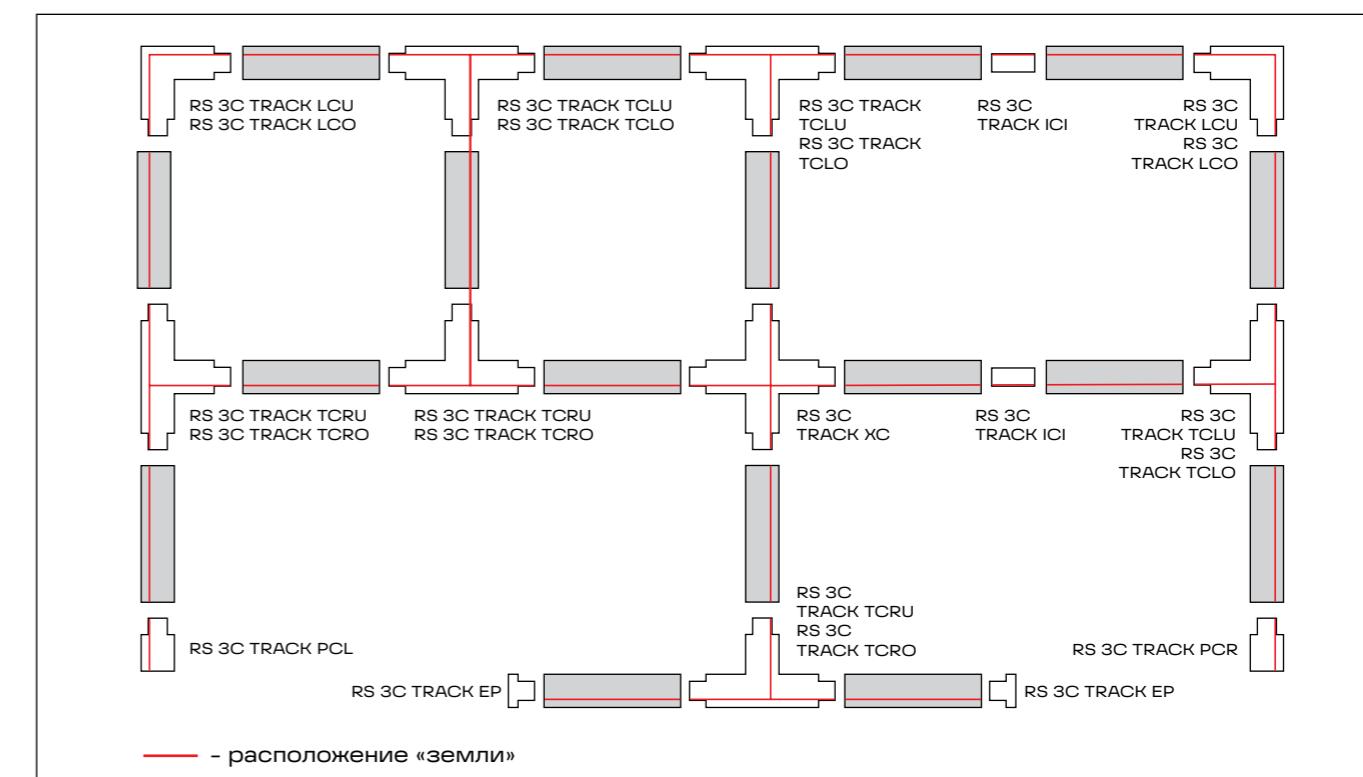

ШИНОПРОВОД

RS. ПРО RS 3C TRACK

Шинопровод осветительный

Фото	Артикул	Наименование	Размеры, мм	Цвет	Материал
	19131021008	RS 3C TRACK 3000 GR	3000x32x33	Серый	
	19131021005	RS 3C TRACK 2000 GR	2000x32x33		
	19131021002	RS 3C TRACK 1000 GR	1000x32x33		
	19131021009	RS 3C TRACK 3000 BK	3000x32x33	Черный	Корпус – алюминий Токоведущие жилы – медь
	19131021006	RS 3C TRACK 2000 BK	2000 x32x33		
	19131021003	RS 3C TRACK 1000 BK	1000x32x33		
	19131021007	RS 3C TRACK 3000 WH	3000x32x33	Белый	
	19131021004	RS 3C TRACK 2000 WH	2000x32x33		
	19131021001	RS 3C TRACK 1000 WH	1000x32x33		

Электрические аксессуары для трехфазного шинопровода

Фото	Описание	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм	Материал
	Внутренняя муфта – после установки невидима (макс. вес. нагрузка 10 кг)	19131021011	RS 3C TRACK ICI GR	Серый	20x68	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021012	RS 3C TRACK ICI BK	Черный		
		19131021010	RS 3C TRACK ICI WH	Белый		
	Ввод питания левый – для подачи питания с левой стороны шинопровода	19131021017	RS 3C TRACK PCL GR	Серый	32x66	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021018	RS 3C TRACK PCL BK	Черный		
		19131021016	RS 3C TRACK PCL WH	Белый		

ШИНОПРОВОД

RS. ПРО RS 3C TRACK

Электрические аксессуары для трехфазного шинопровода


Фото	Описание	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм	Материал
	Ввод питания правый – для подачи питания с правой стороны шинопровода	19131021020	RS 3C TRACK PCR GR	Серый	32x66	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021021	RS 3C TRACK PCR BK	Черный		
		19131021019	RS 3C TRACK PCR WH	Белый		
	Универсальная Г-образная муфта – может использоваться как ввод питания, может быть внутренней или внешней	19131021048	RS 3C TRACK LCU BK	Черный	66x66	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021046	RS 3C TRACK LCU WH	Белый		
		19131021047	RS 3C TRACK LCU GR	Серый		
	Универсальная Т-об- разная муфта правая – для соединения 3 ши- нопроводов в рамках внутренней или внеш- ней конструкции и по- дачи питания с правой стороны, может ис- пользоваться как ввод питания	19131021051	RS 3C TRACK TCRU BK	Черный	100x66	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021049	RS 3C TRACK TCRU WH	Белый		
		19131021050	RS 3C TRACK TCRU GR	Серый		
	Универсальная Т-образная муфта левая – для соединения 3 шинопроводов в рамках внутренней или внешней конструкции и подачи питания с левой стороны, может использоваться как ввод питания	19131021054	RS 3C TRACK TCLU BK	Черный	100x66	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021052	RS 3C TRACK TCLU WH	Белый		
		19131021053	RS 3C TRACK TCLU GR	Серый		

ШИНОПРОВОД

RS. ПРО RS 3C TRACK

Фото	Описание	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм	Материал
	Х-образная муфта – для соединения 4 шинопроводов, может использоваться как ввод питания	19131021026	RS 3C TRACK XC GR	Серый	100x100	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021027	RS 3C TRACK XC BK	Черный		
		19131021025	RS 3C TRACK XC WH	Белый		
	Гибкая муфта – для электрического соединения двух шинопроводов под разными углами	19131021056	RS 3C TRACK FC GR	Серый	175x32	Корпус – пластик Токоведущие жилы – медь
		19131021057	RS 3C TRACK FC BK	Черный		
		19131021055	RS 3C TRACK FC WH	Белый		

Допустимая нагрузка на шинопровод

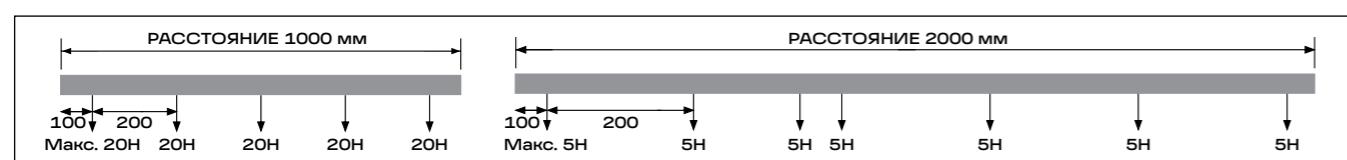

Отверстия для крепления

ДЛИНА ШИНОПРОВОДА, L		Габаритные размеры				
L/мм	a/мм	b/мм	c/мм	d/мм	Пометка	
1000	60					
2000	60	460				
3000	60		970	970		

ШИНОПРОВОД

RS. ПРО RS 3C TRACK

Монтажные аксессуары

Фото	Описание	Артикул	Наименование	Цвет	Размеры, мм	Материал
	Монтажная скоба – для крепления шинопровода на поверхность	19131021059	RS 3C TRACK MC12 GR	Серый	180x32x13	Алюминий
	Монтажная скоба – для крепления шинопровода на поверхность	19131021090	RS 3C TRACK S12 GR	Серый	30x32x13	Алюминий
	Комплект подвеса – для подвесного монтажа шинопровода	19131021110	RS 3C TRACK SKC 3000 GR	Серый	Длина троса – 3 м, диаметр троса 1,5–2 мм	Материал троса – сталь. Материалы комплекта подвеса – алюминий и сталь
	Потолочная чашка – для крепления трекового светильника, позволяет установить трековый светильник на любую поверхность. Стационарное крепление	19131021099	RS 3C TRACK P GR	Серый	Ø110x32	Пластик
	Торцевая крышка для шинопровода	19131021013	RS 3C TRACK EP WH	Белый	32x32x20	Пластик
		19131021015	RS 3C TRACK EP BK	Черный		
		19131021014	RS 3C TRACK EP GR	Серый		

ЗАМЕТКИ



RS-SVET.RU



ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5

