




**СВЕТИЛЬНИКИ  
ТИПА DOWNLIGHT**



## АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

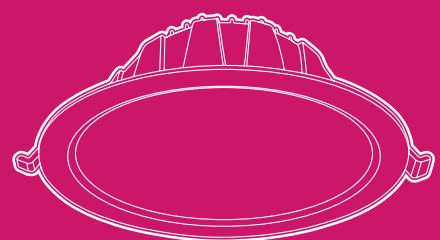

### PC.PRO AD 10 R

Встраиваемый акцентирующий даунлайт с возможностью регулировки угла направления светового пучка в пределах 30°. Широкий выбор светодиодных модулей, мощностей, а также световых пучков на базе отражателя.



### PC.PRO AD 20 R

Встраиваемый акцентирующий даунлайт с возможностью регулировки угла направления светового пучка в пределах 30°. Широкий выбор светодиодных модулей, мощностей, а также световых пучков на базе линзы для сильных контрастов.

## PC.PRO AD 10 R СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 35
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180–264 / DC 200–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 115
Световой поток, лм	до 4000
Цветовая температура, К	2700 / 3000 / 3500 / 4000
Индекс цветопередачи	>80, >90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	12 / 24 / 36 / 55
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)




### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый / черный / серый
Материал отражателя	Алюминий
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40

### ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для встроенного монтажа	Да
Подходит для настенного и подвесного монтажа	Нет

### Фотометрия




AD 10 R VW

## АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## РС.ПРО AD 10 R

Габаритные размеры, мм



AD 10 R

## Дополнительные изображения



AD 10 R



AD 10 R



AD 10 R


## Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1837414	11031023034	AD 10 R 41 VW 940 WH	35	3800	4000	130x130x123	0,6
1842033	11031023035	AD 10 R 30 N 940 WH	30	3200	4000	130x130x123	0,6
1889204	11031023227	AD 10 R 41 VW 930 WH	30	3700	3000	130x130x123	0,6

## РС.ПРО AD 20 R

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ5 лет  
ГАРАНТИИ50 000 ч  
СРОК СЛУЖБЫ

ЛИНЗА



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 35
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180–264 / DC 200–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 115
Световой поток, лм	До 4200
Цветовая температура, К	2700 / 3000 / 3500 / 4000
Индекс цветопередачи	>80, >90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	12 / 24 / 36 / 50
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


## МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый / черный / серый
Материал линзы	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40


## ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для встроенного монтажа	Да
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Нет

## Фотометрия



AD 20 R N




AD 20 R M

## АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## РС.ПРО AD 20 R

Габаритные размеры, мм



AD 20 R

## Дополнительные изображения



AD 20 R



AD 20 R



AD 20 R

## Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1842034	11032023036	AD 20 R 35 W 935 WH	35	3800	3500	130x130x123	0,6
1835011	11032023099	AD 20 R 35 VW 935 WH	35	4200	3500	130x130x123	0,6
1835012	11032023100	AD 20 R 35 M 935 WH	35	3700	3500	130x130x123	0,6
1835013	11032023101	AD 20 R 35 N 935 WH	35	3700	3500	130x130x123	0,6

СВЕТИЛЬНИКИ  
ОБЩЕГО СВЕТА


## РС.СТАНДАРТ FD 10 R

Даунлайт с опаловым рассеивателем и классом защиты от пыли и влаги IP44. Индекс цветопередачи Ra>90. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70 % по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами.



## РС.ПРО FD 20 R

Даунлайт с опаловым рассеивателем и классом защиты от пыли и влаги IP54. Индекс цветопередачи Ra>90. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70 % по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Доступна модификация с БАП.



## РС.ПРО FD 22 R

Даунлайт с опаловым рассеивателем и классом защиты от пыли и влаги IP44. Индекс цветопередачи Ra>90. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70 % по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами.

## СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО СВЕТА

## РС.СТАНДАРТ FD 10 R

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

IP44

Ra&gt;90

5 лет  
ГАРАНТИИ50 000 ч  
СРОК СЛУЖБЫ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 12 до 30
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180–264 / DC 200–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 125
Световой поток, лм	От 1300 до 3800
Цветовая температура, К	3000 / 4000
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	110 (OP)
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


## МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	ПММА
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 44
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40

## ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для встроенного монтажа	Да

## Фотометрия




FD 10 R OP


## Габаритные размеры, мм



FD 10 R D120



FD 10 R D150




FD 10 R D200

## Дополнительные изображения



FD 10 R D120



FD 10 R D150



FD 10 R D200



FD 10 R D150



FD 10 R D200



FD 10 R D200

## Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1908612	11041023291	FD 10 R 12W OP 940 D120 WH IP44	12	1300	4000	145x145x35	0,22
1908610	11041023233	FD 10 R 18W OP 940 D150 WH IP44	18	2000	4000	185x185x40	0,32
1908611	11041023234	FD 10 R 30W OP 940 D200 WH IP44	30	3800	4000	231x231x47	0,56

## СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО СВЕТА

## РС.ПРО FD 20 R

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 10 до 38
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180–264 / DC 200–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 130
Световой поток, лм	От 1100 до 4900
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


## МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 54
Диапазон рабочих температур, °С	–20...+40 0...+40 (версии EL)

## ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Да
Подходит для встроенного монтажа	Да
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Нет
Подключение к системам управления освещением	Опция, DALI-2

## Фотометрия




FD 20 R OP


## Габаритные размеры, мм




FD 20 R D90



FD 20 R D120



FD 20 R D170



FD 20 R D200

## Дополнительные изображения



FD 20 R D90



FD 20 R D120



FD 20 R D170



FD 20 R D200



FD 20 R D200

## СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО СВЕТА

### РС.ПРО FD 20 R

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1908609	11042023232	FD 20 R 11 OP 940 D90 WH IP54	10	1100	4000	108x42	0,23	–
1922749	11042023437	FD 20 R 11 OP 930 D90 WH IP54	10	1100	3000	108x42	0,23	–
1908613	11042023284	FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54	20	2200	4000	140x63	0,43	–
1922750	11042023438	FD 20 R 22 OP 930 D120 WH IP54	20	2200	3000	140x63	0,43	–
1978327	11042024391	FD 20 R 32 OP 940 D170 WH IP54	27	3200	4000	190x70	0,80	–
1978326	11042024390	FD 20 R 32 OP 930 D170 WH IP54	27	3200	3000	190x70	0,80	–
1908614	11042023285	FD 20 R 49 OP 940 D200 WH IP54	38	4900	4000	230x77	1,00	–
1922751	11042023439	FD 20 R 49 OP 930 D200 WH IP54	38	4900	3000	230x77	1,00	–

#### Модели серии с аварийным блоком (БАП)

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1948263	11042023984	FD 20 R 11 OP 940 D90 EL WH IP54	10	1100	4000	108x42	0,53	–
1948265	11042023985	FD 20 R 22 OP 940 D120 EL WH IP54	20	2200	4000	140x63	0,73	–
1978328	11042024392	FD 20 R 32 OP 940 D170 EL WH IP54	27	3200	4000	190x70	1,10	–
1948267	11042023986	FD 20 R 49 OP 940 D200 EL WH IP54	38	4900	4000	230x77	1,30	–


#### Модели серии с управлением DALI 2

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1948262	11042023328	FD 20 R 11 OP 940 D90 WH IP54	10	1100	4000	108x42	0,23	–
1948264	11042023982	FD 20 R 22 OP 940 D120 WH IP54	20	2200	4000	140x63	0,43	–
1978329	11042024393	FD 20 R 32 OP 940 D170 WH IP54	27	3200	4000	190x70	0,80	–
1948266	11042023983	FD 20 R 49 OP 940 D200 WH IP54	38	4900	4000	230x77	1,00	–

## СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО СВЕТА

### РС.ПРО FD 22 R

#### СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

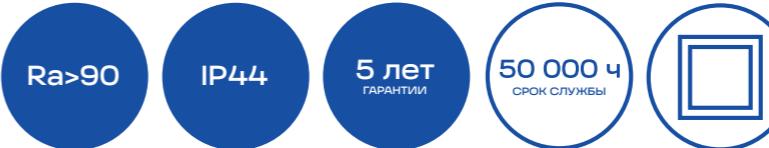


#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 10 до 40
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

#### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 120
Световой поток, лм	От 1200 до 4200
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Тип кривой силы света, °	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

#### Фотометрия




FD 22 R OP


СВЕТИЛЬНИКИ ОБЩЕГО СВЕТА

РС.ПРО FD 22 R


Габаритные размеры, мм



FD 22 R



FD 22 R



FD 22 R

Дополнительные изображения




FD 22 R



FD 22 R



FD 22 R



FD 22 R

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1966486	11042223867	FD 22 R 12 VW 940 D75 WH IP44	10	1200	4000	83x65	0,22	Белый корпус
1966487	11042223868	FD 22 R 12 VW 930 D75 WH IP44	10	1200	3000	83x65	0,22	Белый корпус
1966488	11042223869	FD 22 R 12 VW 940 D75 BK IP44	10	1200	4000	83x65	0,22	Черный корпус
1966489	11042223870	FD 22 R 12 VW 930 D75 BK IP44	10	1200	3000	83x65	0,22	Черный корпус
1966490	11042224312	FD 22 R 20 VW 940 D95 WH IP44	20	2000	4000	103x70	0,35	Белый корпус
1966491	11042224313	FD 22 R 20 VW 930 D95 WH IP44	20	2000	3000	103x70	0,35	Белый корпус
1966492	11042224314	FD 22 R 20 VW 940 D95 BK IP44	20	2000	4000	103x70	0,35	Черный корпус
1966493	11042224315	FD 22 R 20 VW 930 D95 BK IP44	20	2000	3000	103x70	0,35	Черный корпус
1966494	11042224317	FD 22 R 42 VW 940 D150 WH IP44	40	4200	4000	160x80	0,75	Белый корпус
1966495	11042224318	FD 22 R 42 VW 930 D150 WH IP44	40	4200	3000	160x80	0,75	Белый корпус
1966496	11042224319	FD 22 R 42 VW 940 D150 BK IP44	40	4200	4000	160x80	0,75	Черный корпус
1966497	11042224320	FD 22 R 42 VW 930 D150 BK IP44	40	4200	3000	160x80	0,75	Черный корпус



RS-SVET.RU

ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5