




ПОДВЕСНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

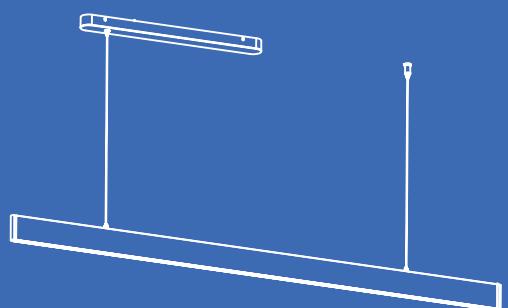

PC.ПРО AS 30 С

Светодиодные подвесные светильники в форме тубуса различных размеров. Доступен широкий выбор оптик, светодиодных модулей, цветов корпуса. Высоту подвеса можно регулировать.



PC.ПРО CP 20 С

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Индекс цветопередачи Ra>90.



PC.ПРО OF 20 S

Линейный подвесной/накладной светильник с широким набором опций. Светильники могут объединяться в линию, также доступны угловые секции. Выпускается в разном цвете корпуса, также есть модификация с изменяемым белым светом.



PC.ПРО OF 22 S

Сверхтонкий (11 мм) стильный подвесной светильник с прямым и отраженным светом. Высокий индекс цветопередачи Ra>90. Доступны различные цвета корпуса.



PC.ПРО OF 23 С

Светильник для школьных досок создает равномерное яркое освещение, оптимальное для комфортной работы учащихся и преподавателей. Направленное светораспределение обеспечивает четкую видимость, а защитный козырек снижает эффект слепимости для обучающихся. Прочная конструкция с возможностью поворота светильника и системой настенного монтажа.

PC.ПРО AS 30 С СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 10 до 30
Номинальное напряжение	AC 230
Рабочее напряжение	AC 198–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 100
Световой поток, лм	От 800 до 3000
Цветовая температура, К	3000 / 4000
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	60
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Фотометрия



AS 30 C VW



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый / черный
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40


ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для подвесного монтажа	Да


ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО AS 30 С

Габаритные размеры, мм



AS 30 C 8



AS 30 C 27

Дополнительные изображения



AS 30 C 8 BK



AS 30 C 27 WH



AS 30 C 27 WH



AS 30 C 27 WH

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1908605	11023023265	AS 30 C 27 VW 930 1.1M WH	30	2700	3000	90x90x205	0,9
1908606	11023023266	AS 30 C 27 VW 940 1.1M WH	30	3000	4000	90x90x205	0,9
1908607	11023023267	AS 30 C 27 VW 930 1.1M BK	30	2700	3000	90x90x205	0,9
1908608	11023023268	AS 30 C 27 VW 940 1.1M BK	30	3000	4000	90x90x205	0,9
1977041	11023023454	AS 30 C 8 VW 930 1.1M WH	10	800	3000	55x55x155	0,6
1977042	11023023455	AS 30 C 8 VW 940 1.1M WH	10	1000	4000	55x55x155	0,6
1977043	11023023456	AS 30 C 8 VW 930 1.1M BK	10	800	3000	55x55x155	0,6
1977044	11023023457	AS 30 C 8 VW 940 1.1M BK	10	1000	4000	55x55x155	0,6

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО СР 20 С

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	36
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 / DC 180–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 40
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	120
Световой поток, лм	4300
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	110
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для накладного монтажа	Да

Фотометрия




CP 20 C OP


ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО СР 20 С

Габаритные размеры, мм




CP 20 С W30L120



CP 20 С W60L60

Дополнительные изображения




CP 20 С W60L60



CP 20 С W60L60



CP 20 С W60L60



CP 20 С W60L60


Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДxШxВ, мм	Вес, кг
1899007	14061023246	CP 20 С 36W OP 940 W60L60	36	4300	4000	600x600x42	1,4
1908595	14062023247	CP 20 С 36W OP 940 W30L120	36	4300	4000	300x1200x42	1,5

РС.ПРО OF 20 S

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

Ra > 90

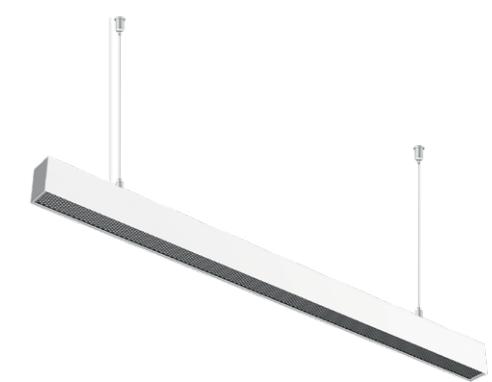5 лет
ГАРАНТИИ50 000 ч
СРОК СЛУЖБЫI_L

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 72
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый / черный / серебристый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40 (кроме EL)


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 110
Световой поток, лм	До 7900
Цветовая температура, К	3000 / 4000
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	100 (OP), 60 (OPR)
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Да, 3 ч
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Да

Фотометрия



OF 20 S OPR




OF 20 S OP


ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО OF 20 S

Габаритные размеры, мм

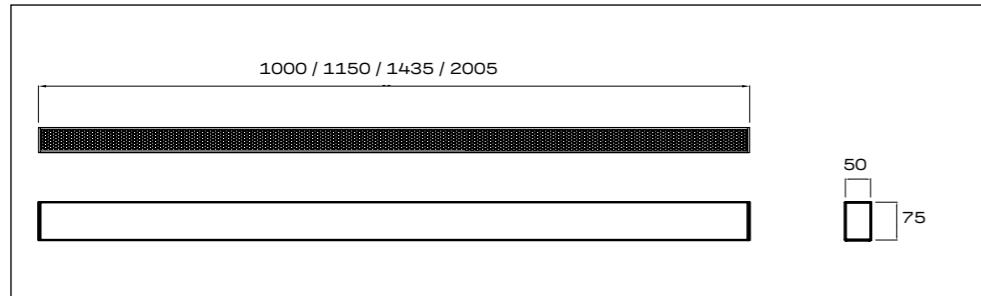

OF 20 S



OF 20 S


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



OF 20 S WH



OF 20 S BK



OF 20 S SI

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1908619	11112023294	OF 20 S 40 OPH 930 L1200 AL	37	4000	3000	1128x50x75	1,5	Одиночное подключение
1908620	11112023295	OF 20 S 40 OPH 930 L1200 BK	37	4000	3000	1128x50x75	1,5	Одиночное подключение
1908617	11112023292	OF 20 S 40 OPH 940 L1200 AL	37	4000	4000	1128x50x75	1,5	Одиночное подключение
1908618	11112023293	OF 20 S 40 OPH 940 L1200 BK	37	4000	4000	1128x50x75	1,5	Одиночное подключение
Новинка	11112024919	OF 20 S 42 OP 930 L1200 PTW1 BK	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024917	OF 20 S 42 OP 930 L1200 PTW1 WH	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1986977	11112024526	OF 20 S 42 OP 930 L1200 STW1 BK DP	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1986975	11112024524	OF 20 S 42 OP 930 L1200 STW1 WH DP	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1966474	11112024216	OF 20 S 42 OP 930 L1200 TW1 BK DP	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1966472	11112024214	OF 20 S 42 OP 930 L1200 TW1 WH DP	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024918	OF 20 S 46 OP 940 L1200 PTW1 BK	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО OF 20 S

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
Новинка	11112024916	OF 20 S 46 OP 940 L1200 PTW1 WH	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1986976	11112024525	OF 20 S 46 OP 940 L1200 STW1 BK DP	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1986974	11112024523	OF 20 S 46 OP 940 L1200 STW1 WH DP	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1966473	11112024215	OF 20 S 46 OP 940 L1200 TW1 BK DP	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1966471	11112024213	OF 20 S 46 OP 940 L1200 TW1 WH DP	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024923	OF 20 S 52 OP 930 L1400 PTW1 BK	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024921	OF 20 S 52 OP 930 L1400 PTW1 WH	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1986981	11112024530	OF 20 S 52 OP 930 L1400 STW1 BK DP	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1986979	11112024528	OF 20 S 52 OP 930 L1400 STW1 WH DP	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1966478	11112024220	OF 20 S 52 OP 930 L1400 TW1 BK DP	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1966476	11112024218	OF 20 S 52 OP 930 L1400 TW1 WH DP	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024922	OF 20 S 57 OP 940 L1400 PTW1 BK	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024920	OF 20 S 57 OP 940 L1400 PTW1 WH	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1986980	11112024529	OF 20 S 57 OP 940 L1400 STW1 BK DP	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024975	OF 20 S 57 OP 940 L1400 STW1 WH DP	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1966477	11112024219	OF 20 S 57 OP 940 L1400 TW1 BK DP	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024976	OF 20 S 57 OP 940 L1400 TW1 WH DP	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024927	OF 20 S 72 OP 930 L2000 PTW1 BK	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024925	OF 20 S 72 OP 930 L2000 PTW1 WH	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993804	11112024840	OF 20 S 72 OP 930 L2000 STW1 BK DP	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993802	11112024838	OF 20 S 72 OP 930 L2000 STW1 WH DP	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1966482	11112024224	OF 20 S 72 OP 930 L2000 TW1 BK DP	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1966480	11112024222	OF 20 S 72 OP 930 L2000 TW1 WH DP	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1997231	11112024926	OF 20 S 79 OP 940 L2000 PTW1 BK	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024924	OF 20 S 79 OP 940 L2000 PTW1 WH	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993803	11112024839	OF 20 S 79 OP 940 L2000 STW1 BK DP	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993801	11112024837	OF 20 S 79 OP 940 L2000 STW1 WH DP	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1966481	11112024223	OF 20 S 79 OP 940 L2000 TW1 BK DP	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1966479	11112024221	OF 20 S 79 OP 940 L2000 TW1 WH DP	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PC.ПРО OF 20 S

Модели серии

Код PC	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1993816	11112024228	OF 20 S 11 OP 930 LC TW1 BK	12	1100	3000	175x175x75	0,7	Со сквозной проводкой
1993814	11112024226	OF 20 S 11 OP 930 LC TW1 WH	12	1100	3000	175x175x75	0,7	Со сквозной проводкой
1993815	11112024227	OF 20 S 12 OP 940 LC TW1 BK	12	1200	4000	175x175x75	0,7	Со сквозной проводкой
1993813	11112024225	OF 20 S 12 OP 940 LC TW1 WH	12	1200	4000	175x175x75	0,7	Со сквозной проводкой
1993820	11112024232	OF 20 S 14 OP 930 TC TW1 BK	16	1400	3000	300x175x75	0,9	Со сквозной проводкой
1993818	11112024230	OF 20 S 14 OP 930 TC TW1 WH	16	1400	3000	300x175x75	0,9	Со сквозной проводкой
1993819	11112024231	OF 20 S 16 OP 940 TC TW1 BK	16	1600	4000	300x175x75	0,9	Со сквозной проводкой
1993817	11112024229	OF 20 S 16 OP 940 TC TW1 WH	16	1600	4000	300x175x75	0,9	Со сквозной проводкой
1993824	11112024236	OF 20 S 20 OP 930 XC TW1 BK	22	2000	3000	300x300x75	1,1	Со сквозной проводкой
1993822	11112024234	OF 20 S 20 OP 930 XC TW1 WH	22	2000	3000	300x300x75	1,1	Со сквозной проводкой
1993823	11112024235	OF 20 S 22 OP 940 XC TW1 BK	22	2200	4000	300x300x75	1,1	Со сквозной проводкой
1993821	11112024233	OF 20 S 22 OP 940 XC TW1 WH	22	2200	4000	300x300x75	1,1	Со сквозной проводкой

Модели серии с управлением по протоколу DALI 2

Код PC	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
Новинка	11112024931	OF 20 S 42 OP 930 2 L1200 PTW1 BK	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024929	OF 20 S 42 OP 930 2 L1200 PTW1 WH	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993779	11112024708	OF 20 S 42 OP 930 2 L1200 STW1 BK	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993777	11112024706	OF 20 S 42 OP 930 2 L1200 STW1 WH	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993787	11112024716	OF 20 S 42 OP 930 2 L1200 TW1 BK	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993785	11112024714	OF 20 S 42 OP 930 2 L1200 TW1 WH	42	4200	3000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024930	OF 20 S 46 OP 940 2 L1200 PTW1 BK	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024928	OF 20 S 46 OP 940 2 L1200 PTW1 WH	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993778	11112024707	OF 20 S 46 OP 940 2 L1200 STW1 BK	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993776	11112024705	OF 20 S 46 OP 940 2 L1200 STW1 WH	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993786	11112024715	OF 20 S 46 OP 940 2 L1200 TW1 BK	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
1993784	11112024713	OF 20 S 46 OP 940 2 L1200 TW1 WH	42	4600	4000	1150x50x75	1,5	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024935	OF 20 S 52 OP 930 2 L1400 PTW1 BK	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024933	OF 20 S 52 OP 930 2 L1400 PTW1 WH	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


PC.ПРО OF 20 S

Модели серии с управлением по протоколу DALI 2

Код PC	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1993783	11112024712	OF 20 S 52 OP 930 2 L1400 STW1 BK	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993781	11112024710	OF 20 S 52 OP 930 2 L1400 STW1 WH	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993791	11112024720	OF 20 S 52 OP 930 2 L1400 TW1 BK	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993789	11112024718	OF 20 S 52 OP 930 2 L1400 TW1 WH	52	5200	3000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024934	OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 PTW1 BK	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024932	OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 PTW1 WH	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993782	11112024711	OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 STW1 BK	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993780	11112024709	OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 STW1 WH	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993790	11112024719	OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 TW1 BK	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
1993788	11112024717	OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 TW1 WH	52	5700	4000	1435x50x75	1,9	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024939	OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 PTW1 BK	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024937	OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 PTW1 WH	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993808	11112024844	OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 STW1 BK	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993806	11112024842	OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 STW1 WH	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993795	11112024724	OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 TW1 BK	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993793	11112024722	OF 20 S 72 OP 930 2 L2000 TW1 WH	72	7200	3000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1997232	11112024938	OF 20 S 79 OP 940 2 L2000 PTW1 BK	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
Новинка	11112024936	OF 20 S 79 OP 940 2 L2000 PTW1 WH	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993807	11112024843	OF 20 S 79 OP 940 2 L2000 STW1 BK	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993805	11112024841	OF 20 S 79 OP 940 2 L2000 STW1 WH	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993794	11112024723	OF 20 S 79 OP 940 2 L2000 TW1 BK	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой
1993792	11112024721	OF 20 S 79 OP 940 2 L2000 TW1 WH	72	7900	4000	2005x50x75	2,7	Со сквозной проводкой

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО OF 22 S

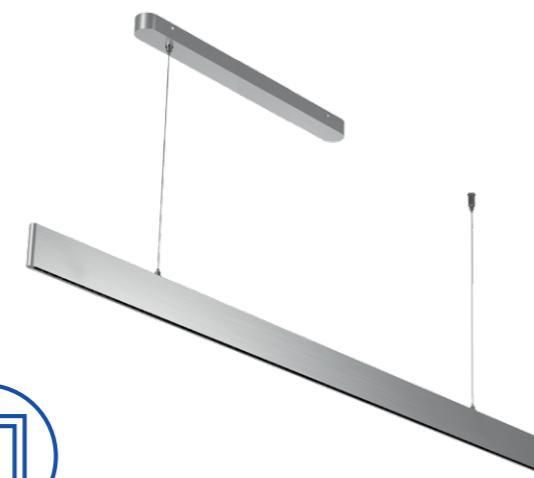СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	37
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 200–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 65
Световой поток, лм	1900 (вниз) / 500 (вверх)
Цветовая температура, К	3000 / 4000
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	36 (вниз) / 110 (вверх)
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый / черный
Материал отражателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40


ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Да

Фотометрия



OF 22 S DOWN




OF 22 S UP

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


РС.ПРО OF 22 S

Габаритные размеры, мм

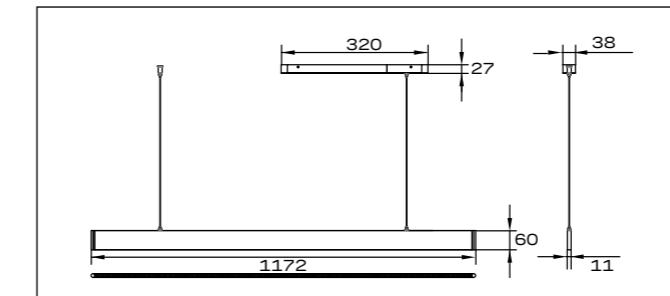


OF 22 S

Дополнительные изображения



OF 22 S BK



OF 22 S AL

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1908621	11112223320	OF 22 S 32 W 940 L1200 AL	37	2000 (вниз) / 500 (вверх)	4000	1172x11x60	2,5
1971260	11112223889	OF 22 S 32 W 940 L1200 BK	37	2000 (вниз) / 500 (вверх)	4000	1172x11x60	2,5

ПОДВЕСНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО OF 23 С

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 20 до 25
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 180–264
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 120
Световой поток, лм	От 2400 до 3000
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации, %	<5
Оптика	Асимметричная широкая
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Материал линзы	Поликарбонат
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Нет
Подходит для накладного монтажа	Да

Фотометрия




OF 23 С

Габаритные размеры, мм

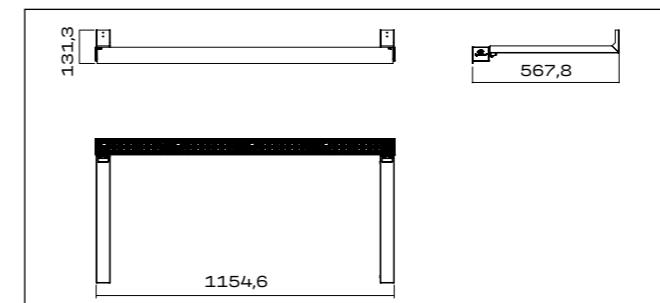


OF 23 С 1200 мм

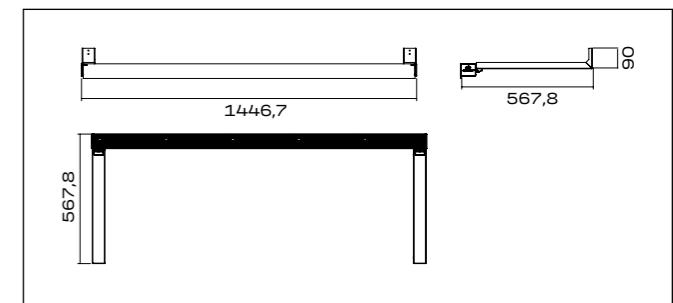

OF 23 С 1500 мм

Дополнительные изображения




OF 23 С



OF 23 С




OF 23 С




OF 23 С



OF 23 С



OF 23 С



OF 23 С

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1971258	11112324301	OF 23 С 24 AW 940 L1200 WH WBRA500	20	2400	4000	1155x568x131	2,9
1971259	11112324375	OF 23 С 30 AW 940 L1500 WH WBRA500	25	3000	4000	1447x568x131	3,5



Русский Свет®



RS-SVET.RU



ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5