




КОНСОЛЬНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ

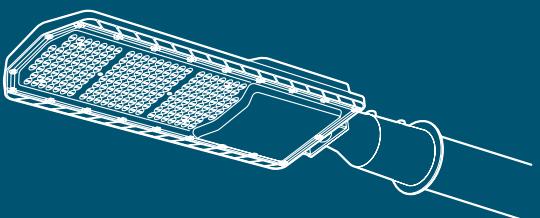

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## РС.СТАНДАРТ RD 10

Современный, стильный светодиодный светильник, оснащенный оптикой из УФ-стабилизированного поликарбоната, формирующей оптимальный световой пучок для качественного освещения дорог, улиц, дворовых территорий. Высокий класс защиты от поражения электрическим током, защита от перенапряжения, коротких замыканий и ударов молний до 6 кВ. Корпус из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, покрытого порошковой краской. Регулировка угла наклона светильника. Кронштейн светильника может быть развернут на 90° для установки на торшер. Световая отдача >160 лм/Вт.



## РС.ПРО RD 20

Светильник с повышенной защитой и расширенным функционалом. Имеет варианты светораспределения для дорог класса Б и В, открытых пространств. Оптика защищена закаленным стеклом, используется специализированный драйвер для наружных применений и дополнительный блок защиты от импульсных перенапряжений до 10 кВ. Реализован безынструментальный доступ к отсеку питания. Доступны исполнения с разъемом Nema 7 pin. Световая отдача 160 лм/Вт.



## РС.ЛАБ RD 30

Светильник разработан для применения в автодорожном хозяйстве. Его функционал соответствует высоким требованиям, предъявляемым к этому типу оборудования. Светильник имеет безынструментальный доступ к отсеку питания, а также возможность замены светодиодного модуля. Корпус светильника предусматривает установку разъема Nema 7pin для установки контроллеров АСУНО, а также возможность установки сенсоров на базе разъемов Zhaga. Светильник оснащен оптикой из УФ-стабилизированного поликарбоната, защищенного закаленным стеклом толщиной 5 мм.

## РС.СТАНДАРТ RD 10 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 35 до 200
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 120-277 / DC 170-390
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I
Встроенная защита от перенапряжения, кВ	Да, 6

## МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет корпуса	Серый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 10
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50

## ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона, °	Да, ±15
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение датчиков	Опция


## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 160
Световой поток, лм	От 4900 до 32 000
Цветовая температура, K	2700 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Углы светораспределения, °	ШБ 70x140
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


### РС.СТАНДАРТ RD 10

#### Фотометрия




RD 10 P SHB


#### Габаритные размеры, мм




RD 10 P 35W




RD 10 P 50W




RD 10 P 80W




RD 10 P 100W



RD 10 P 120W



RD 10 P 150W



RD 10 P 200W

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.СТАНДАРТ RD 10

#### Дополнительные изображения



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цветовая температура, К	ДжШхВ, мм	Вес, кг
1958514	17121024302	RD 10 P 35W SHB 827 GR	35	4900	2700	425x108x49	1,0	
1943796	17121023992	RD 10 P 35W SHB 840 GR	35	4900	4000	425x108x49	1,0	
1943799	17121023995	RD 10 P 35W SHB 850 GR	35	4900	5000	425x108x49	1,0	
1943805	17121023883	RD 10 P 50W SHB 827 GR	50	7500	2700	477x138x49	1,2	
1905806	17121023274	RD 10 P 50W SHB 840 GR	50	7500	4000	477x138x49	1,2	
1836374	17121023065	RD 10 P 50W SHB 850 GR	50	7500	5000	477x138x49	1,2	
1954596	17121024299	RD 10 P 80W SHB 827 GR	80	12 000	2700	566x177x52	1,9	
1943797	17121023993	RD 10 P 80W SHB 840 GR	80	12 000	4000	566x177x52	1,9	
1943800	17121023996	RD 10 P 80W SHB 850 GR	80	12 000	5000	566x177x52	1,9	
1943802	17121023880	RD 10 P 100W SHB 827 GR	100	15 500	2700	566x177x52	1,9	
1905807	17121023275	RD 10 P 100W SHB 840 GR	100	15 500	4000	566x177x52	1,9	


## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## РС.СТАНДАРТ RD 10

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг
1836375	17121023066	RD 10 P 100W SHB 850 GR	100	15 500	5000	566x177x52	1,9
1954597	17121024300	RD 10 P 120W SHB 827 GR	120	18 000	2700	650x210x52	2,7
1943798	17121023994	RD 10 P 120W SHB 840 GR	120	18 000	4000	650x210x52	2,7
1943801	17121023997	RD 10 P 120W SHB 850 GR	120	18 000	5000	650x210x52	2,7
1943803	17121023881	RD 10 P 150W SHB 827 GR	150	23 000	2700	650x210x52	2,7
1905808	17121023276	RD 10 P 150W SHB 840 GR	150	23 000	4000	650x210x52	2,7
1836376	17121023067	RD 10 P 150W SHB 850 GR	150	23 000	5000	650x210x52	2,7
1943804	17121023882	RD 10 P 200W SHB 827 GR	200	32 000	2700	719x244x56	3,2
1905809	17121023277	RD 10 P 200W SHB 840 GR	200	32 000	4000	719x244x56	3,2
1836377	17121023068	RD 10 P 200W SHB 850 GR	200	32 000	5000	719x244x56	3,2

## РС.ПРО RD 20

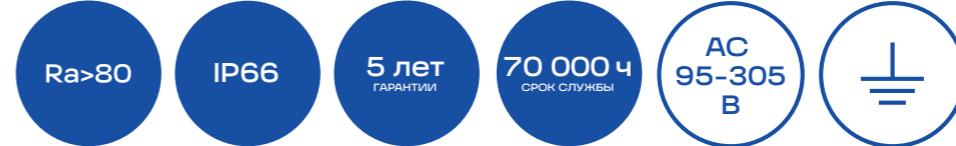СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 30 до 200
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 95–305
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I
Модуль защиты от перенапряжения, кВ	Да, 10

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 170
Световой поток, лм	От 4800 до 32 000
Цветовая температура, К	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Тип кривой силы света	ШБ1 / ШБ2
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)


## Фотометрия




## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## PC.ПРО RD 20


Габаритные размеры, мм




RD 20 P 30W/60W



RD 20 P 80W/100W



RD 20 P 120W/150W



RD 20 P 180W/200W


## Дополнительные изображения



RD 20 P



RD 20 P



RD 20 P

## Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка	32122025420	RD 20 P 30W SHB1 840 GR CL	30	4800	4000	510x185x80	3,2	ШБ1
Новинка	32122025421	RD 20 P 30W SHB2 840 GR CL	30	4800	4000	510x185x80	3,2	ШБ2
Новинка	32122025422	RD 20 P 30W SHB1 850 GR CL	30	4800	5000	510x185x80	3,2	ШБ1
Новинка	32122025423	RD 20 P 30W SHB2 850 GR CL	30	4800	5000	510x185x80	3,2	ШБ2
Новинка	32122025424	RD 20 P 60W SHB1 840 GR CL	60	9600	4000	510x185x80	3,2	ШБ1
Новинка	32122025425	RD 20 P 60W SHB2 840 GR CL	60	9600	4000	510x185x80	3,2	ШБ2
Новинка	32122025426	RD 20 P 60W SHB1 850 GR CL	60	9600	5000	510x185x80	3,2	ШБ1
Новинка	32122025427	RD 20 P 60W SHB2 850 GR CL	60	9600	5000	510x185x80	3,2	ШБ2
Новинка	32122025428	RD 20 P 80W SHB1 840 GR CL	80	13 200	4000	595x235x80	4,3	ШБ1

## Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка	32122025429	RD 20 P 80W SHB2 840 GR CL	80	13 200	4000	595x235x80	4,3	ШБ2
Новинка	32122025430	RD 20 P 80W SHB1 850 GR CL	80	13 200	5000	595x235x80	4,3	ШБ1
Новинка	32122025431	RD 20 P 80W SHB2 850 GR CL	80	13 200	5000	595x235x80	4,3	ШБ2
Новинка	32122025432	RD 20 P 100W SHB1 840 GR CL	100	16 500	4000	595x235x80	4,3	ШБ1
Новинка	32122025433	RD 20 P 100W SHB2 840 GR CL	100	16 500	4000	595x235x80	4,3	ШБ2
Новинка	32122025434	RD 20 P 100W SHB1 850 GR CL	100	16 500	5000	595x235x80	4,3	ШБ1
Новинка	32122025435	RD 20 P 100W SHB2 850 GR CL	100	16 500	5000	595x235x80	4,3	ШБ2
Новинка	32122025436	RD 20 P 120W SHB1 840 GR CL	120	20 400	4000	695x235x80	5,0	ШБ1
Новинка	32122025437	RD 20 P 120W SHB2 840 GR CL	120	20 400	4000	695x235x80	5,0	ШБ2
Новинка	32122025438	RD 20 P 120W SHB1 850 GR CL	120	20 400	5000	695x235x80	5,0	ШБ1
Новинка	32122025439	RD 20 P 120W SHB2 850 GR CL	120	20 400	5000	695x235x80	5,0	ШБ2
Новинка	32122025440	RD 20 P 150W SHB1 840 GR CL	150	25 500	4000	695x235x80	5,0	ШБ1
Новинка	32122025441	RD 20 P 150W SHB2 840 GR CL	150	25 500	4000	695x235x80	5,0	ШБ2
Новинка	32122025442	RD 20 P 150W SHB1 850 GR CL	150	25 500	5000	695x235x80	5,0	ШБ1
Новинка	32122025443	RD 20 P 150W SHB2 850 GR CL	150	25 500	5000	695x235x80	5,0	ШБ2
Новинка	32122025444	RD 20 P 180W SHB1 840 GR CL	180	28 800	4000	750x290x80	6,1	ШБ1
Новинка	32122025445	RD 20 P 180W SHB2 840 GR CL	180	28 800	4000	750x290x80	6,1	ШБ2
Новинка	32122025446	RD 20 P 180W SHB1 850 GR CL	180	28 800	5000	750x290x80	6,1	ШБ1
Новинка	32122025447	RD 20 P 180W SHB2 850 GR CL	180	28 800	5000	750x290x80	6,1	ШБ2
Новинка	32122025448	RD 20 P 200W SHB1 840 GR CL	200	32 000	4000	750x290x80	6,1	ШБ1
Новинка	32122025449	RD 20 P 200W SHB2 840 GR CL	200	32 000	4000	750x290x80	6,1	ШБ2
Новинка	32122025450	RD 20 P 200W SHB1 850 GR CL	200	32 000	5000	750x290x80	6,1	ШБ1
Новинка	32122025451	RD 20 P 200W SHB2 850 GR CL	200	32 000	5000	750x290x80	6,1	ШБ2

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## РС.ЛАБ RD 30

СВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 30 до 160
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 100–277
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95 / >0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I
Модуль защиты от перенапряжения, кВ	Да, 10 (20 по запросу)

## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светодиода, лм/Вт	До 150
Световой поток, лм	От 4500 до 24 000
Цветовая температура, К	2700 / 3000 / 4000 / 5000
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации, %	<1
Углы светораспределения, °	ШБ1 / ШБ2 / ШБ3 / ШБ4 / ШБ5
Срок службы при +25°C, ч	100 000 (L80B20)


## МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий ADC12, толщина 1,5 мм
Цвет корпуса	Серый RAL 9006
Материал линзы	Поликарбонат
Защита оптического модуля	Да, закаленное стекло 5 мм
Ударопрочность	IK 09
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	-60...+50


## ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона, °	Да, ±15
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение к системам управления освещением	Да, подготовлен для интеграции с АСУНО (версии CR1)
Аксессуары	Пузырьковый индикатор уровня


## Фотометрия




RD 30 P SHB1




RD 30 P SHB2



RD 30 P SHB3




RD 30 P SHB4




RD 30 P SHB5


## Габаритные размеры, мм

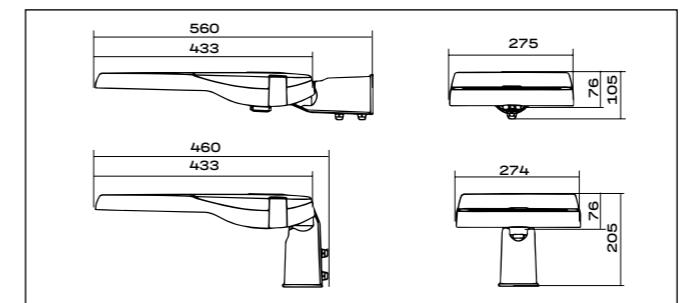

RD 30 P 30-55W

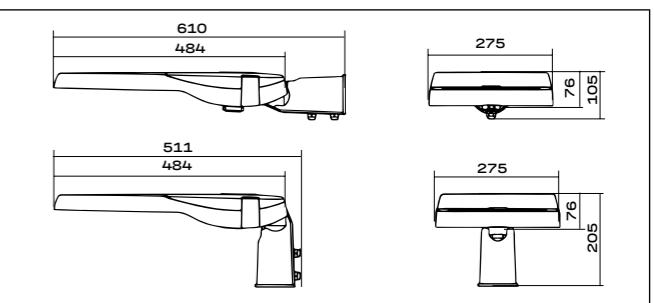

RD 30 P 70-100W

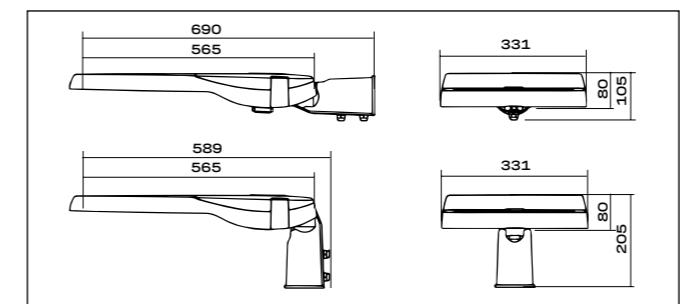


RD 30 P 120-160W

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## РС.ЛАБ RD 30

## Дополнительные изображения

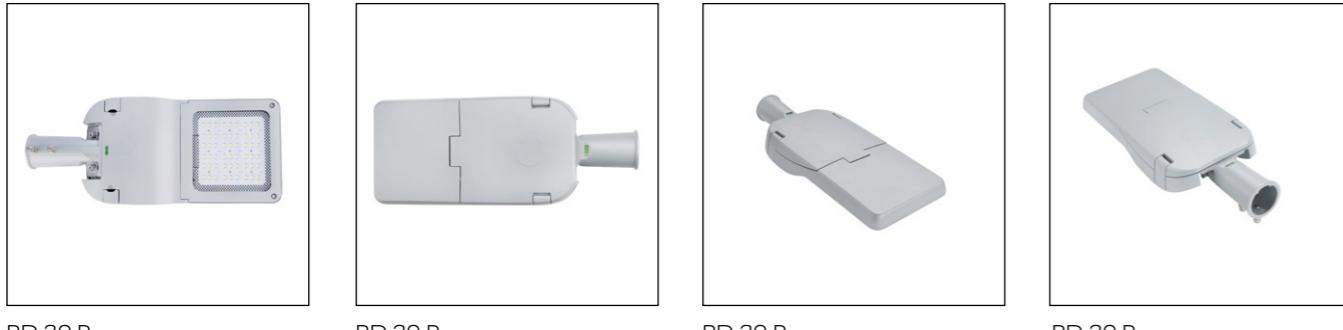

RD 30 P RD 30 P RD 30 P RD 30 P

## Модели серии, подготовленные для интеграции с АСУНО

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1979414	28123024396	RD 30 P 30W SHB1 840 CR1 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ1
1979415	28123024397	RD 30 P 30W SHB2 840 CR1 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ2
1979416	28123024398	RD 30 P 30W SHB3 840 CR1 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ3
1979417	28123024399	RD 30 P 30W SHB4 840 CR1 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ4
1979418	28123024400	RD 30 P 30W SHB5 840 CR1 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ5
1979419	28123024401	RD 30 P 55W SHB1 840 CR1 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ1
1979420	28123024402	RD 30 P 55W SHB2 840 CR1 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ2
1979421	28123024403	RD 30 P 55W SHB3 840 CR1 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ3
1979422	28123024404	RD 30 P 55W SHB4 840 CR1 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ4
1979423	28123024405	RD 30 P 55W SHB5 840 CR1 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ5
1979424	28123024406	RD 30 P 70W SHB1 840 CR1 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979425	28123024407	RD 30 P 70W SHB2 840 CR1 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979426	28123024408	RD 30 P 70W SHB3 840 CR1 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979427	28123024409	RD 30 P 70W SHB4 840 CR1 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979428	28123024410	RD 30 P 70W SHB5 840 CR1 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979429	28123024411	RD 30 P 80W SHB1 840 CR1 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979430	28123024412	RD 30 P 80W SHB2 840 CR1 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979431	28123024413	RD 30 P 80W SHB3 840 CR1 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979432	28123024414	RD 30 P 80W SHB4 840 CR1 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979433	28123024415	RD 30 P 80W SHB5 840 CR1 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ5

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## РС.ЛАБ RD 30

## Модели серии, подготовленные для интеграции с АСУНО

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1979434	28123024416	RD 30 P 90W SHB1 840 CR1 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979435	28123024417	RD 30 P 90W SHB2 840 CR1 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979436	28123024418	RD 30 P 90W SHB3 840 CR1 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979437	28123024419	RD 30 P 90W SHB4 840 CR1 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979438	28123024420	RD 30 P 90W SHB5 840 CR1 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979439	28123024421	RD 30 P 100W SHB1 840 CR1 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979440	28123024422	RD 30 P 100W SHB2 840 CR1 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979441	28123024423	RD 30 P 100W SHB3 840 CR1 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979442	28123024424	RD 30 P 100W SHB4 840 CR1 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979443	28123024425	RD 30 P 100W SHB5 840 CR1 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979444	28123024426	RD 30 P 120W SHB1 840 CR1 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979445	28123024427	RD 30 P 120W SHB2 840 CR1 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979446	28123024428	RD 30 P 120W SHB3 840 CR1 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979447	28123024429	RD 30 P 120W SHB4 840 CR1 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979448	28123024430	RD 30 P 120W SHB5 840 CR1 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ5
1979449	28123024431	RD 30 P 140W SHB1 840 CR1 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979450	28123024432	RD 30 P 140W SHB2 840 CR1 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979451	28123024433	RD 30 P 140W SHB3 840 CR1 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979452	28123024434	RD 30 P 140W SHB4 840 CR1 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979453	28123024435	RD 30 P 140W SHB5 840 CR1 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ5
1979454	28123024436	RD 30 P 150W SHB1 840 CR1 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979455	28123024437	RD 30 P 150W SHB2 840 CR1 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979456	28123024438	RD 30 P 150W SHB3 840 CR1 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979457	28123024439	RD 30 P 150W SHB4 840 CR1 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979458	28123024440	RD 30 P 150W SHB5 840 CR1 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ5
1979459	28123024441	RD 30 P 160W SHB1 840 CR1 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979460	28123024442	RD 30 P 160W SHB2 840 CR1 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979461	28123024443	RD 30 P 160W SHB3 840 CR1 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979462	28123024444	RD 30 P 160W SHB4 840 CR1 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979463	28123024445	RD 30 P 160W SHB5 840 CR1 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ5

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.ЛАБ RD 30

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпера-тура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1979464	28123024446	RD 30 P 30W SHB1 840 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ1
1979465	28123024447	RD 30 P 30W SHB2 840 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ2
1979466	28123024448	RD 30 P 30W SHB3 840 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ3
1979467	28123024449	RD 30 P 30W SHB4 840 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ4
1979468	28123024450	RD 30 P 30W SHB5 840 GR CL	30	4500	4000	560x275x105	5,2	ШБ5
1979469	28123024451	RD 30 P 55W SHB1 840 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ1
1979470	28123024452	RD 30 P 55W SHB2 840 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ2
1979471	28123024453	RD 30 P 55W SHB3 840 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ3
1979472	28123024454	RD 30 P 55W SHB4 840 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ4
1979473	28123024455	RD 30 P 55W SHB5 840 GR CL	55	8250	4000	560x275x105	5,2	ШБ5
1979474	28123024456	RD 30 P 70W SHB1 840 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979475	28123024457	RD 30 P 70W SHB2 840 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979476	28123024458	RD 30 P 70W SHB3 840 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979477	28123024459	RD 30 P 70W SHB4 840 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979478	28123024460	RD 30 P 70W SHB5 840 GR CL	70	10 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979479	28123024461	RD 30 P 80W SHB1 840 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979480	28123024462	RD 30 P 80W SHB2 840 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979481	28123024463	RD 30 P 80W SHB3 840 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979482	28123024464	RD 30 P 80W SHB4 840 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979483	28123024465	RD 30 P 80W SHB5 840 GR CL	80	12 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979484	28123024466	RD 30 P 90W SHB1 840 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979485	28123024467	RD 30 P 90W SHB2 840 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979486	28123024468	RD 30 P 90W SHB3 840 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979487	28123024469	RD 30 P 90W SHB4 840 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979488	28123024470	RD 30 P 90W SHB5 840 GR CL	90	13 500	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979489	28123024471	RD 30 P 100W SHB1 840 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ1
1979490	28123024472	RD 30 P 100W SHB2 840 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ2
1979491	28123024473	RD 30 P 100W SHB3 840 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ3
1979492	28123024474	RD 30 P 100W SHB4 840 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ4
1979493	28123024475	RD 30 P 100W SHB5 840 GR CL	100	15 000	4000	610x275x105	5,8	ШБ5
1979494	28123024476	RD 30 P 120W SHB1 840 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979495	28123024477	RD 30 P 120W SHB2 840 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ2

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.ЛАБ RD 30

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпера-тура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1979496	28123024478	RD 30 P 120W SHB3 840 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979497	28123024479	RD 30 P 120W SHB4 840 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979498	28123024480	RD 30 P 120W SHB5 840 GR CL	120	18 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ5
1979499	28123024481	RD 30 P 140W SHB1 840 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979500	28123024482	RD 30 P 140W SHB2 840 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979501	28123024483	RD 30 P 140W SHB3 840 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979502	28123024484	RD 30 P 140W SHB4 840 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979503	28123024485	RD 30 P 140W SHB5 840 GR CL	140	21 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ5
1979504	28123024486	RD 30 P 150W SHB1 840 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979505	28123024487	RD 30 P 150W SHB2 840 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979506	28123024488	RD 30 P 150W SHB3 840 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979507	28123024489	RD 30 P 150W SHB4 840 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979508	28123024490	RD 30 P 150W SHB5 840 GR CL	150	22 500	4000	690x330x105	7,8	ШБ5
1979509	28123024491	RD 30 P 160W SHB1 840 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ1
1979510	28123024492	RD 30 P 160W SHB2 840 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ2
1979511	28123024493	RD 30 P 160W SHB3 840 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ3
1979512	28123024494	RD 30 P 160W SHB4 840 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ4
1979513	28123024495	RD 30 P 160W SHB5 840 GR CL	160	24 000	4000	690x330x105	7,8	ШБ5



Русский Свет®



RS-SVET.RU



ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5