



Русский Свет®

ЛИНЕЙНЫЕ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ




ЛИНЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



PC.СТАНДАРТ TS 02 S

Светодиодный светильник с магистральной проводкой для создания непрерывных световых линий без темных пятен на стыках. Широкий ассортимент длин, светодиодных модулей, цветов корпуса.



PC.ПРО TS 23 S

Линейный магистральный светильник с линзованной оптикой из поликарбоната предлагает оптимальный вариант для качественного освещения торговых пространств. Широкий выбор оптики, высокая эффективность, а также класс защиты IP 23. Благодаря 3-фазной сквозной проводке возможна организация непрерывной световой линии более 100 метров длиной.

ЛИНЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

РС.СТАНДАРТ TS 02 S
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 12 до 40
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198–264 / DC 176–280
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	120
Световой поток, лм	От 1400 до 4800
Цветовая температура, К	3000 / 4000
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	105
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Фотометрия

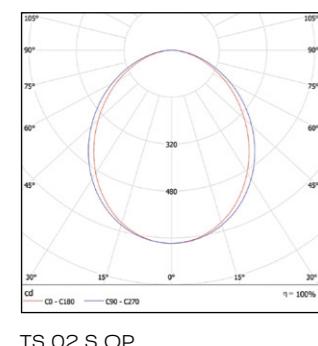


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый / черный
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40 0...+40 (версии EL)

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Да, 3 ч
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Да

Габаритные размеры, мм

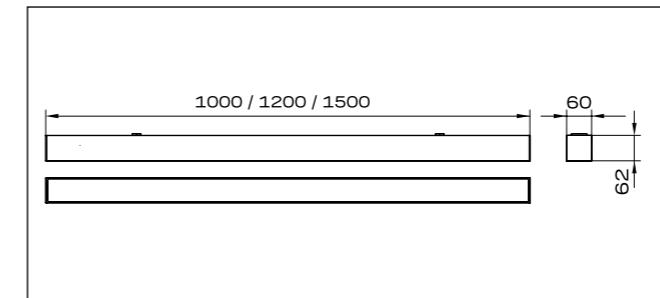

TS 02 S

Дополнительные изображения

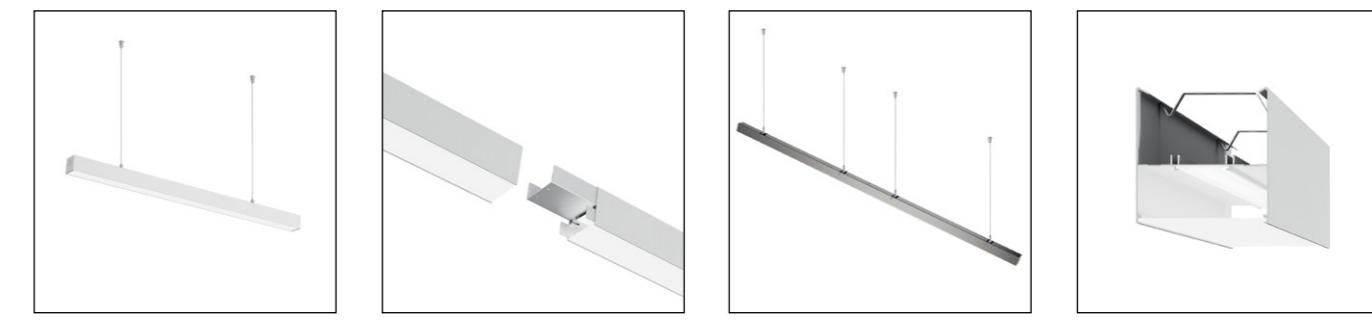

TS 02 S

TS 02 S

TS 02 S

TS 02 S

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1908632	11050223312	TS 02 S 14 OP 840 L1000 WH	12	1400	4000	1000x60x62	0,8	
1908633	11050223313	TS 02 S 14 OP 840 L1000 EL WH	12	1400	4000	1000x60x62	1,0	БАП (3 ч)
1971262	11050224295	TS 02 S 38 OP 840 L1200 WH	32	3800	4000	1200x60x62	0,9	
1971262	11050224296	TS 02 S 38 OP 840 L1200 EL WH	32	3800	4000	1200x60x62	1,1	БАП (3 ч)
1971263	11050224297	TS 02 S 48 OP 840 L1500 WH	40	4800	4000	1500x60x62	1,1	
1971263	11050224298	TS 02 S 48 OP 840 L1500 EL WH	40	4800	4000	1500x60x62	1,3	БАП (3 ч)
1986982	11050224515	TS 02 S 48 OP 840 L1500 BK	40	4800	4000	1500x60x62	1,1	
1986983	11050224516	TS 02 S 48 OP 840 L1500 EL BK	40	4800	4000	1500x60x62	1,3	БАП (3 ч)

ЛИНЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

РС.ПРО TS 23 S

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ50 000 ч
СРОК СЛУЖБЫСоеди-
няются
в линию

Ra>80



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	От 27 до 100
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198–264
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	До 200
Световой поток, лм	От 5500 до 20 000
Цветовая температура, К	3000 / 3500 / 4000
Индекс цветопередачи	Ra >80 / >90
Коэффициент пульсации, %	<5
Оптика	Асимметричная широкая Симметричная узкая / средняя / широкая Двойная симметричная узкая / средняя / широкая
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный / белый / серебристый
Материал оптического модуля	Поликарбонат, стойкий к УФ
Размеры, мм	1145 / 1431 / 2862
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 23
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40


ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Особенность проводки	Сквозная проводка 5x1,5 мм ² / 7x1 мм ²
Подходит для встроенного монтажа	Нет
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Да
Подключение к системам управления освещением	Опция, DALI-2


Фотометрия

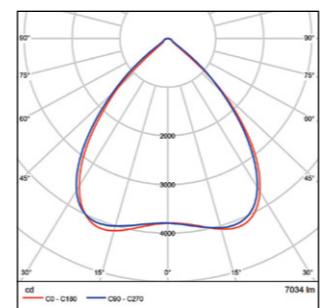


TS 23 S SW

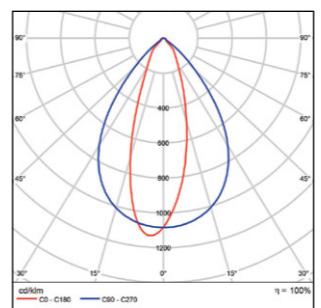


TS 23 S SN

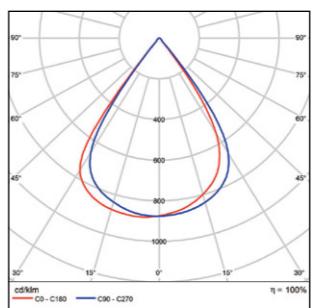


TS 23 S SM

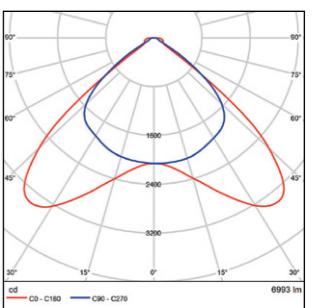

TS 23 S DW

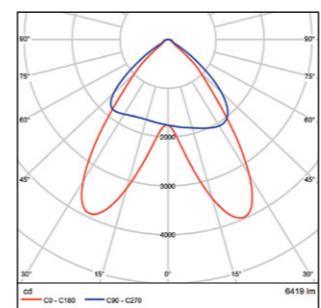


TS 23 S DN

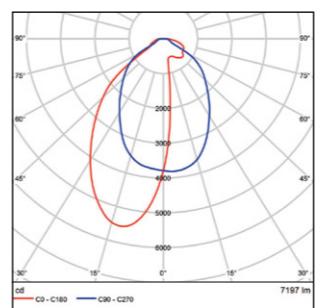


TS 23 S AW

Габаритные размеры, мм

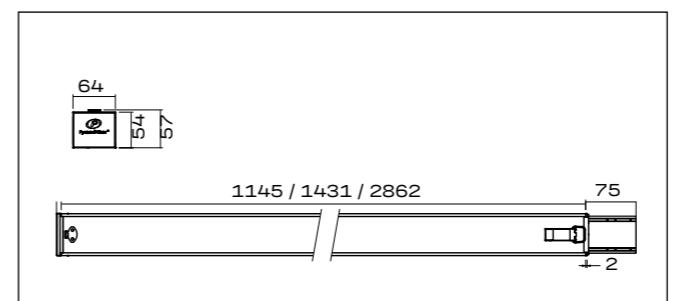

TS 23 S

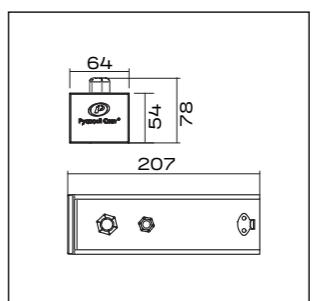

TS 23 Starter Kit

Дополнительные изображения



TS 23 S + TS 23 STARTER KIT



TS 23 S + TS 23 S



TS 23 STARTER KIT 5P WH



TS 23 STARTER KIT 7P BK

ЛИНЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

PC.ПРО TS 23 S

Модели серии

Код PC	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Оптика
1998784	11052324881	TS 23 S 55 DN 840 L1100 5x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Двойная симметричная узкая
1998785	11052324882	TS 23 S 55 DW 840 L1100 5x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Двойная симметричная широкая
1998782	11052324879	TS 23 S 55 SM 840 L1100 5x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Симметричная средняя
1998783	11052324880	TS 23 S 55 SN 840 L1100 5x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична узкая
1998781	11052324878	TS 23 S 55 SW 840 L1100 5x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична широкая
1986993	11052323220	TS 23 S 70 AW 840 L1400 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Асимметрична
1998779	11052324876	TS 23 S 70 DN 840 L1400 5x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Двойная симметрична узкая
1998780	11052324877	TS 23 S 70 DW 840 L1400 5x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Двойная симметрична широкая
1998777	11052324874	TS 23 S 70 SM 840 L1400 5x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична средняя
1998778	11052324875	TS 23 S 70 SN 840 L1400 5x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична узкая
1998776	11052324873	TS 23 S 70 SW 840 L1400 5x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична широкая
1998799	11052324954	TS 23 S 80 DN 840 L1100 5x1.5 WH IP23	40	4000	1145x64x54	1,3	Двойная симметрична узкая
1998800	11052324955	TS 23 S 80 DW 840 L1100 5x1.5 WH IP23	40	4000	1145x64x54	1,3	Двойная симметрична широкая
1998797	11052324952	TS 23 S 80 SM 840 L1100 5x1.5 WH IP23	40	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична средняя
1998798	11052324953	TS 23 S 80 SN 840 L1100 5x1.5 WH IP23	40	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична узкая
1998796	11052324951	TS 23 S 80 SW 840 L1100 5x1.5 WH IP23	40	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична широкая
1998794	11052324949	TS 23 S 100 DN 840 L1400 5x1.5 WH IP23	50	4000	1431x64x54	1,6	Двойная симметрична узкая
1998795	11052324950	TS 23 S 100 DW 840 L1400 5x1.5 WH IP23	50	4000	1431x64x54	1,6	Двойная симметрична широкая
1998792	11052324947	TS 23 S 100 SM 840 L1400 5x1.5 WH IP23	50	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична средняя
1998793	11052324948	TS 23 S 100 SN 840 L1400 5x1.5 WH IP23	50	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична узкая
1998791	11052324946	TS 23 S 100 SW 840 L1400 5x1.5 WH IP23	50	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична широкая
1998774	11052324871	TS 23 S 140 DN 840 L2800 5x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Двойная симметрична узкая
1998775	11052324872	TS 23 S 140 DW 840 L2800 5x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Двойная симметрична широкая
1998772	11052324869	TS 23 S 140 SM 840 L2800 5x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична средняя
1998773	11052324870	TS 23 S 140 SN 840 L2800 5x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична узкая
1998771	11052324868	TS 23 S 140 SW 840 L2800 5x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична широкая
1998789	11052324944	TS 23 S 200 DN 840 L2800 5x1.5 WH IP23	100	4000	2862x64x54	3,3	Двойная симметрична узкая
1998790	11052324945	TS 23 S 200 DW 840 L2800 5x1.5 WH IP23	100	4000	2862x64x54	3,3	Двойная симметрична широкая
1998787	11052324942	TS 23 S 200 SM 840 L2800 5x1.5 WH IP23	100	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична средняя
1998788	11052324943	TS 23 S 200 SN 840 L2800 5x1.5 WH IP23	100	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична узкая
1998786	11052324941	TS 23 S 200 SW 840 L2800 5x1.5 WH IP23	100	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична широкая

ЛИНЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

PC.ПРО TS 23 S

Модели серии с управлением DALI 2

Код PC	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1986998	11052324542	TS 23 S 55 DN 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Двойная симметрична узкая
1998770	11052324867	TS 23 S 55 DW 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Двойная симметрична широкая
1986991	11052323218	TS 23 S 55 SM 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична средняя
1986992	11052323219	TS 23 S 55 SN 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23	27	4000	1145x64x54	1,3	Симметрична узкая
1986990	11052323217	TS 23 S 55 SW 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23	35	4000	1145x64x54	1,6	Симметрична широкая
1986997	11052324541	TS 23 S 70 DN 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Двойная симметрична узкая
1998769	11052324866	TS 23 S 70 DW 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Двойная симметрична широкая
1986988	11052323215	TS 23 S 70 SM 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична средняя
1986989	11052323216	TS 23 S 70 SN 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична узкая
1986987	11052323214	TS 23 S 70 SW 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23	35	4000	1431x64x54	1,6	Симметрична широкая
1986996	11052324540	TS 23 S 140 DN 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Двойная симметрична узкая
1998768	11052324865	TS 23 S 140 DW 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Двойная симметрична широкая
1986985	11052323212	TS 23 S 140 SM 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична средняя
1986986	11052323213	TS 23 S 140 SN 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична узкая
1986984	11052323211	TS 23 S 140 SW 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23	70	4000	2862x64x54	3,3	Симметрична широкая

ЗАМЕТКИ



Русский Свет®



RS-SVET.RU



ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5

