




## ПЫЛЕВЛАГО- ЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

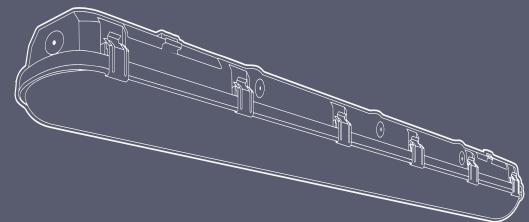

# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---



## PC.СТАНДАРТ WP 02

Прочные, компактные, универсальные.  
Установленные с обеих сторон специальные разъемы для быстрого подключения кабеля делают монтаж простым и быстрым, не надо разбирать светильник для подключения.  
Сквозная проводка по умолчанию до 20 приборов в линию. Корпус и рассеиватель изготовлены из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната.  
Световая отдача >120 лм/Вт.



## PC.СТАНДАРТ WP 10

Прочные, компактные, универсальные.  
Установленные с обеих сторон специальные разъемы позволяют быстро подключать светильник к сети питания. Дизайн светильника позволяет интегрировать его в любое пространство, поскольку он сливается со светлым фоном и выгодно выделяется на темном. Сквозная проводка по умолчанию до 25 приборов в линию. Корпус изготовлен из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната.  
Световая отдача 125 лм/Вт.



## PC.СТАНДАРТ WP 11

Классическая форма в современном компактном исполнении. Мощный, прочный, универсальный, обслуживаемый. Есть модификации с БАП, датчиками движения, системой управления. Расширенный монтажный комплект. Корпус изготовлен из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната, клипсы из нержавеющей стали.  
Световая отдача >165 лм/Вт.

---

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---



### PC.ПРО WP 20

Очень прочный и при этом компактный, универсальный. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия, рассеиватель изготовлен из УФ стабилизированного самозатухающего поликарбоната. Есть различные наборы оптик. Световая отдача 160 лм/Вт.



### PC.ПРО WP 21

Современные светодиодные осветительные приборы с превосходными параметрами для применения в образовательных учреждениях. Прочный поликарбонатный корпус и рассеиватель, в сочетании с высоким индексом цветопередачи Ra>90 и световой отдачей до 150 лм/Вт.

---

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# РС.СТАНДАРТ WP 02 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	A++	A++	A++
Мощность, Вт	18	36	48
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264		
Частота, Гц	50/60		
Коэффициент мощности	> 0,9		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II		
ЭМС	Да		

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый RAL7035
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	600 / 1200 / 1510
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ... +40


### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	120	122	127
Световой поток, лм	2160	4400	6100
Цветовая температура, К	4000 / 6500		
Индекс цветопередачи	> 80		
Коэффициент пульсации	< 5%		
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)		
Отклонение цветовой температуры	SDCM <4		
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)		


### ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	нет
Наличие сквозной проводки	Да, по умолчанию
Тип подключаемого кабеля	Круглый


### Фотометрия




WP 02 C 18W OP 840 L600



WP 02 C 18W OP 865 L600



WP 02 C 36W OP 840 L1200




WP 02 C 36W OP 865 L1200


## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 02


### Габаритные размеры, мм



WP 02 C 18W



WP 02 C 36W



WP 02 C 48W

### Дополнительные изображения



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.СТАНДАРТ WP О2

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1837277	15070223091	WP 02 С 18W ОР 840 L600	18	2160	4000	600x70x72	0,52	120
1837279	15070223092	WP 02 С 18W ОР 865 L600	18	2160	6500	600x70x72	0,52	120
1837278	15070223084	WP 02 С 36W ОР 840 L1200	36	4400	4000	1200x70x72	0,83	120
1837280	15070223085	WP 02 С 36W ОР 865 L1200	36	4400	6500	1200x70x72	0,83	120
1867252	15070223185	WP 02 С 48W ОР 840 L1500	48	6100	4000	1510x80x72	1,06	120
1867253	15070223186	WP 02 С 48W ОР 865 L1500	48	6100	6500	1510x80x72	1,06	120

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# РС.СТАНДАРТ WP 10 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	A++	A++
Мощность, Вт	36	50
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 В / DC 198–264 В	
Частота, Гц	50/60	
Коэффициент мощности	> 0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II	
ЭМС	Да	

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	> 125	
Световой поток, лм	4500	6250
Цветовая температура, К	4000 / 6500	
Индекс цветопередачи	> 80	
Коэффициент пульсации	< 1%	
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)	
Отклонение цветовой температуры	SDCM < 4	
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)	


### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	1145 / 1445
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	-30 ... +50


### ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	Да, 3 часа, 300 лм
Наличие сквозной проводки	Да, по умолчанию
Тип подключаемого кабеля	Круглый


### Фотометрия




WP 10 C 36W OP 840 L1200



WP 10 C 36W OP 865 L1200



WP 10 C 50W OP 840 L1500




WP 10 C 50W OP 865 L1500


## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.СТАНДАРТ WP 10

#### Габаритные размеры, мм

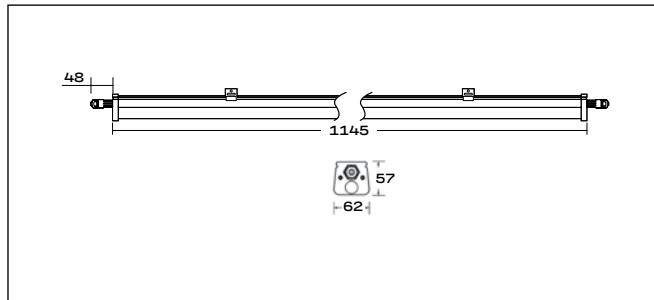

WP 10 C 36W

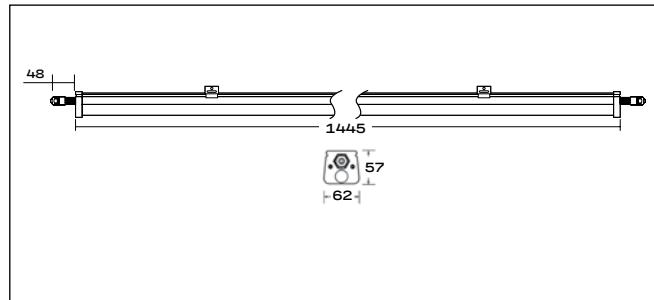

WP 10 C 50W

#### Дополнительные изображения



WP 10 36W



WP 10 36W



WP 10 36W

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1834980	18071023071	WP 10 C 36W OP 840 L1200	36	4500	4000	1145x62x57	0,86	120
1834981	18071023072	WP 10 C 36W OP 865 L1200	36	4500	6500	1145x62x57	0,86	120
1834982	18071023073	WP 10 C 50W OP 840 L1500	50	6250	4000	1445x62x57	1,05	120
1834983	18071023074	WP 10 C 50W OP 865 L1500	50	6250	6500	1445x62x57	1,05	120

#### Модели серии с аварийным блоком (БАП)

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1922752	18071023335	WP 10 C 36W OP 840 L1200 EL	36	4500	4000	1145x62x57	0,86	120
1922753	18071023336	WP 10 C 36W OP 865 L1200 EL	36	4500	6500	1145x62x57	0,86	120

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# РС.СТАНДАРТ WP 11 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	A++	A++	A++
Мощность, Вт	20	40	60
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 В / DC 198–264 В		
Частота, Гц	50/60		
Коэффициент мощности	> 0,95		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I		
ЭМС	Да		

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый RAL7035
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	600 / 1200 / 1500
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ... +45


### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	165
Световой поток, лм	3300 6400 9900
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 1%
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)
Отклонение цветовой температуры	SDCM < 4
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


### ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	Да, 3 часа, 350 лм
Сквозная проводка	Да, самостоятельно с помощью аксессуаров в комплекте
Микроволновый сенсор	Да
Тип подключаемого кабеля	Круглый


### Фотометрия



WP 11 C 20W OP 840 L600



WP 11 C 40W OP 840 L1200




WP 11 C 60W OP 840 L1500


## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.СТАНДАРТ WP 11


#### Габаритные размеры, мм



WP 11 C 20W



WP 11 C 40W



WP 11 C 60W

#### Дополнительные изображения



WP 11 C 20W



WP 11 C 20W



WP 11 C 20W



WP 11 C 20W

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1839946	15071123075	WP 11 C 20W OP 840 L600	20	3300	4000	600x85x80	0,75	120
1839947	15071123076	WP 11 C 20W OP 850 L600	20	3300	5000	600x85x80	0,75	120
1839948	15071123077	WP 11 C 20W OP 865 L600	20	3300	6500	600x85x80	0,75	120
1839949	15071123078	WP 11 C 40W OP 840 L1200	40	6400	4000	1200x85x80	1,3	120
1839950	15071123079	WP 11 C 40W OP 850 L1200	40	6400	5000	1200x85x80	1,3	120
1839951	15071123080	WP 11 C 40W OP 865 L1200	40	6400	6500	1200x85x80	1,3	120
1839952	15071123081	WP 11 C 60W OP 840 L1500	60	9900	4000	1500x85x80	1,6	120
1839953	15071123082	WP 11 C 60W OP 850 L1500	60	9900	5000	1500x85x80	1,6	120
1839954	15071123083	WP 11 C 60W OP 865 L1500	60	9900	6500	1500x85x80	1,6	120

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 11

## Модели серии с аварийным блоком (БАП)

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1855027	15071123177	WP 11 С 40W OP 840 L1200 EL	40	6400	4000	1200x85x80	1,7	120
1855028	15071123178	WP 11 С 60W OP 840 L1500 EL	60	9900	4000	1500x85x80	1,85	120

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# РС.ПРО WP 20 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



- >160 лм/Вт
- Ra>80
- ~180-264 В
- 5 лет ГАРАНТИИ
- IP66
- 70 000 ч СРОК СЛУЖБЫ
- +

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

A++	
Мощность, Вт	20–80
Рабочее напряжение, В	AC/DC 180–264
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I
ЭМС	Да

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	600 / 900 / 1200 / 1500
Ударопрочность	IK 10
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	-20... +50


### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	160
Световой поток, лм	до 13 000
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 5%
Тип кривой силы света	30° / 60° / 90° / 120° / AM
Отклонение цветовой температуры	SDCM < 4
Номинальный срок службы, ч	70 000 (L70B50)


### ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	Да, 3 часа, 350 лм
Сквозная проводка	Да, по умолчанию
Тип подключаемого кабеля	Круглый


### Фотометрия




WP 20 C 40W M 840 L1200



WP 20 C 40W W 840 L1200



WP 20 C 50W M 840 L1200




WP 20 C 50W W 840 L1200


## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО WP 20


### Габаритные размеры, мм




WP 20 C 20W / 30W



WP 20 C 30W / 40W



WP 20 C 40W / 50W / 60W



WP 20 C 80W

### Дополнительные изображения



WP 20



WP 20



WP 20



WP 20

### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка!	27072023727	WP 20 C 20W N 840 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	30
Новинка!	27072023728	WP 20 C 30W N 840 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	30
Новинка!	27072023729	WP 20 C 30W N 840 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	30
Новинка!	27072023730	WP 20 C 40W N 840 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	30
Новинка!	27072023731	WP 20 C 40W N 840 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	30
Новинка!	27072023732	WP 20 C 50W N 840 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	30
Новинка!	27072023733	WP 20 C 60W N 840 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	30
Новинка!	27072023734	WP 20 C 60W N 840 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	30
Новинка!	27072023735	WP 20 C 80W N 840 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	30
Новинка!	27072023736	WP 20 C 20W M 840 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	60
Новинка!	27072023737	WP 20 C 30W M 840 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	60
Новинка!	27072023738	WP 20 C 30W M 840 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	60

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.ПРО WP 20

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка!	27072023739	WP 20 C 40W M 840 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	60
1855026	27072023156	WP 20 C 40W M 840 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	60
1855024	27072023135	WP 20 C 50W M 840 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	60
Новинка!	27072023740	WP 20 C 60W M 840 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	60
Новинка!	27072023741	WP 20 C 60W M 840 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	60
Новинка!	27072023742	WP 20 C 80W M 840 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	60
Новинка!	27072023743	WP 20 C 20W W 840 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	90
Новинка!	27072023744	WP 20 C 30W W 840 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	90
Новинка!	27072023745	WP 20 C 30W W 840 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	90
Новинка!	27072023746	WP 20 C 40W W 840 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	90
1855023	27072023134	WP 20 C 40W W 840 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	90
1855025	27072023155	WP 20 C 50W W 840 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	90
Новинка!	27072023747	WP 20 C 60W W 840 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	90
Новинка!	27072023748	WP 20 C 60W W 840 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	90
Новинка!	27072023749	WP 20 C 80W W 840 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	90
Новинка!	27072023750	WP 20 C 20W VW 840 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	120
Новинка!	27072023751	WP 20 C 30W VW 840 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	120
Новинка!	27072023752	WP 20 C 30W VW 840 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	120
Новинка!	27072023753	WP 20 C 40W VW 840 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	120
Новинка!	27072023754	WP 20 C 40W VW 840 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	120
Новинка!	27072023755	WP 20 C 50W VW 840 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	120
Новинка!	27072023756	WP 20 C 60W VW 840 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	120
Новинка!	27072023757	WP 20 C 60W VW 840 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	120
Новинка!	27072023758	WP 20 C 80W VW 840 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	120
Новинка!	27072023759	WP 20 C 20W AM1 840 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	30x90
Новинка!	27072023760	WP 20 C 30W AM1 840 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	30x90
Новинка!	27072023761	WP 20 C 30W AM1 840 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	30x90
Новинка!	27072023762	WP 20 C 40W AM1 840 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	30x90
Новинка!	27072023763	WP 20 C 40W AM1 840 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	30x90
Новинка!	27072023764	WP 20 C 50W AM1 840 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	30x90
Новинка!	27072023765	WP 20 C 60W AM1 840 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	30x90
Новинка!	27072023766	WP 20 C 60W AM1 840 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	30x90
Новинка!	27072023767	WP 20 C 80W AM1 840 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	30x90

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО WP 20

### Модели серии с аварийным блоком (БАП)

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка!	27072023768	WP 20 C 20W N 840 L600 EL	20	3200	4000	600x74x60	1,18	30
Новинка!	27072023769	WP 20 C 30W N 840 L600 EL	30	4800	4000	600x74x60	1,18	30
Новинка!	27072023770	WP 20 C 30W N 840 L900 EL	30	4800	4000	900x74x60	1,47	30
Новинка!	27072023771	WP 20 C 40W N 840 L900 EL	40	6400	4000	900x74x60	1,47	30
Новинка!	27072023772	WP 20 C 40W N 840 L1200 EL	40	6400	4000	1200x74x60	1,75	30
Новинка!	27072023773	WP 20 C 50W N 840 L1200 EL	50	8000	4000	1200x74x60	1,75	30
Новинка!	27072023774	WP 20 C 60W N 840 L1200 EL	60	9600	4000	1200x74x60	1,75	30
Новинка!	27072023775	WP 20 C 60W N 840 L1500 EL	60	9600	4000	1500x74x60	2,04	30
Новинка!	27072023776	WP 20 C 80W N 840 L1500 EL	80	12 800	4000	1500x74x60	2,04	30
Новинка!	27072023777	WP 20 C 20W M 840 L600 EL	20	3200	4000	600x74x60	1,18	60
Новинка!	27072023778	WP 20 C 30W M 840 L600 EL	30	4800	4000	600x74x60	1,18	60
Новинка!	27072023779	WP 20 C 30W M 840 L900 EL	30	4800	4000	900x74x60	1,47	60
Новинка!	27072023780	WP 20 C 40W M 840 L900 EL	40	6400	4000	900x74x60	1,47	60
Новинка!	27072023781	WP 20 C 40W M 840 L1200 EL	40	6400	4000	1200x74x60	1,75	60
Новинка!	27072023782	WP 20 C 50W M 840 L1200 EL	50	8000	4000	1200x74x60	1,75	60
Новинка!	27072023783	WP 20 C 60W M 840 L1200 EL	60	9600	4000	1200x74x60	1,75	60
Новинка!	27072023784	WP 20 C 60W M 840 L1500 EL	60	9600	4000	1500x74x60	2,04	60
Новинка!	27072023785	WP 20 C 80W M 840 L1500 EL	80	12 800	4000	1500x74x60	2,04	60
Новинка!	27072023786	WP 20 C 20W W 840 L600 EL	20	3200	4000	600x74x60	1,18	90
Новинка!	27072023787	WP 20 C 30W W 840 L600 EL	30	4800	4000	600x74x60	1,18	90
Новинка!	27072023788	WP 20 C 30W W 840 L900 EL	30	4800	4000	900x74x60	1,47	90
Новинка!	27072023789	WP 20 C 40W W 840 L900 EL	40	6400	4000	900x74x60	1,47	90
Новинка!	27072023790	WP 20 C 40W W 840 L1200 EL	40	6400	4000	1200x74x60	1,75	90
Новинка!	27072023791	WP 20 C 50W W 840 L1200 EL	50	8000	4000	1200x74x60	1,75	90
Новинка!	27072023792	WP 20 C 60W W 840 L1200 EL	60	9600	4000	1200x74x60	1,75	90
Новинка!	27072023793	WP 20 C 60W W 840 L1500 EL	60	9600	4000	1500x74x60	2,04	90
Новинка!	27072023794	WP 20 C 80W W 840 L1500 EL	80	12 800	4000	1500x74x60	2,04	90
Новинка!	27072023795	WP 20 C 20W VW 840 L600 EL	20	3200	4000	600x74x60	1,18	120
Новинка!	27072023796	WP 20 C 30W VW 840 L600 EL	30	4800	4000	600x74x60	1,18	120
Новинка!	27072023797	WP 20 C 30W VW 840 L900 EL	30	4800	4000	900x74x60	1,47	120
Новинка!	27072023798	WP 20 C 40W VW 840 L900 EL	40	6400	4000	900x74x60	1,47	120
Новинка!	27072023799	WP 20 C 40W VW 840 L1200 EL	40	6400	4000	1200x74x60	1,75	120
Новинка!	27072023800	WP 20 C 50W VW 840 L1200 EL	50	8000	4000	1200x74x60	1,75	120

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.ПРО WP 20

#### Модели серии с аварийным блоком (БАП)

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка!	27072023801	WP 20 C 60W VW 840 L1200 EL	60	9600	4000	1200x74x60	1,75	120
Новинка!	27072023802	WP 20 C 60W VW 840 L1500 EL	60	9600	4000	1500x74x60	2,04	120
Новинка!	27072023803	WP 20 C 80W VW 840 L1500 EL	80	12 800	4000	1500x74x60	2,04	120

#### Модели серии с управлением по протоколу DALI 2

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка!	27072023804	WP 20 C 20W N 840 2 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	30
Новинка!	27072023805	WP 20 C 30W N 840 2 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	30
Новинка!	27072023806	WP 20 C 30W N 840 2 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	30
Новинка!	27072023807	WP 20 C 40W N 840 2 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	30
Новинка!	27072023808	WP 20 C 40W N 840 2 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	30
Новинка!	27072023809	WP 20 C 50W N 840 2 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	30
Новинка!	27072023810	WP 20 C 60W N 840 2 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	30
Новинка!	27072023811	WP 20 C 60W N 840 2 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	30
Новинка!	27072023812	WP 20 C 80W N 840 2 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	30
Новинка!	27072023813	WP 20 C 20W M 840 2 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	60
Новинка!	27072023814	WP 20 C 30W M 840 2 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	60
Новинка!	27072023815	WP 20 C 30W M 840 2 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	60
Новинка!	27072023816	WP 20 C 40W M 840 2 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	60
Новинка!	27072023162	WP 20 C 40W M 840 2 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	60
Новинка!	27072023164	WP 20 C 50W M 840 2 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	60
Новинка!	27072023817	WP 20 C 60W M 840 2 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	60
Новинка!	27072023818	WP 20 C 60W M 840 2 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	60
Новинка!	27072023819	WP 20 C 80W M 840 2 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	60
Новинка!	27072023820	WP 20 C 20W W 840 2 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	90
Новинка!	27072023821	WP 20 C 30W W 840 2 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	90
Новинка!	27072023822	WP 20 C 30W W 840 2 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	90
Новинка!	27072023823	WP 20 C 40W W 840 2 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	90
Новинка!	27072023165	WP 20 C 40W W 840 2 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	90
Новинка!	27072023163	WP 20 C 50W W 840 2 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	90

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО WP 20

### Модели серии с управлением по протоколу DALI 2

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
Новинка!	27072023824	WP 20 C 60W W 840 2 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	90
Новинка!	27072023825	WP 20 C 60W W 840 2 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	90
Новинка!	27072023826	WP 20 C 80W W 840 2 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	90
Новинка!	27072023827	WP 20 C 20W VW 840 2 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	120
Новинка!	27072023828	WP 20 C 30W VW 840 2 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	120
Новинка!	27072023829	WP 20 C 30W VW 840 2 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	120
Новинка!	27072023830	WP 20 C 40W VW 840 2 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	120
Новинка!	27072023831	WP 20 C 40W VW 840 2 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	120
Новинка!	27072023832	WP 20 C 50W VW 840 2 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	120
Новинка!	27072023833	WP 20 C 60W VW 840 2 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	120
Новинка!	27072023834	WP 20 C 60W VW 840 2 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	120
Новинка!	27072023835	WP 20 C 80W VW 840 2 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	120
Новинка!	27072023836	WP 20 C 20W AM 840 2 L600	20	3200	4000	600x74x60	0,88	30x90
Новинка!	27072023837	WP 20 C 30W AM 840 2 L600	30	4800	4000	600x74x60	0,88	30x90
Новинка!	27072023838	WP 20 C 30W AM 840 2 L900	30	4800	4000	900x74x60	1,17	30x90
Новинка!	27072023839	WP 20 C 40W AM 840 2 L900	40	6400	4000	900x74x60	1,17	30x90
Новинка!	27072023840	WP 20 C 40W AM 840 2 L1200	40	6400	4000	1200x74x60	1,45	30x90
Новинка!	27072023841	WP 20 C 50W AM 840 2 L1200	50	8000	4000	1200x74x60	1,45	30x90
Новинка!	27072023842	WP 20 C 60W AM 840 2 L1200	60	9600	4000	1200x74x60	1,45	30x90
Новинка!	27072023843	WP 20 C 60W AM 840 2 L1500	60	9600	4000	1500x74x60	1,74	30x90
Новинка!	27072023844	WP 20 C 80W AM 840 2 L1500	80	12 800	4000	1500x74x60	1,74	30x90

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# РС.ПРО WP 21 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	A++	A++	A++
Мощность, Вт	20	40	60
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 В / DC 198–264 В		
Частота, Гц	50/60		
Коэффициент мощности	> 0,95		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I		
ЭМС	Да		

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый RAL7035
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	600 / 1200 / 1500
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ... +40


### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Светоотдача, лм/Вт	145	145	150
Световой поток, лм	2900	5800	9000
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500		
Индекс цветопередачи	> 90		
Коэффициент пульсации	< 1%		
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)		
Отклонение цветовой температуры	SDCM < 4		
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)		


### ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	Да, 3 часа, 350 лм
Сквозная проводка	Да, самостоятельно с помощью аксессуаров в комплекте
Микроволновый сенсор	Да
Тип подключаемого кабеля	Круглый


### Фотометрия



WP 21 C 20W OP 940 L600



WP 21 C 40W OP 940 L1200




WP 21 C 60W OP 940 L1500


## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.ПРО WP 21


### Габаритные размеры, мм



WP 21 C 20W



WP 21 C 40W



WP 21 C 60W

### Дополнительные изображения



WP 21 C 20 W



WP 21 C 20 W



WP 21 C 20 W



WP 21 C 20 W

### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1909714	15072123317	WP 21 C 20W OP 940 L600	20	2900	4000	600x85x80	0,75	120
1909716	15072123318	WP 21 C 40W OP 940 L1200	40	5800	4000	1200x85x80	1,3	120
1909718	15072123324	WP 21 C 60W OP 940 L1500	60	9000	4000	1500x85x80	1,6	120

### Модели серии с аварийным блоком (БАП)

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1909715	15072123325	WP 21 C 20W OP 940 L600 EL	20	2900	4000	600x85x80	1,1	120
1909717	15072123326	WP 21 C 40W OP 940 L1200 EL	40	5800	4000	1200x85x80	1,7	120
1909719	15072123327	WP 21 C 60W OP 940 L1500 EL	60	9000	4000	1500x85x80	1,85	120



RS-SVET.RU



ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5