




# УЛИЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

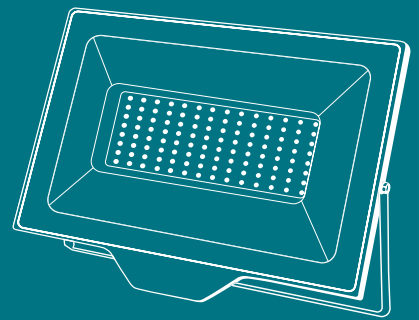

## УЛИЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

---



### PC.СТАНДАРТ FL 10

- ① **ЧЕСТНАЯ МОЩНОСТЬ.** Фактическая мощность соответствует заявленной.
  - ② **СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ДО 105 ЛМ/ВТ.**
  - ③ **ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.** Надежный и долговечный. Полезный срок службы прибора 50 000 час (L70B50).
  - ④ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА  $R_a > 80$ .** Для этого продукта используются светодиоды с улучшенными характеристиками от крупного мирового производителя.
-

# РС.СТАНДАРТ FL 10 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



Ra>80

5 лет  
ГАРАНТИИ

50 000 ч  
СРОК СЛУЖБЫ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
	A	A+	A++	A++
Мощность, Вт	50	100	150	200
Рабочее напряжение, В	207-253			
Частота, Гц	50/60			
Коэффициент мощности	>0,95			
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I			
ЭМС	Да			

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача, лм/Вт	105
Световой поток, лм	5100 10500 15100 20700
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 5%
Световой пучок, угол	110°
Отклонение цвет темп	SDCM < 3
Срок службы, ч	50 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный RAL9005
Материал рассеивателя	Закалённое стекло
Тип рассеивателя	Микропризма
Ударопрочность	IK 07
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +45

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона	Да +/-45°
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение датчиков	Да


## Фотометрия




FL 10 C 50W VW 865 BK CL



FL 10 C 100W VW 865 BK CL



FL 10 C 150W VW 865 BK CL




FL 10 C 200W VW 865 BK CL


## УЛИЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

### РС.СТАНДАРТ FL 10


Габаритные размеры, мм




FL 10 C 50W



FL 10 C 100W



FL 10 C 150W



FL 10 C 200W

Дополнительные изображения



FL 10 C 100W



FL 10 C 100W



FL 10 C 100W



FL 10 C 100W

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1837273	15081023055	FL 10 C 50W VW 865 BK CL	50	5100	6 500	148x192x28	0,22	110
1837274	15081023056	FL 10 C 100W VW 865 BK CL	100	10 500	6 500	220x277x30	1,04	110
1837275	15081023057	FL 10 C 150W VW 865 BK CL	150	15 100	6 500	260x327x31,5	1,59	110
1837276	15081023058	FL 10 C 200W VW 865 BK CL	200	20 700	6 500	294x397x31,5	2,13	110