




# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

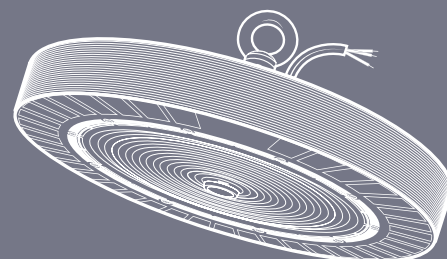

## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

---



### РС.СТАНДАРТ ИВ 10

- ① **СВЕТОВАЯ ОТДАЧА 165 ЛМ/ВТ.**  
Соответствует последним технологическим возможностям на рынке.
  - ② **ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ.** Дизайн корпуса, качественные комплектующие и специальный промышленный источник питания позволяют увеличить надежность и долговечность осветительного прибора. Полезный срок службы прибора 70 000 час (L70B50).
  - ③ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra > 80.**  
Используются светодиоды от ведущего производителя в отрасли Lumileds с улучшенными характеристиками.
  - ④ **НАДЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.**  
В осветительном приборе используются комплектующие от ведущих производителей в отрасли, что увеличивает качество продукта и повышает его надежность, что особенно важно для применения на объектах промышленности.
-



# РС.СТАНДАРТ IB 10 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	A++	A++	A++
Мощность, Вт	100	150	200
Рабочее напряжение, В	120-277		
Частота, Гц	50/60		
Коэффициент мощности	>0,95		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I		
ЭМС	Да		

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Светоотдача, лм/Вт	165		
Световой поток, лм	16 500	24 500	33 000
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500		
Индекс цветопередачи	> 80		
Коэффициент пульсации	< 1%		
Световой пучок, угол	60, 90, 120		
Отклонение цвет темп	SDCM < 3		
Срок службы, ч	70 000 (L70B50)		


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный RAL9004
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип рассеивателя	Групповая линза
Ударопрочность	IK 09
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °С	-45 ... +50

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Переключение мощности	Да, модель IB 10 S 100-150-200W
Подходит для накладного и подвешного монтажа	Да


## Габаритные размеры, мм



IB 10 S 100W




IB 10 S 150W




IB 10 S 200W  
IB 10 S 100-150-200W

**РС.СТАНДАРТ IB 10**


**Фотометрия**



IB 10 S 100W M 850,  
IB 10 S 150W M 850,  
IB 10 S 200W M 850




IB 10 S 100W W 850,  
IB 10 S 150W W 850,  
IB 10 S 200W W 850

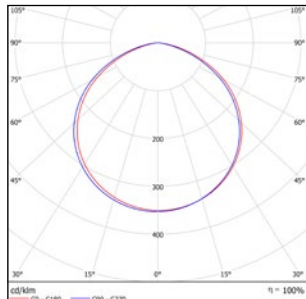

IB 10 S 100W VW 850,  
IB 10 S 150W VW 850,  
IB 10 S 200W VW 850

**Дополнительные изображения**



IB 10 S 150W




IB 10 S 150W



IB 10 S 150W



IB 10 S 150W



IB 10 S 150W


## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

### РС.СТАНДАРТ IB 10

#### Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1817969	16091023043	IB 10 S 100-150-200W W 850 BK	100-150-200	16 500 - 33 000	5000	353	3,2	90
1817970	16091023044	IB 10 S 100W VW 850 BK	100	16 500	5000	257	2,1	120
1817971	16091023045	IB 10 S 100W M 850 BK	100	16 500	5000	257	2,1	60
1817972	16091023046	IB 10 S 100W W 850 BK	100	16 500	5000	257	2,1	90
1817973	16091023047	IB 10 S 150W VW 850 BK	150	24 500	5000	298	2,5	120
1817974	16091023048	IB 10 S 150W M 850 BK	150	24 500	5000	298	2,5	60
1817975	16091023049	IB 10 S 150W W 850 BK	150	24 500	5000	298	2,5	90
1817976	16091023050	IB 10 S 200W VW 850 BK	200	33 000	5000	353	3,2	120
1817977	16091023051	IB 10 S 200W M 850 BK	200	33 000	5000	353	3,2	60
1817978	16091023052	IB 10 S 200W W 850 BK	200	33 000	5000	353	3,2	90

#### Аксессуары

Код РС	Артикул	Наименование	Описание	Фото продукта	ДхШхВ, мм
1817979	16091023053	IB 10 BRACKET BK	Монтажная скоба для установки на поверхность		115x115x40