




# КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

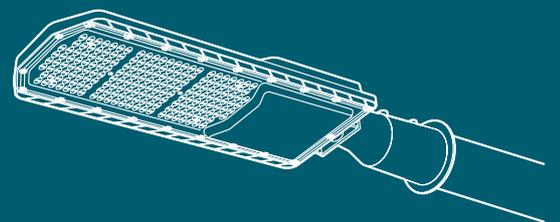

## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

---



### РС.СТАНДАРТ RD 10

- ① **СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ОТ 150 ЛМ/ВТ.**  
Является эффективной заменой устаревшим светодиодным осветительным приборам, а также светильникам с лампами МГЛ и ДНаТ.
  - ② **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra > 80.**  
Используются светодиоды от ведущего производителя в отрасли Lumileds с улучшенными характеристиками.
  - ③ **ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**  
спроектирован для оптимального светораспределения и качественного освещения дорог, улиц, дворов.
-

# РС.СТАНДАРТ RD 10 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



Ra>80

IP66

5 лет  
ГАРАНТИИ

50 000 ч  
СРОК СЛУЖБЫ

~100-  
277  
В

⏚


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
	A	A+	A++	A+++
Мощность, Вт	50	100	150	200
Рабочее напряжение, В	100-277			
Частота, Гц	50/60			
Коэффициент мощности	> 0,95			
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I			
ЭМС	Да			

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серебристый RAL7042
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип рассеивателя	Групповая линза
Ударопрочность	IK 10
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +50


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача, лм/Вт	150-160 лм/Вт
Световой поток, лм	7500 15 500 23 000 32 000
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 1%
Световой пучок, угол	ШБ 70x140°
Отклонение цвет темп	SDCM < 2
Срок службы, ч	50 000 (L70B50)

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона	Да +/-15°
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение датчиков	Да


## Фотометрия




RD 10 P 50W SHB 850



RD 10 P 100W SHB 850



RD 10 P 150W SHB 850




RD 10 P 200W SHB 850


## КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### РС.СТАНДАРТ RD 10


Габаритные размеры, мм




RD 10 P 50W



RD 10 P 100W



RD 10 P 150W



RD 10 P 200W

Дополнительные изображения



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W



RD 10 P 100W

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1836374	17121023065	RD 10 P 50W SHB 850 GR	50	7 500	5 000	477x138x49	1,2	70x140
1836375	17121023066	RD 10 P 100W SHB 850 GR	100	15 500	5 000	566x177x52	1,9	70x140
1836376	17121023067	RD 10 P 150W SHB 850 GR	150	23 000	5 000	650x210x52	2,7	70x140
1836377	17121023068	RD 10 P 200W SHB 850 GR	200	32 000	5 000	719x244x56	3,2	70x140