


**ВСТРАИВАЕМЫЕ
В ПОТОЛОК**



ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

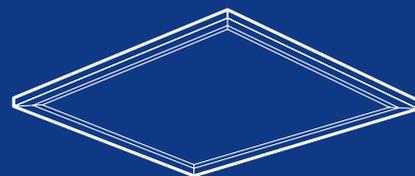

РС.СТАНДАРТ СР 10,
РС.СТАНДАРТ СР 11

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Индекс цветопередачи **Ra>80**.



РС.ПРО СР 20,
РС.ПРО СР 21

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Индекс цветопередачи **Ra>90**.

РС.СТАНДАРТ СР 10, РС.СТАНДАРТ СР 11 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



ПОЛИ-
КАРБОНАТ

IP40

5 лет
ГАРАНТИИ

26 мм
ТОПЩИНА

Ra>80


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
	СР 10	СР 11
Мощность, Вт	36	25
Номинальное напряжение, В	220-240	
Рабочее напряжение, В	176-264	
Частота, Гц	50/60	
Коэффициент мощности	> 0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II	

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 40
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ... +40


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
	СР 10	СР 11
Светоотдача, лм/Вт	120	140
Световой поток, лм	4300	3500
Цветовая температура, К	4000 / 6500	
Индекс цветопередачи	> 80	
Коэффициент пульсации	< 5%	
Тип кривой силы света	Косинусная (120 гр)	
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)	

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Да, 3 часа
Подходит для встраиваемого монтажа	Да
Подходит для накладного и подвесного монтажа	Да (аксессуары приобретаются отдельно)


Фотометрия




CP 10 R 36W OP 840
W60L60



CP 10 R 36W OP 865
W60L60




CP 11 R 25W OP 840
W60L60



CP 11 R 25W OP 865
W60L60

Габаритные размеры, мм



CP 10 R W60L60,
CP 11 R W60L60

Дополнительные изображения



CP 10 R W60L60,
CP 11 R W60L60



CP 10 R W60L60,
CP 11 R W60L60



CP 10 R W60L60,
CP 11 R W60L60



CP 10 R W60L60,
CP 11 R W60L60

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Блок аварийного питания
1834821	14061023059	CP 10 R 36W OP 840 W60L60	36	4300	4000	595x595x26	1,4	Нет
1834822	14061023060	CP 10 R 36W OP 865 W60L60	36	4300	6500	595x595x26	1,4	Нет
1834823	14061023061	CP 11 R 25W OP 840 W60L60	25	3500	4000	595x595x26	1,4	Нет
1834824	14061023062	CP 11 R 25W OP 865 W60L60	25	3500	6500	595x595x26	1,4	Нет
1848181	14061023158	CP 10 R 36W OP 840 W60L60 EL	36	4300	4000	595x595x26	1,8	Да, 3 часа
1848182	14061123159	CP 11 R 25W OP 840 W60L60 EL	25	3500	4000	595x595x26	1,8	Да, 3 часа


ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

РС.СТАНДАРТ СР 10,
РС.СТАНДАРТ СР 11

Аксессуары

Код РС	Артикул	Наименование	Описание	Фото продукта	ДхШхВ, мм
1834825	14061023063	СР 10 SMB 600х600	Рамка для накладного монтажа, белая		600х600х70
1834826	14061023064	СР 10 Suspension set	Комплект подвесов, длина тросов 1 м		–

РС.ПРО СР 20, РС.ПРО СР 21 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

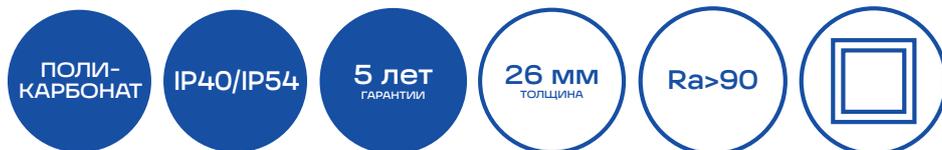

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	СР 20	СР 21
Мощность, Вт	18/36/40	30
Номинальное напряжение, В	220-240	
Рабочее напряжение, В	176-264	
Частота, Гц	50/60	
Коэффициент мощности	> 0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II	

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	СР 20	СР 21
Светоотдача, лм/Вт	120	130
Световой поток, лм	2100/4300/4800	3900
Цветовая температура, К	3000/4000/6500	
Индекс цветопередачи	> 90	
Коэффициент пульсации	< 5%	
Тип кривой силы света	Косинусная (120 гр) Глубокая (90 гр) (только для UGR19)	
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)	


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ударопрочность	IK 02
Степень защиты IP	IP 40 IP 54
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ... +40


ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	5
Версия с блоком аварийного питания	Да, 3 часа
Подходит для встроенного монтажа	Да
Подходит для накладного и подвешного монтажа	Да (аксессуары приобретаются отдельно)


Фотометрия




CP 20 R 36W OP 940
W60L60



CP 20 R 40W OP 940
W60L120



CP 20 R 18W OP 940
W30L60




CP 21 R 30W OP 940
W30L120 UGR19


ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

РС.ПРО СР 20,
РС.ПРО СР 21


Габаритные размеры, мм




CP 20 R W60L60,
CP 21 R W60L60




CP 20 R W30L120,
CP 21 R W30L120



CP 20 R W30L60,
CP 21 R W30L60



CP 20 R W60L120,
CP 21 R W60L120



CP 20 R W60L60 IP54,
CP 21 R W60L60 IP54

Дополнительные изображения



CP 20 R W60L60,
CP 21 R W60L60



CP 20 R W60L60,
CP 21 R W60L60



CP 20 R W60L60,
CP 21 R W60L60



CP 20 R W60L60,
CP 21 R W60L60

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Комментарий
1899004	14061023205	CP 20 R 36W OP 940 W60L60	36	4300	4000	595x595x26	1,4	
1908588	14062023206	CP 20 R 36W OP 930 W60L60	36	4300	3000	595x595x26	1,4	
1908590	14062023240	CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL	36	4300	4000	595x595x26	1,8	БАП (3 часа)
1908591	14062023241	CP 20 R 36W OP 930 W60L60 EL	36	4300	3000	595x595x26	1,8	БАП (3 часа)
1908592	14062023242	CP 20 R 36W OP 940 2 W60L60	36	4300	4000	595x595x26	1,4	DALI
1908593	14062023243	CP 20 R 36W OP 930 2 W60L60	36	4300	3000	595x595x26	1,4	DALI
1908594	14062023245	CP 20 R 18W OP 940 W30L60	18	2100	4000	295x595x26	0,8	
1899005	14061023249	CP 20 R 36W OP 930_940_965 W60L60	36	4300	3000/ 4000/ 6500	595x595x26	1,5	С переключателем цветовой температуры
1899006	14061023250	CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP54	36	4300	4000	595x595x33	1,9	
1899008	14061123252	CP 21 R 30W OP 940 W60L60 UGR19	30	3900	4000	595x595x26	1,7	
1908596	14062123253	CP 21 R 30W OP 930 W60L60 UGR19	30	3900	3000	595x595x26	1,7	
1908597	14062123254	CP 21 R 30W OP 940 W60L60 EL UGR19	30	3900	4000	595x595x26	2,0	БАП (3 часа)
1908598	14062123255	CP 21 R 30W OP 930 W60L60 EL UGR19	30	3900	3000	595x595x26	2,0	БАП (3 часа)
1908600	14062023283	CP 20 R 36W OP 940 W30L120	36	4300	4000	295x1195x26	1,5	
1908601	14062123286	CP 21 R 30W OP 940 2 W30L120 UGR19	30	3900	4000	295x1195x26	1,8	DALI
1908603	14062023319	CP 20 R 36W OP 930 W30L120	36	4300	3000	295x1195x26	1,5	
1908604	14062023323	CP 20 R 36W OP 940 W30L120 EL	36	4300	4000	295x1195x26	1,8	БАП (3 часа)

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК

РС.ПРО СР 20,
РС.ПРО СР 21

Аксессуары

Код РС	Артикул	Наименование	Описание	Фото продукта	ДхШхВ, мм
1834825	14061023063	СР 10 SMB 600х600	Рамка для накладного монтажа, белая		600х600х70
1834826	14061023064	СР 10 Suspension set	Комплект подвесов, длина тросов 1 м		–
1908599	14061023282	СР 10 SMB 300х1200	Рамка для накладного монтажа		300х1200х70

