




ПЫЛЕВЛАГО-
ЗАЩИЩЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

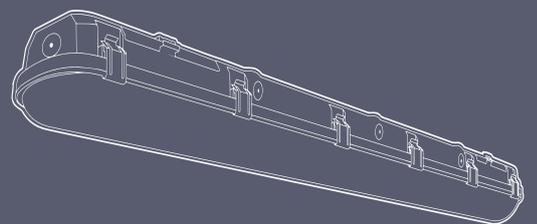

РС.СТАНДАРТ WP 02

- ① **СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ОТ 120 ЛМ/ВТ.** Экономия электроэнергии до 60%.*
- ② Осветительный прибор состоит из двух литых частей, выполненных **ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**, стойкого к ультрафиолету.
- ③ **ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.** Полезный срок службы прибора **50 000 ЧАСОВ** (L70B50).
- ④ Установленные с двух сторон **внешние разъемы для быстрого подключения питания** и сквозной проводки делают монтаж удобным и быстрым.



РС.СТАНДАРТ WP 10

- ① **СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ОТ 125 ЛМ/ВТ.** Экономия электроэнергии до 60%.*
- ② Осветительный прибор на основе двухкомпонентной **ЭКСТРУЗИИ** полностью изготовлен **ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**, стойкого к ультрафиолету.
- ③ **ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ.** Полезный срок службы прибора **50 000 ЧАСОВ** (L70B50).
- ④ Установленные с двух сторон **внешние разъемы для быстрого подключения питания** и сквозной проводки делают монтаж удобным и быстрым.



РС.СТАНДАРТ WP 11

- ① **СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ОТ 160 ЛМ/ВТ.** Соответствует последним технологическим возможностям на рынке и является одной из самых высоких в данной категории светильников.
- ② Корпус и рассеиватель осветительного прибора изготовлены **ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**, стойкого к ультрафиолету.
- ③ **ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ.** Полезный срок службы прибора **50 000 ЧАСОВ** (L70B50).
- ④ **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА Ra > 80.** Для этого продукта используются светодиоды от ТОП-3 производителя в мире.

РС.СТАНДАРТ WP 02 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



120
лм/Вт

Ra>80

5 лет
ГАРАНТИИ

IP65

50 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	B	A	A+
Мощность, Вт	18	36	48
Рабочее напряжение, В	198-264		
Частота, Гц	50/60		
Коэффициент мощности	> 0,9		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II		
ЭМС	Да		

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача, лм/Вт	120
Световой поток, лм	2100 / 4400 / 5700
Цветовая температура, К	4000 / 6500
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 5%
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)
Отклонение цветовой температуры	SDCM <4
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый RAL7004
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	600 / 1200 / 1500
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ... +45

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	нет
Наличие сквозной проводки	Да, по умолчанию
Тип подключаемого кабеля	Круглый


Фотометрия

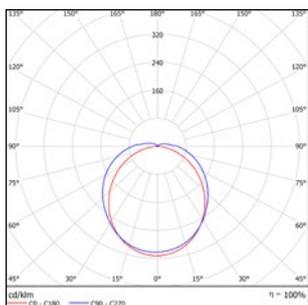


WP 02 C 18W OP 840 L600

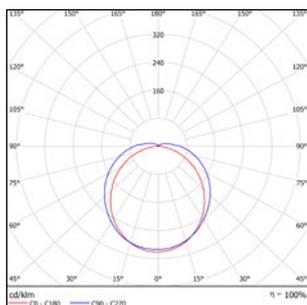

WP 02 C 18W OP 865 L600

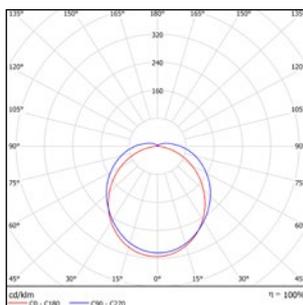

WP 02 C 36W OP 840 L1200

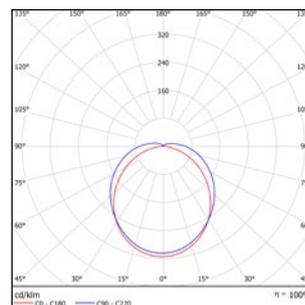


WP 02 C 36W OP 865 L1200


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 02


Габаритные размеры, мм

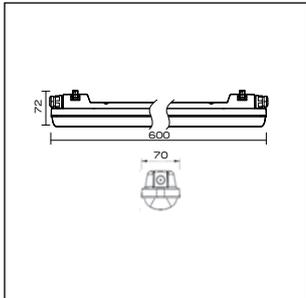

WP 02 C 18W

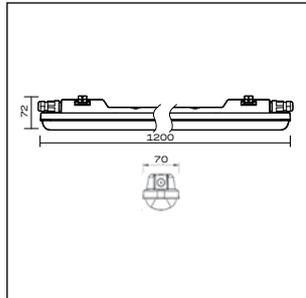

WP 02 C 36W

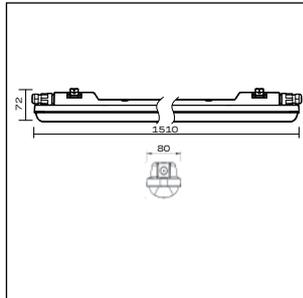

WP 02 C 48W

Дополнительные изображения



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W



WP 02 C 36W

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 02

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1837277	15070223091	WP 02 С 18W OP 840 L600	18	2100	4000	600x70x72	0,52	120
1837279	15070223092	WP 02 С 18W OP 865 L600	18	2100	6500	600x70x72	0,52	120
1837278	15070223084	WP 02 С 36W OP 840 L1200	36	4400	4000	1200x70x72	0,83	120
1837280	15070223085	WP 02 С 36W OP 865 L1200	36	4400	6500	1200x70x72	0,83	120
1867252	15070223185	WP 02 С 48W OP 840 L1500	48	5700	4000	1510x80x72	1,06	120
1867253	15070223186	WP 02 С 48W OP 865 L1500	48	5700	6500	1510x80x72	1,06	120

РС.СТАНДАРТ WP 10 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ



125
лм/Вт

Ra>80

~176-
264
В

5 лет
ГАРАНТИИ

IP65

50 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ

□


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
	A	A
Мощность, Вт	36	50
Рабочее напряжение, В	176-264	
Частота, Гц	50/60	
Коэффициент мощности	> 0,95	
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс II	
ЭМС	Да	

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Светоотдача, лм/Вт	> 125	
Световой поток, лм	4500	6250
Цветовая температура, К	4000 / 6500	
Индекс цветопередачи	> 80	
Коэффициент пульсации	< 1%	
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)	
Отклонение цветовой температуры	SDCM < 4	
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)	


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	1200 / 1500 мм
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +50

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	Да
Наличие сквозной проводки	Да, по умолчанию
Тип подключаемого кабеля	Круглый


Фотометрия

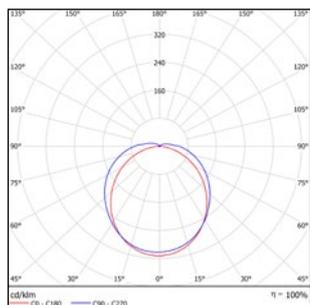


WP 10 C 36W OP 840 L1200

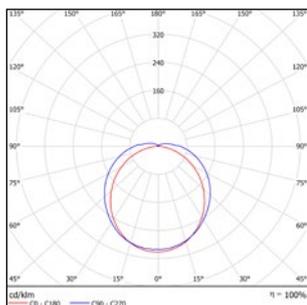

WP 10 C 36W OP 865 L1200

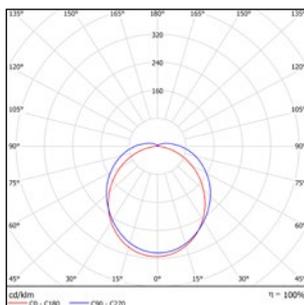

WP 10 C 50W OP 840 L1500

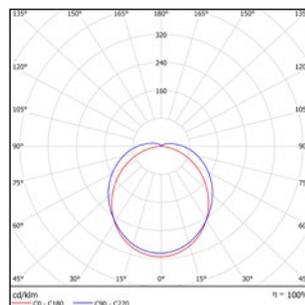


WP 10 C 50W OP 865 L1500


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 10

Габаритные размеры, мм

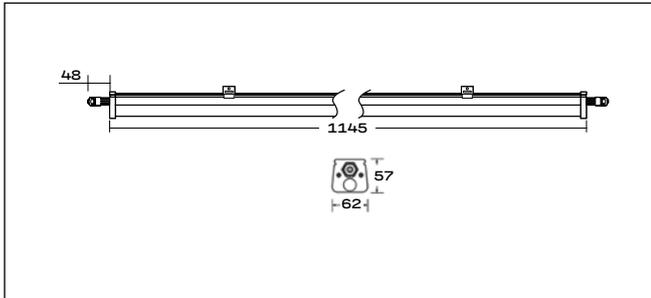

WP 10 C 36W

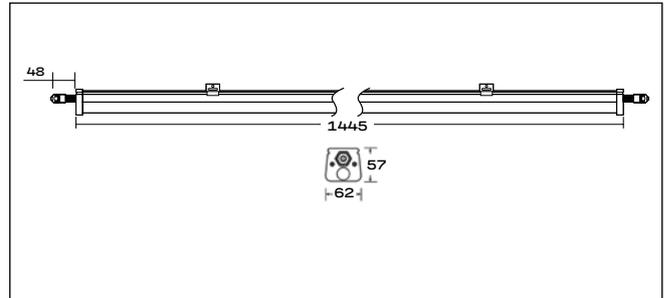

WP 10 C 50W


Дополнительные изображения



WP 10 36W



WP 10 36W

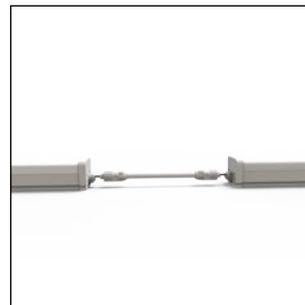

WP 10 36W

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1834980	18071023071	WP 10 C 36W OP 840 L1200	36	4500	4000	1145x62x57	0,86	120
1834981	18071023072	WP 10 C 36W OP 865 L1200	36	4500	6500	1145x62x57	0,86	120
1834982	18071023073	WP 10 C 50W OP 840 L1500	50	6250	4000	1445x62x57	1,05	120
1834983	18071023074	WP 10 C 50W OP 865 L1500	50	6250	6500	1445x62x57	1,05	120

РС.СТАНДАРТ WP 11 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	В	А	А
Мощность, Вт	20	40	60
Рабочее напряжение, В	176-264		
Частота, Гц	50/60		
Коэффициент мощности	> 0,95		
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I		
ЭМС	Да		

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Светоотдача, лм/Вт	160	165	167
Световой поток, лм	3200	6300	9900
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 6500		
Индекс цветопередачи	> 80		
Коэффициент пульсации	< 1%		
Тип кривой силы света	Косинусная (120°)		
Отклонение цветовой температуры	SDCM < 4		
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)		


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый RAL7035
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Размеры, мм	600 / 1200 / 1500x80x85
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °С	-20 ... +45

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Версия со встроенным БАП	Да, 1 час
Сквозная проводка	Да, самостоятельно с помощью аксессуаров в комплекте
Микроволновый сенсор	Да
Тип подключаемого кабеля	Круглый


Габаритные размеры, мм

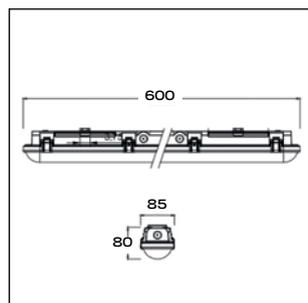

WP 11 C 20W

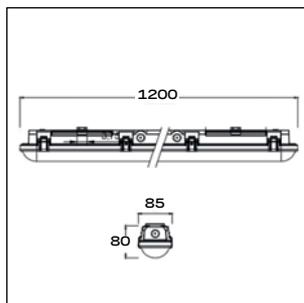

WP 11 C 40W

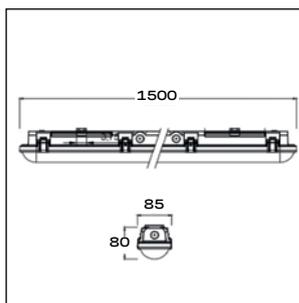


WP 11 C 60W


ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 11


Фотометрия

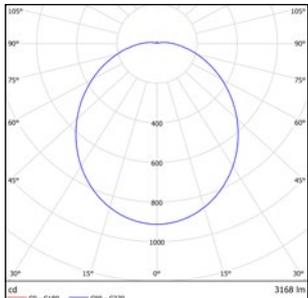

WP 11 C 20W OP 840 L600

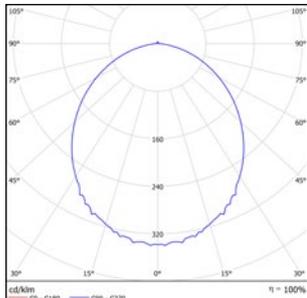

WP 11 C 40W OP 840 L1200

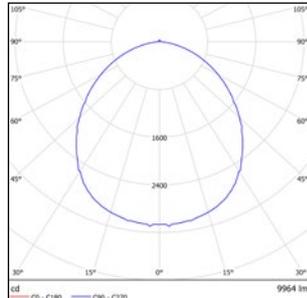

WP 11 C 60W OP 840 L1500

Дополнительные изображения



WP 11 C 20W



WP 11 C 20W



WP 11 C 20W



WP 11 C 20W

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РС.СТАНДАРТ WP 11

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1839946	15071123075	WP 11 C 20W OP 840 L600	20	3200	4000	600x85x80	0,85	120
1839947	15071123076	WP 11 C 20W OP 850 L600	20	3200	5000	600x85x80	0,85	120
1839948	15071123077	WP 11 C 20W OP 865 L600	20	3200	6500	600x85x80	0,85	120
1839949	15071123078	WP 11 C 40W OP 840 L1200	40	6300	4000	1200x85x80	1,19	120
1839950	15071123079	WP 11 C 40W OP 850 L1200	40	6300	5000	1200x85x80	1,19	120
1839951	15071123080	WP 11 C 40W OP 865 L1200	40	6400	6500	1200x85x80	1,19	120
1839952	15071123081	WP 11 C 60W OP 840 L1500	60	9900	4000	1500x85x80	1,47	120
1839953	15071123082	WP 11 C 60W OP 850 L1500	60	9900	5000	1500x85x80	1,47	120
1839954	15071123083	WP 11 C 60W OP 865 L1500	60	9800	6500	1500x85x80	1,47	120