

## 6 Техническое обслуживание

- 6.1 Необходимо периодически проверять надежность крепления осветительного прибора, а также надежность соединения питающего кабеля.
- 6.2 Следует осматривать осветительный прибор на предмет накопления пыли на элементах его корпуса, а также очищать поверхность осветительного прибора при накоплении слоя пыли.
- 6.3 Периодичность осмотра следует устанавливать не реже одного раза в год.
- 6.4 Очистку производить мягкими материалами.
- 6.5 Ремонт осветительных приборов производится только изготовителем либо предприятиями, которые уполномочены изготовителем для выполнения такого ремонта.

## 7 Транспортирование, хранение и утилизация

- 7.1 Осветительные приборы в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта.  
При транспортировке должны быть приняты меры для защиты осветительных приборов в индивидуальной упаковке от воздействия влаги, атмосферных осадков и солнечной радиации.
- 7.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.
- 7.3 Условия транспортировки осветительных приборов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.
- 7.4 Осветительные приборы не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Осветительные приборы на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

## 8 Комплект поставки

Наименование	Количество
Осветительный прибор	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

## 9 Гарантийные обязательства

- 9.1 Завод-изготовитель в лице ООО «Русский Свет» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить осветительный прибор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.
- 9.2 Гарантийный срок службы – 60 месяцев с даты покупки осветительного прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации.
- 9.3 Срок службы осветительных приборов в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

Артикул светильника	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.




RS-SVET.ru



### Изготовитель:

FOSHAN ANCHANGTAI IMP&EXP CO., LTD, Китай,  
Гуандун, Фошань, район Наньхай, Гуйян,  
ул. Шенхай, 17, Научно-технический центр  
Хантян, блок А, здание № 6, 5-й этаж, пом. 508

Импортер в РФ: ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь,  
пр. Победы, д. 71, пом. 5.

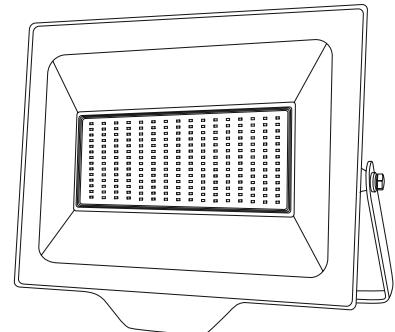

ООО «Русский Свет»  
170100, Тверская обл., г. Тверь,  
пр. Победы, д. 71, пом. 5  
RS-SVET.ru

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### FL 10 C Семейство светодиодных осветительных приборов ( прожекторов ) для заливающего освещения

#### 1 Назначение и общие сведения

- Светодиодные осветительные приборы FL 10 C предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой сети 50/60 Гц.
- Светодиодные осветительные приборы FL 10 C являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с галогенными лампами, а также устаревших светодиодных осветительных приборов с низкой эффективностью.
- Светодиодные осветительные приборы FL 10 C предназначены для освещения производственных и складских зон, рекламных и архитектурных конструкций, промисленных хозяйств и придомовых территорий, применяются внутри и снаружи помещений.
- Светодиодные осветительные приборы FL 10 C соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- Страна производства – Китай

#### 2 Основные технические характеристики

Параметр	Значение	FL 10 C 15W	FL 10 C 30W	FL 10 C 50W	FL 10 C 100W	FL 10 C 150W	FL 10 C 200W
Номинальное напряжение / частота тока	AC 230 В / 50-60 Гц						
Диапазон рабочих напряжений	AC 207-253 В						
Класс защиты от поражения электрическим током	I						
Потребляемая мощность	15 Вт	50 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт		
Коэффициент мощности	> 0,90						
Световой поток осветительного прибора	1500 лм	3150 лм	5100 лм	10 500 лм	15 100 лм	20 700 лм	
Световая отдача осветительного прибора	100 лм/Вт						
Индекс цветопередачи		Ra > 80					
Цветовая температура			3000 K / 4000 K / 6500 K				
Коэффициент пульсации				< 5%			
Угол светового пучка					110 °		
Полезный срок службы L70B50						50 000 ч	
Степень защиты от механических повреждений							IK07
Степень защиты от воздействия окружающей среды							IP65


Параметр	Значение	
Диапазон рабочих температур	от -40 °C до +45 °C, УХЛ 1*	
Диапазон температуры хранения	от -45 °C до +85 °C при относительной влажности не более 80%	
Материал корпуса	Алюминий ADC12	
Цвет корпуса	Черный RAL9005	
Материал оптического модуля	Закаленное стекло	
Длина кабеля питания, сечение жил	150 mm / 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	300 mm / 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>
Отклонение параметров от заявленных	< 10 %	
Класс энергоэффективности	A++	

Мощность	Количество приборов					
	Пусковые токи, мА	Длительность, мс	Номинальный ток, А	B10 / C10	B16 / C16	
15 W	85	5	0.07	114	182	
50 W	335	5	0.24	33	53	
100 W	700	5.3	0.48	16	26	
150 W	950	5.3	0.72	11	17	
200 W	1500	5.5	1	8	13	

### 3 Конфигуратор серий

FL	10	C	50W	VW	865	BK	CL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тип		FL – осветительный прибор для заливающего освещения (проектор)				
2	Семейство		10 – со стеклом, без фокусирующей оптики				
3	Тип монтажа		C – накладной тип монтажа				
4	Мощность		15 Вт / 30 Вт / 50 Вт / 100 Вт / 150 Вт / 200 Вт				
5	Угол светового пучка		VW – 110 °				
6	Светодиодный модуль		840 – Ra > 80, 4000 K 865 – Ra > 80, 6500 K				
7	Цвет корпуса		BK – черный цвет корпуса, порошковый окрас RAL9005				
8	Оптический модуль		CL – прозрачный, стекло				

### 4 Габаритные размеры и масса



FL 10 C 15W	FL 10 C 50W	FL 10 C 100W
0,22 кг	0,50 кг	1,04 кг
A x B x C 90 x 122 x 28 мм	A x B x C 148 x 192 x 28 мм	A x B x C 220 x 277 x 30 мм
FL 10 C 150W	FL 10 C 200W	
1,59 кг	2,13 кг	
A x B x C 260 x 327 x 31.5 мм	A x B x C 290 x 397 x 31.5 мм	

### 5 Монтаж и подключение

- 5.1 При монтаже осветительного прибора необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; настоящим документом.
- 5.2 Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- 5.3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- 5.4 Все параметры осветительных приборов указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.
- 5.5 Рабочее положение осветительного прибора должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.
- 5.6 Запрещается эксплуатация осветительного прибора с поврежденной оптической частью.
- 5.7 Сеть питания осветительного прибора должна иметь надежное заземление.
- 5.8 Перед монтажом осветительный прибор должен подвергаться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки осветительного прибора и на целостность проводки.
- 5.9 Монтаж и демонтаж осветительного прибора должен производить квалифицированный персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работах на электроустановках.
- 5.10 Конструкция осветительного прибора предусматривает стационарное крепление с помощью лиры.
- 5.11 Разместить и просверлить два отверстия для установки лиры на поверхности стены или любой другой поверхности согласно отверстиям на лире (рис. 1).
- 5.12 Закрепить осветительный прибор на устанавливаемой поверхности, ослабить боковые винты с помощью шестигранника, отрегулировать угол наклона осветительного прибора (рис. 2), после чего надежно затянуть боковые винты (рис. 3).
- 5.13 Отключить питание сети перед подключением осветительного прибора!
- 5.14 Для выполнения электрических подключений обратиться к схеме на рис. 4.
- 5.15 Обратить внимание на правильность расположения кабеля относительно кабельного ввода на корпусе светильника (рис. 5).
- 5.16 Проверить, чтобы кабельный ввод был тугу затянут для предотвращения проникновения влаги внутрь корпуса осветительного прибора.
- 5.17 Включить питание сети и проверить работоспособность прибора.

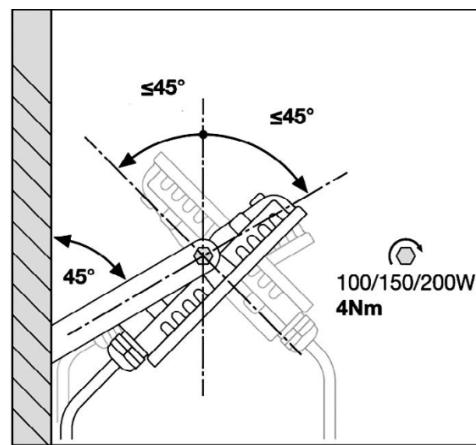


Рис. 2

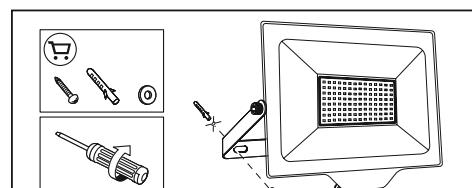


Рис. 1

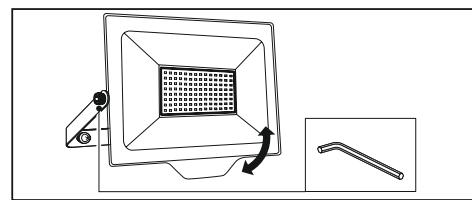


Рис. 3

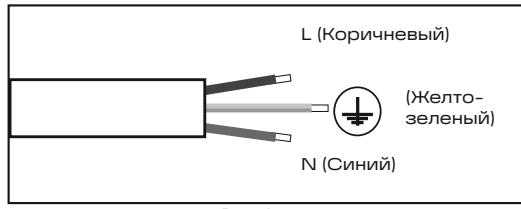


Рис. 4

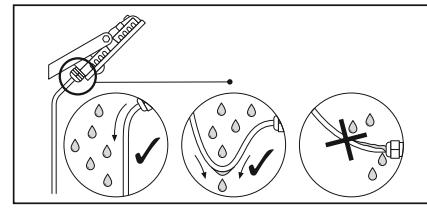


Рис. 5