


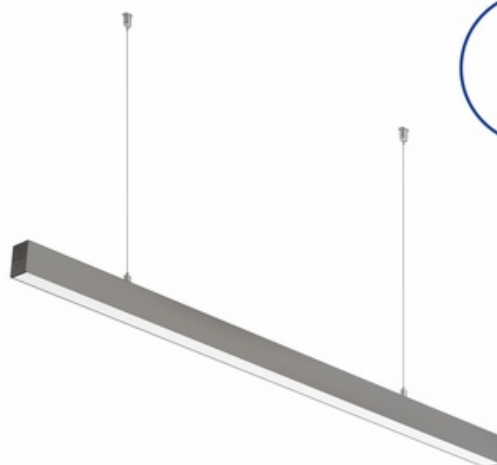

## TS 03 S 64 MP 830 L1500 EL SI

### Светодиодный светильник

Артикул 11050323322

#### Характеристики

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | TS 03 S 64 MP 830 L1500 EL SI |
| Артикул      | 11050323322                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | 220-240            |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 41                 |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 3                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75               |
| Длина кабеля, см                              | 150                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Тип подключения                       | Концевой        |
| Класс энергоэффективности             | A+              |
| Подходят для аварийного освещения     | Да              |
| Время работы от БАП, ч                | 3               |
| Наличие автотеста                     | Нет             |
| Светотехнические характеристики       |                 |
| Эффективность, лм/Вт                  | 155             |
| Световой поток, лм                    | 6400            |
| Цветовая температура, К               | 3000            |
| Цвет свечения                         | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи                  | >80             |
| Коэффициент пульсации                 | <5              |
| Угол светового пучка, град            | 110             |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50) |
| Механические, тепловые характеристики |                 |
| Материал корпуса                      | Алюминий        |
| Цвет корпуса                          | Серебристый     |
| Тип оптики                            | Микропризма     |
| Материал рассеивателя                 | Поликарбонат    |
| Ширина, мм                            | 60              |
| Длина, мм                             | 1500            |
| Высота, мм                            | 62              |
| Масса, кг                             | 0.9             |
| Ударопрочность                        | IK02            |
| Степень защиты IP                     | IP20            |
| Диапазон рабочих температур, °C       | 0...+40         |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет                           | 5  |

---

#### Монтаж

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Монтаж подвесной  | Да  |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной  | Да  |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.