



## WP 11 C 20W OP 850 L600

### Светодиодный светильник

Артикул 15071123076

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Наименование | WP 11 C 20W OP 850 L600 |
| Артикул      | 15071123076             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

#### Электрические характеристики

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                  |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264 / DC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60                   |
| Мощность, Вт                                  | 20.0                    |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                       |
| Количество полюсов                            | 3                       |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,5-1,5                 |
| Источник питания в комплекте                  | Да                      |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный      |


|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                       | С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника |
| Класс энергоэффективности             | A++                                                        |
| Защита от перенапряжения, кВ          | L-N:0.5кВ, L/N-PE:1кВ                                      |
| Светотехнические характеристики       |                                                            |
| Эффективность, лм/Вт                  | 160                                                        |
| Световой поток, лм                    | 3200                                                       |
| Цветовая температура, К               | 5000                                                       |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый                                          |
| Индекс цветопередачи                  | >80                                                        |
| Коэффициент пульсации                 | <1                                                         |
| Тип кривой силы света                 | Косинусная                                                 |
| Угол светового пучка, град            | 120                                                        |
| SDCM                                  | <3                                                         |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50)                                            |
| Механические, тепловые характеристики |                                                            |
| Материал корпуса                      | Поликарбонат                                               |
| Цвет корпуса                          | Серый                                                      |
| Тип оптики                            | Отсутствует                                                |
| Материал рассеивателя                 | Поликарбонат                                               |
| Ширина,мм                             | 85                                                         |
| Длина, мм                             | 600                                                        |
| Высота, мм                            | 80                                                         |
| Масса, кг                             | 0.85                                                       |
| Ударопрочность                        | IK08                                                       |
| Степень защиты IP                     | IP65                                                       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |


#### Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |

### Кривые силы света



### Дополнительные изображения

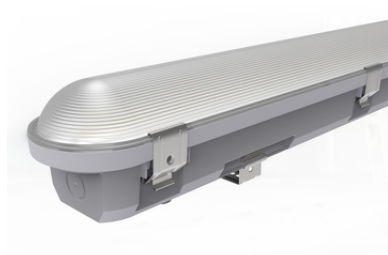



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.