



FD 22 R 42 VW 940 D150 WH IP44

Светодиодный светильник

Артикул 11042224317

Характеристики

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Да
Монтаж на стену	Нет
Монтаж подвесной	Нет
Монтаж накладной	Нет

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Диаметр, мм	160
Ширина, мм	150
Высота, мм	80
Масса, кг	0.75
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP44

Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Светотехнические характеристики


Эффективность, лм/Вт	105
Световой поток, лм	4200
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	40.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	15
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Нет

Наименование	FD 22 R 42 VW 940 D150 WH IP44
Артикул	11042224317
Тип продукта	Светодиодный светильник

Дополнительные изображения

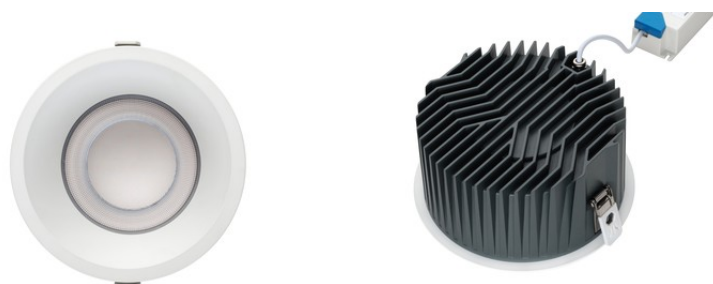

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.