

## TS 02 S 38 OP 840 L1200 EL WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11050224296

#### Характеристики

Наименование	TS 02 S 38 OP 840 L1200 EL WH
Артикул	11050224296
Тип продукта	Светодиодный светильник
<b>Электрические характеристики</b>	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	30.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	0,75
Длина кабеля, см	160
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет

#### Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	120
Световой поток, лм	3800
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	110
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

#### Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	60
Длина, мм	1200
Высота, мм	62
Масса, кг	1.3
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40

Подходит для организации световых линий Да

Гарантия, лет 5


#### Монтаж

Монтаж подвесной Да

Длина подвесов, м 1.5

Монтаж накладной Да

#### Дополнительные изображения

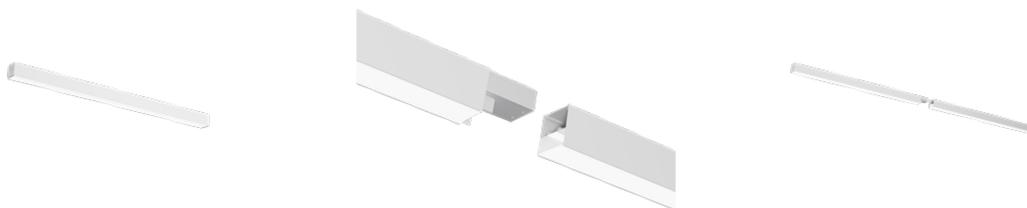

**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.