


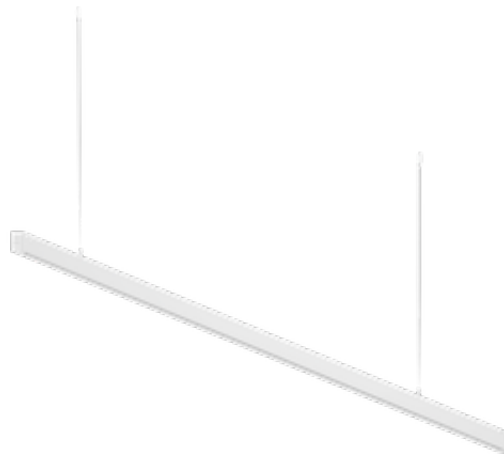

## TS 23 S 70 SW 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23

### Светодиодный светильник

Артикул 11052323214

#### Характеристики

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Наименование | TS 23 S 70 SW 840 2 L1400 7x1.5 WH IP23 |
| Артикул      | 11052323214                             |
| Тип продукта | Светодиодный светильник                 |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 35.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1,5                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |
| Тип подключения                               | Концевой           |
| Класс энергоэффективности                     | A+                 |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 200                  |
| Световой поток, лм         | 7000                 |
| Цветовая температура, К    | 4000                 |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый    |
| Индекс цветопередачи       | >80                  |
| Коэффициент пульсации      | <5                   |
| Оптика                     | Симметричная широкая |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)      |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса                        | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                            | Белый                      |
| Тип оптики                              | Групповая линза            |
| Материал линзы                          | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина, мм                              | 64                         |
| Длина, мм                               | 1431                       |
| Высота, мм                              | 54                         |
| Масса, кг                               | 1.6                        |
| Ударопрочность                          | IK02                       |
| Степень защиты IP                       | IP23                       |
| Диапазон рабочих температур, °C         | -20...+40                  |
| Подходит для организации световых линий | Да                         |
| Гарантия, лет                           | 5                          |

#### Монтаж

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Монтаж подвесной  | Да  |
| Длина подвесов, м | 3.0 |

---

## Управление

---

Диммирование

Да


---

Протокол управления

DALI 2.0

---

## Дополнительные изображения

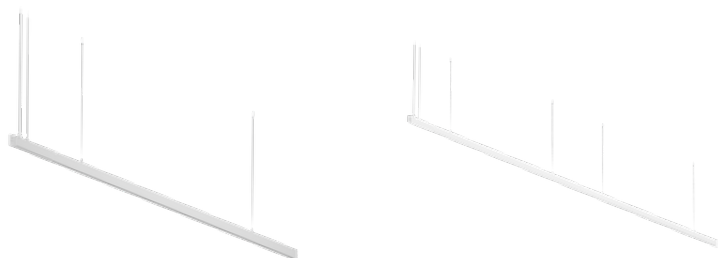

**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.