


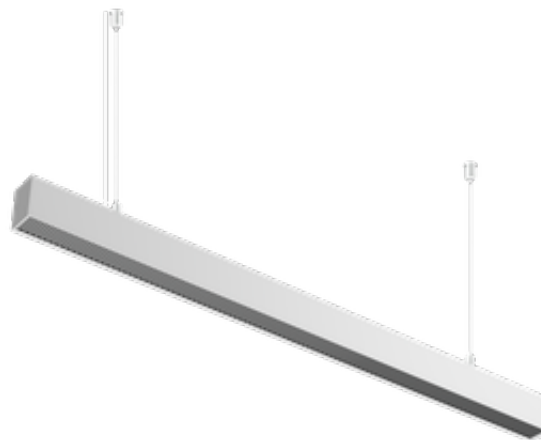

## OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 PTW1 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11112024932

#### Характеристики

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Наименование | OF 20 S 57 OP 940 2 L1400 PTW1 WH |
| Артикул      | 11112024932                       |
| Тип продукта | Светодиодный светильник           |

#### Электрические характеристики

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230     |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264 |
| Частота, Гц                                   | 50/60      |
| Напряжение питания                            | Переменный |
| Мощность, Вт                                  | 52.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,95      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I          |
| Количество полюсов                            | 3          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75       |
| Длина кабеля, см                              | 150        |
| Источник питания в комплекте                  | Да         |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип источника питания     | Драйвер встроенный |
| Тип подключения           | Концевой           |
| Класс энергоэффективности | A                  |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 110               |
| Световой поток, лм         | 5700              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >90               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 100               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Белый                 |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                      | 50                    |
| Длина, мм                       | 1435                  |
| Высота, мм                      | 75                    |
| Масса, кг                       | 1.9                   |
| Ударопрочность                  | IK02                  |
| Степень защиты IP               | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40             |
| Гарантия, лет                   | 5                     |

---

## Монтаж

---

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Нет |
|---------------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж подвесной | Да |
|------------------|----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Длина подвесов, м | 1.5 |
|-------------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж накладной | Да |
|------------------|----|

---

---

## Управление

---

|              |    |
|--------------|----|
| Диммирование | Да |
|--------------|----|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Протокол управления | DALI 2.0 |
|---------------------|----------|

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.