



## CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP65

### Светодиодный светильник

Артикул **14062024861**

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

### Характеристики

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Наименование                                  | CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP65 |
| Артикул                                       | 14062024861                    |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник        |
| Электрические характеристики                  |                                |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                         |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176–264 / DC 180-264        |
| Частота, Гц                                   | 50/60                          |
| Мощность, Вт                                  | 36.0                           |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                             |
| Количество полюсов                            | 2                              |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                           |
| Длина кабеля, см                              | 12                             |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Источник питания в комплекте                 | Да                    |
| Тип источника питания                        | Драйвер внешний       |
| Тип подключения                              | Концевой              |
| Класс энергоэффективности                    | A+                    |
| Подходят для аварийного освещения            | Нет                   |
| <hr/>                                        |                       |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                       |
| Эффективность, лм/Вт                         | 120                   |
| Световой поток, лм                           | 4300                  |
| Цветовая температура, К                      | 4000                  |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый     |
| Индекс цветопередачи                         | >90                   |
| Коэффициент пульсации                        | <5                    |
| Тип кривой силы света                        | Косинусная            |
| UGR                                          | <22                   |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)       |
| <hr/>                                        |                       |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                       |
| Материал корпуса                             | Сталь                 |
| Цвет корпуса                                 | Белый                 |
| Тип оптики                                   | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                        | Поликарбонат          |
| Ширина,мм                                    | 595                   |
| Длина, мм                                    | 595                   |
| Высота, мм                                   | 31                    |
| Масса, кг                                    | 1.5                   |
| Ударопрочность                               | IK02                  |
| Степень защиты IP                            | IP65                  |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Диапазон рабочих температур, °C                                                   | -20...+40 |
| Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11 | 650/30    |
| С отверстием для циркуляции воздуха                                               | Нет       |
| Подходит для организации световых линий                                           | Нет       |
| Гарантия, лет                                                                     | 5         |


#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | T-профиль           |
| Монтаж на стену     | Нет                 |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Да (с аксессуарами) |

### Дополнительные изображения

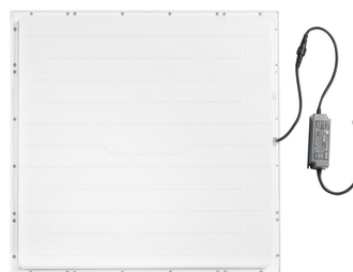



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.