


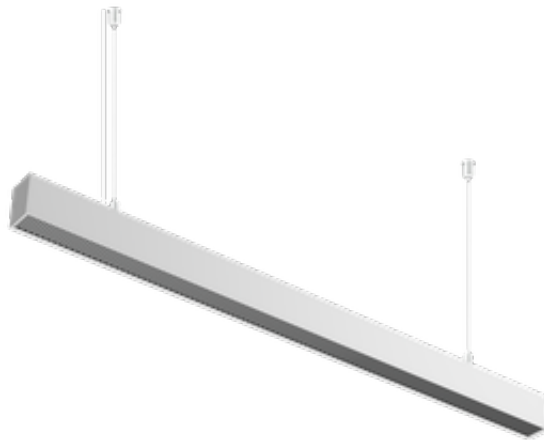

OF 20 S 40 OPH 940 L1200 AL

Светодиодный светильник

Артикул 11112023292

Характеристики

Наименование	OF 20 S 40 OPH 940 L1200 AL
Артикул	11112023292
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264 / DC 176-280
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Постоянный
Мощность, Вт	40.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	0,75
Длина кабеля, см	150
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	108
Световой поток, лм	4000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	100
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель с антибликовой решеткой
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	50
Длина, мм	1128
Высота, мм	75
Масса, кг	1.5
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж встраиваемый	Нет
---------------------	-----

Монтаж подвесной	Да
------------------	----

Длина подвесов, м	1.5
-------------------	-----

Монтаж накладной	Да
------------------	----



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.