


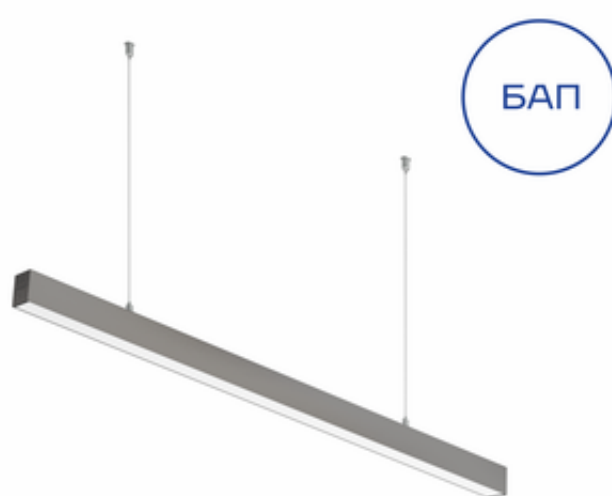

## TS 03 S 64 MP 840 L1500 EL SI

### Светодиодный светильник

Артикул 11050324801

#### Характеристики

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Наименование | TS 03 S 64 MP 840 L1500 EL SI |
| Артикул      | 11050324801                   |
| Тип продукта | Светодиодный светильник       |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 41.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 3                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75               |
| Длина кабеля, см                              | 150                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Тип подключения                       | Концевой          |
| Класс энергоэффективности             | A+                |
| Подходят для аварийного освещения     | Да                |
| Время работы от БАП, ч                | 3                 |
| Наличие автотеста                     | Нет               |
| Светотехнические характеристики       |                   |
| Эффективность, лм/Вт                  | 155               |
| Световой поток, лм                    | 6400              |
| Цветовая температура, К               | 4000              |
| Цвет свечения                         | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи                  | >80               |
| Коэффициент пульсации                 | <5                |
| Угол светового пучка, град            | 105               |
| Номинальный срок службы, ч            | 50 000 (L70B50)   |
| Механические, тепловые характеристики |                   |
| Материал корпуса                      | Алюминий          |
| Цвет корпуса                          | Серебристый       |
| Тип оптики                            | Микропризма       |
| Материал рассеивателя                 | Поликарбонат      |
| Ширина,мм                             | 60                |
| Длина, мм                             | 1500              |
| Высота, мм                            | 62                |
| Масса, кг                             | 1.4               |
| Ударопрочность                        | IK02              |
| Степень защиты IP                     | IP20              |
| Диапазон рабочих температур, °C       | 0...+40           |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет                           | 5  |

---

#### Монтаж

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Монтаж подвесной  | Да  |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной  | Да  |

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.