



## **IB 34 S 100W M2 840 BK CL**

### **Светодиодный светильник**

**Артикул 34093425659**

#### **Характеристики**

Наименование	IB 34 S 100W M2 840 BK CL
Артикул	34093425659
Тип продукта	Светодиодный светильник

#### Электрические характеристики

Номинальное напряжение, В	АС 230
Рабочее напряжение, В	АС 180-305В
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	100.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм <sup>2</sup>	1
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A++
Подходят для аварийного освещения	Нет

#### Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	14000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Угол светового пучка, град	60
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L80B20)

#### Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина, мм	134
Длина, мм	359
Высота, мм	152
Масса, кг	2.8
Ударопрочность	IK07
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+45
Климатическое исполнение	УХЛ 2*

---

Монтаж

---

Монтаж подвесной


Да

Монтаж накладной

Да

---

### Дополнительные изображения

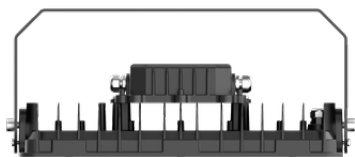

**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.