



IB 34 S 100W VW 840 BK CL AC

Светодиодный светильник

Артикул 34093425693

Характеристики

| | |
|--------------|------------------------------|
| Наименование | IB 34 S 100W VW 840 BK CL AC |
| Артикул | 34093425693 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

Электрические характеристики

| | |
|---|-------------|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 180-305В |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 100.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм ² | 1 |
| Длина кабеля, см | 50 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |

Светотехнические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт | 140 |
| Световой поток, лм | 14000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Угол светового пучка, град | 110 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L80B20) |

Механические, тепловые характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина, мм | 134 |
| Длина, мм | 359 |
| Высота, мм | 152 |
| Масса, кг | 2.8 |
| Ударопрочность | IK07 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2* |

Гарантия, лет

5

Монтаж


Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да

Дополнительные изображения

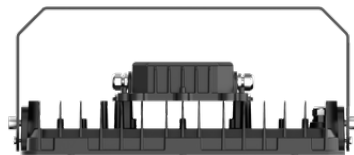

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.