



## IB 34 S 200W M2 850 BK CL

### Светодиодный светильник

Артикул 34093425679

#### Характеристики

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Наименование | IB 34 S 200W M2 850 BK CL |
| Артикул      | 34093425679               |
| Тип продукта | Светодиодный светильник   |

#### Электрические характеристики

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230      |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 180-305В |
| Частота, Гц                                   | 50/60       |
| Напряжение питания                            | Переменный  |
| Мощность, Вт                                  | 200.0       |
| Коэффициент мощности                          | >0,95       |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I           |
| Количество полюсов                            | 3           |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1           |
| Длина кабеля, см                              | 50          |
| Источник питания в комплекте                  | Да          |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A++             |
| Подходят для аварийного освещения | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 140               |
| Световой поток, лм         | 28000             |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Угол светового пучка, град | 60                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L80B20)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                | Алюминий              |
| Цвет корпуса                    | Черный                |
| Тип оптики                      | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя           | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                      | 277                   |
| Длина, мм                       | 377                   |
| Высота, мм                      | 207                   |
| Масса, кг                       | 5.7                   |
| Ударопрочность                  | IK07                  |
| Степень защиты IP               | IP66                  |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+45             |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*                |

---

**Монтаж**

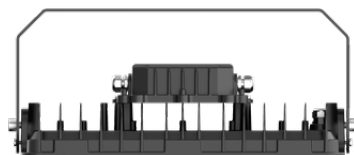
---

Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной

Да

**Дополнительные изображения****RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.