



## TS 02 S 38 OP 840 L1200 WH

### Светодиодный светильник

Артикул 11050224295

#### Характеристики

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Наименование | TS 02 S 38 OP 840 L1200 WH |
| Артикул      | 11050224295                |
| Тип продукта | Светодиодный светильник    |

#### Электрические характеристики

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230             |
| Рабочее напряжение, В                         | AC/DC 198-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60              |
| Мощность, Вт                                  | 30.0               |
| Коэффициент мощности                          | >0,95              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                  |
| Количество полюсов                            | 3                  |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75               |
| Длина кабеля, см                              | 160                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                 |
| Тип источника питания                         | Драйвер встроенный |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Тип подключения           | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+       |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120               |
| Световой поток, лм         | 3800              |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Угол светового пучка, град | 110               |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |


#### Механические, тепловые характеристики

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса                        | Алюминий              |
| Цвет корпуса                            | Белый                 |
| Тип оптики                              | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя                   | Поликарбонат          |
| Ширина, мм                              | 60                    |
| Длина, мм                               | 1200                  |
| Высота, мм                              | 62                    |
| Масса, кг                               | 1.1                   |
| Ударопрочность                          | IK02                  |
| Степень защиты IP                       | IP20                  |
| Диапазон рабочих температур, °C         | -20...+40             |
| Подходит для организации световых линий | Да                    |
| Гарантия, лет                           | 5                     |

## Монтаж

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Монтаж подвесной  | Да  |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной  | Да  |

## Дополнительные изображения

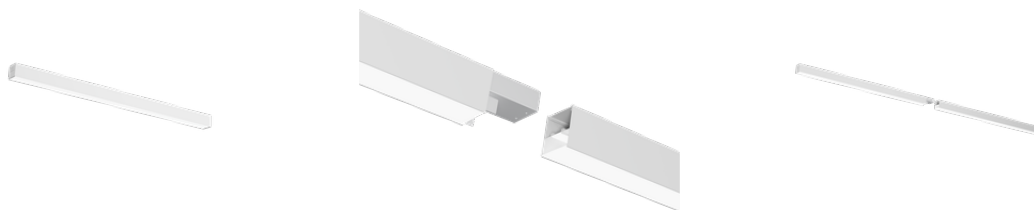

**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.