Русский Свет®

БАП



CP 32 R 40 OP 940 W60L60 EL

Светодиодный светильник

Артикул 14063223717

Потолочный светодиодный светильник-рамка с опаловым рассеивателем минималистичного дизайна. Незаметно интегрируется при установке в подвесную потолочной систему типа «Армстронг». Доступна модификация с переключателем цветовой температуры, а также TunableWhite.

Характеристики

Наименование	CP 32 R 40 OP 940 W60L60 EL
Артикул	14063223717
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	40.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм^2	0,75
Длина кабеля, см	12
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Нет

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	100
Световой поток, лм	4000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>90
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики


Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	595
Длина, мм	595
Высота, мм	11
Масса, кг	0.8
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20

Диапазон рабочих температур, °C	0...+40
Гарантия, лет	5

Управление	
Диммирование	Нет
С датчиком движения	Нет
С датчиком освещённости	Нет

Монтаж	
Монтаж встраиваемый	Да
Тип потолка	Т-профиль
Монтаж на стену	Нет

Дополнительные изображения

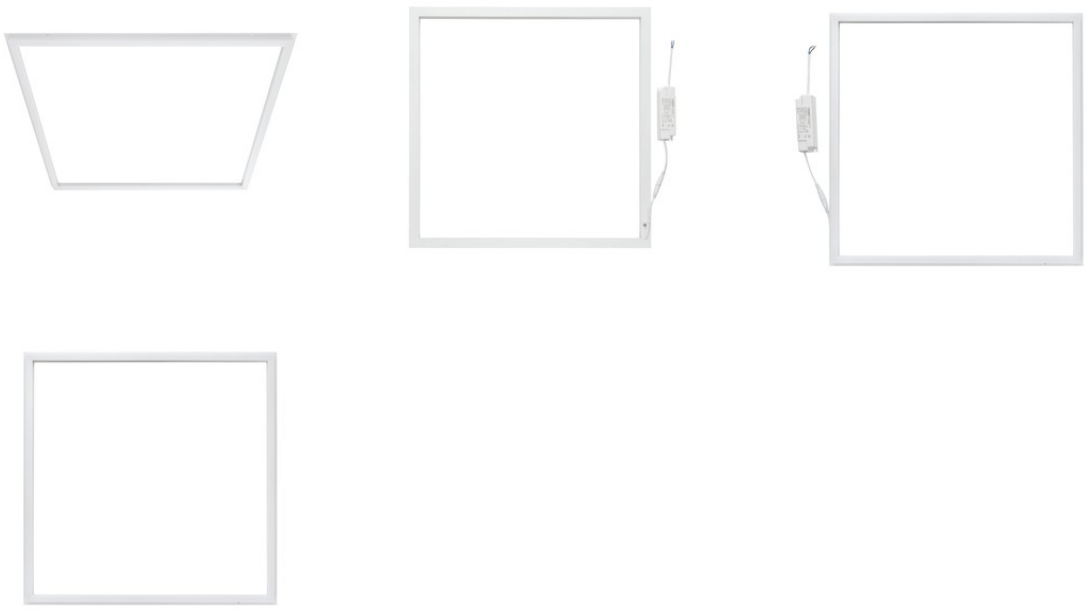

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.