
Русский Свет®

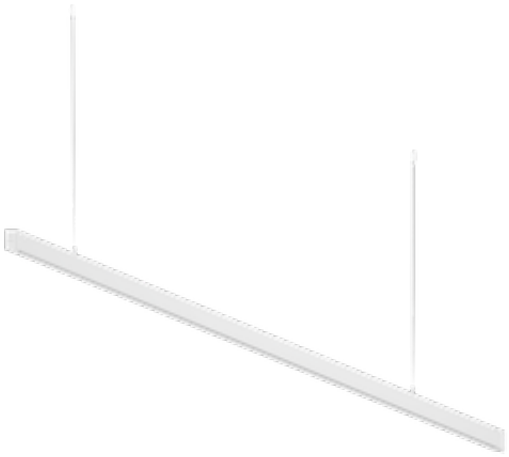

TS 23 S 140 DN 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23

Светодиодный светильник

Артикул 11052324540

Характеристики

Наименование	TS 23 S 140 DN 840 2 L2800 7x1.5 WH IP23
Артикул	11052324540
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	75.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сечение проводника, мм²	1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+


Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	200
Световой поток, лм	14000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Оптика	Двойная асимметричная узкая
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	64
Длина, мм	2862
Высота, мм	54
Масса, кг	3.3
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP23
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	3.0

Управление	
Диммирование	Да
Протокол управления	DALI 2.0

Дополнительные изображения

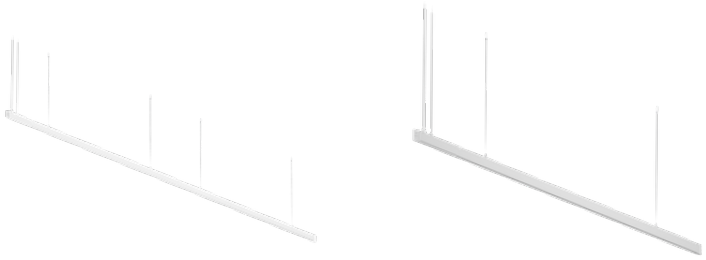

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.