
Русский Свет®

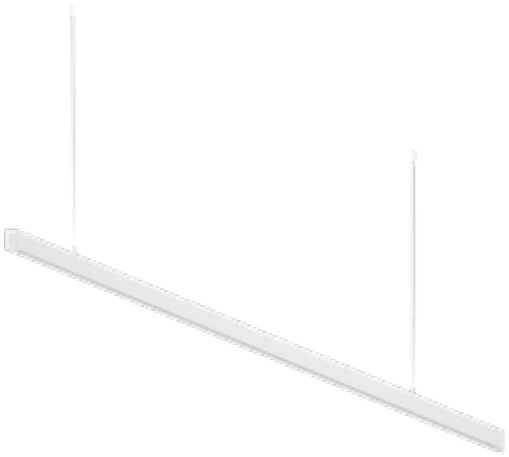

# TS 23 S 55 SM 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23

## Светодиодный светильник

**Артикул 11052323218**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | TS 23 S 55 SM 840 2 L1100 7x1.5 WH IP23 |
| Артикул | 11052323218 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 27.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 1,5 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |


| Светотехнические характеристики | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 200 |
| Световой поток, лм | 5500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Оптика | Симметричная средняя |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

| Механические, тепловые характеристики | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал линзы | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 64 |
| Длина, мм | 1145 |
| Высота, мм | 54 |
| Масса, кг | 1.3 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP23 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж подвесной | Да |
| Длина подвесов, м | 3.0 |

| Управление | |
|---|---|
| Диммирование | Да |
| Протокол управления | DALI 2.0 |

## Дополнительные изображения

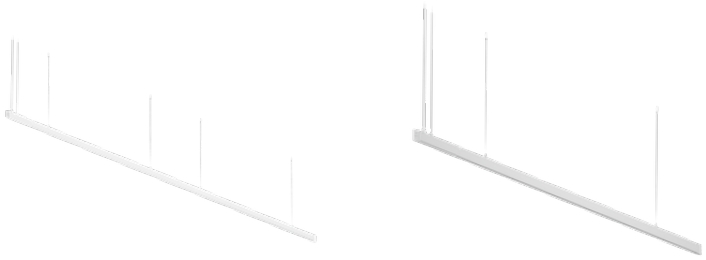

RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**