Русский Свет®



WP 10 C 50W OP 840 L1500 G2

Светодиодный светильник

Артикул 27071025246

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 10 C 50W OP 840 L1500 G2
Артикул	27071025246
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176–264 / DC 180-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	50.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Количество полюсов	2
Сечение проводника, мм²	1,0-2,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Соединители внешние быстросъемные, герметичные
Класс энергоэффективности	A++

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	150
Световой поток, лм	7500
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	62
Длина, мм	1444
Высота, мм	57
Масса, кг	1.05
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+50

Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да
Быстроподключаемый герморазъем	Да

Кривые силы света



Дополнительные изображения

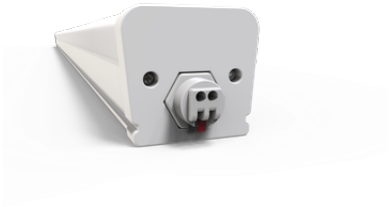

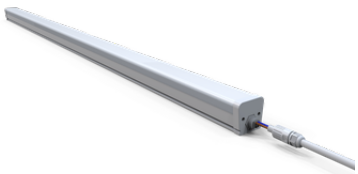



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.