Русский Свет®



WP 11 C 40W OP 840 L1200 MDM

Светодиодный светильник

Артикул 15071124372

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

Характеристики

Наименование	WP 11 C 40W OP 840 L1200 MDM
Артикул	15071124372
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	AC 176-264 / DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	40.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм^2	0,5-1,5
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	С помощью электрической колодки внутри корпуса светильника
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	165
Световой поток, лм	6400
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики


Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	85
Длина, мм	1200
Высота, мм	80
Масса, кг	1.39
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65

Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Климатическое исполнение	УХЛ 4*
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да


Управление	
С датчиком движения	Да

Кривые силы света



Дополнительные изображения



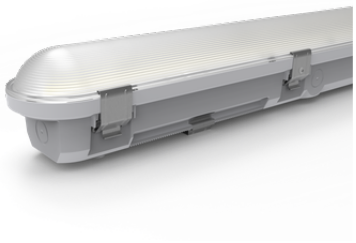



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.