




УЛИЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА



РС.СТАНДАРТ FL 10

Компактный прожектор заливающего света. Закаленное стекло с матричной текстурой (микропризма) снижает слепящий эффект. Установлен компенсатор давления для предотвращения образования конденсата внутри. Корпус из алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Повышенный гарантийный срок в своем классе – 5 лет.

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



РС.ПРО FL 21

Профессиональный многозадачный прожектор с большим ассортиментом мощностей и оптик, защищенных закаленным стеклом 5 мм. Используется надежный уличный драйвер с улучшенными характеристиками и качественные светодиоды от топового производителя. Доступна опция с управлением по DALI.



РС.ПРО FL 22

Прожектор для наружного освещения высокой мощности до 800 Вт. Усиленная конструкция корпуса, испытанная на вибрацию 3G, имеет специальную геометрию с повышенной устойчивостью к ветровой нагрузке. Покрытие корпуса испытано на солевой туман 500 часов. Используется надежный уличный драйвер высокой мощности и дополнительный блок защиты от импульсных перенапряжений до 10 кВ.

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



РС.ЛАБ FL 30

Высокомощный прожектор до 1500 Вт для освещения спортивных объектов и высокомащтовых осветительных установок. Различные цветовые температуры и цветопередача в зависимости от класса освещаемых объектов. Доступна опция с закаленным стеклом. Может оснащаться антибликовыми козырьками и нацеливателем.



РС.ЛАБ FL 31

Профессиональный прожектор до 1800 Вт, специально разработанный для освещения спортивных объектов класса «А», имеющий аккредитацию «Матч ТВ» для использования на объектах с телевизионной съемкой. Конструкция предусматривает выносной драйвер DMX. Может оснащаться антибликовыми козырьками и нацеливателем.

ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА

РС.СТАНДАРТ FL 10
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ



Ra>80

IP65

5 лет
ГАРАНТИИ

50 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ

AC
207-253
В


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Мощность, Вт	От 15 до 200
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 207–253
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Черный RAL9005
Материал рассеивателя	Закалённое стекло
Тип рассеивателя	Микропризма
Ударопрочность	IK 07
Степень защиты IP	IP 65
Диапазон рабочих температур, °C	–40...+45

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача, лм/Вт	До 105
Световой поток, лм	От 1500 до 20 700
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	110
Отклонение цветовой температуры	SDCM <3
Срок службы, ч	50 000 (L70B50)

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона, °	±45
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение датчиков	Да

Фотометрия




FL 10 C VW


ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА

РС.СТАНДАРТ FL 10


Габаритные размеры, мм




FL 10 C 15W




FL 10 C 30W




FL 10 C 50W



FL 10 C 100W



FL 10 C 150W



FL 10 C 200W

Дополнительные изображения



FL 10 C 100W



FL 10 C 100W



FL 10 C 100W

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпе- ратура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1837272	15081023054	FL 10 C 15W VW 840 BK CL	15	1500	4000	94x127x28	0,22	110
1946297	15081023713	FL 10 C 30W VW 840 BK CL	30	3150	4000	127x151x28	0,35	110
1905810	15081023278	FL 10 C 50W VW 840 BK CL	50	5100	4000	148x192x28	0,5	110

ПРОЖЕКТОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА

РС.СТАНДАРТ FL 10

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощ- ность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темпе- ратура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1837273	15081023055	FL 10 C 50W VW 865 BK CL	50	5100	6500	148x192x28	0,5	110
1905811	15081023279	FL 10 C 100W VW 840 BK CL	100	10 500	4000	220x277x30	1,04	110
1837274	15081023056	FL 10 C 100W VW 865 BK CL	100	10 500	6500	220x277x30	1,04	110
1905812	15081023280	FL 10 C 150W VW 840 BK CL	150	15 100	4000	260x337x31,5	1,59	110
1837275	15081023057	FL 10 C 150W VW 865 BK CL	150	15 100	6500	260x337x31,5	1,59	110
1905813	15081023281	FL 10 C 200W VW 840 BK CL	200	20 700	4000	290x397x31,5	2,13	110
1837276	15081023058	FL 10 C 200W VW 865 BK CL	200	20 700	6500	290x397x31,5	2,13	110

РС.ПРО FL 21
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

IP66

5 лет
ГАРАНТИИ

60 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ

AC
120-277
В




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Мощность, Вт	От 30 до 500
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 120–277
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача Ra>80, лм/Вт	До 140
Световой поток Ra>80, лм	От 4200 до 70 000
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 5700 / 6500
Индекс цветопередачи	>80 / >90
Коэффициент пульсации, %	<5
Углы светораспределения, °	30 / 60 / 90 / 120 / 70×150 ШБ / 30×90 кососвет
Номинальный срок службы, ч	60 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый RAL9006
Материал рассеивателя	Закалённое стекло
Оптические линзы	Поликарбонат УФ-стаб.
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	–40...+50

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона, °	±120
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение к системам управления освещением	Опция, DALI-2


Фотометрия




FL 21 C AM1



FL 21 C N




FL 21 C M




FL 21 C W

РС.ПРО FL 21

Фотометрия




FL 21 C VW




FL 21 C SHB


Габаритные размеры, мм




FL 21 C 30W




FL 21 C 50W




FL 21 C 100W




FL 21 C 150W



FL 21 C 200W



FL 21 C 250W/300W



FL 21 C 400W/500W

Дополнительные изображения



FL21 C 30W



FL21 C 50W



FL21 C 400/500W



FL21 C 400/500W

РС.ПРО FL 21

Модели серии 4000K Ra>80

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1917212	17082123338	FL 21 C 30W AM1 840 GR CL	30	4200	4000	217х212х38	1,2	30х90
1917213	17082123339	FL 21 C 30W N 840 GR CL	30	4200	4000	217х212х38	1,2	30
1917214	17082123340	FL 21 C 30W M 840 GR CL	30	4200	4000	217х212х38	1,2	60
1917215	17082123341	FL 21 C 30W W 840 GR CL	30	4200	4000	217х212х38	1,2	90
1917216	17082123342	FL 21 C 30W VW 840 GR CL	30	4200	4000	217х212х38	1,2	120
1917217	17082123343	FL 21 C 30W SHB 840 GR CL	30	4200	4000	217х212х38	1,2	70х150
1917218	17082123344	FL 21 C 50W AM1 840 GR CL	50	7000	4000	254х239х38	1,7	30х90
1917219	17082123345	FL 21 C 50W N 840 GR CL	50	7000	4000	254х239х38	1,7	30
1917220	17082123346	FL 21 C 50W M 840 GR CL	50	7000	4000	254х239х38	1,7	60
1917221	17082123347	FL 21 C 50W W 840 GR CL	50	7000	4000	254х239х38	1,7	90
1917222	17082123348	FL 21 C 50W VW 840 GR CL	50	7000	4000	254х239х38	1,7	120
1917223	17082123349	FL 21 C 50W SHB 840 GR CL	50	7000	4000	254х239х38	1,7	70х150
1917224	17082123350	FL 21 C 100W AM1 840 GR CL	100	14 000	4000	302х314х49	2,9	30х90
1917225	17082123351	FL 21 C 100W N 840 GR CL	100	14 000	4000	302х314х49	2,9	30
1917226	17082123352	FL 21 C 100W M 840 GR CL	100	14 000	4000	302х314х49	2,9	60
1917227	17082123353	FL 21 C 100W W 840 GR CL	100	14 000	4000	302х314х49	2,9	90
1917228	17082123354	FL 21 C 100W VW 840 GR CL	100	14 000	4000	302х314х49	2,9	120
1917229	17082123355	FL 21 C 100W SHB 840 GR CL	100	14 000	4000	302х314х49	2,9	70х150
1917230	17082123356	FL 21 C 150W AM1 840 GR CL	150	21 000	4000	358х364х49	3,9	30х90
1917231	17082123357	FL 21 C 150W N 840 GR CL	150	21 000	4000	358х364х49	3,9	30
1917232	17082123358	FL 21 C 150W M 840 GR CL	150	21 000	4000	358х364х49	3,9	60
1917233	17082123359	FL 21 C 150W W 840 GR CL	150	21 000	4000	358х364х49	3,9	90
1917234	17082123360	FL 21 C 150W VW 840 GR CL	150	21 000	4000	358х364х49	3,9	120
1917235	17082123361	FL 21 C 150W SHB 840 GR CL	150	21 000	4000	358х364х49	3,9	70х150
1917236	17082123362	FL 21 C 200W AM1 840 GR CL	200	28 000	4000	386х414х51	4,8	30х90
1917237	17082123363	FL 21 C 200W N 840 GR CL	200	28 000	4000	386х414х51	4,8	30
1917238	17082123364	FL 21 C 200W M 840 GR CL	200	28 000	4000	386х414х51	4,8	60
1917239	17082123365	FL 21 C 200W W 840 GR CL	200	28 000	4000	386х414х51	4,8	90
1917240	17082123366	FL 21 C 200W VW 840 GR CL	200	28 000	4000	386х414х51	4,8	120
1917241	17082123367	FL 21 C 200W SHB 840 GR CL	200	28 000	4000	386х414х51	4,8	70х150
1917242	17082123368	FL 21 C 250W AM1 840 GR CL	250	35 000	4000	460х480х54	6,7	30х90
1917243	17082123369	FL 21 C 250W N 840 GR CL	250	35 000	4000	460х480х54	6,7	30
1917244	17082123370	FL 21 C 250W M 840 GR CL	250	35 000	4000	460х480х54	6,7	60
1917245	17082123371	FL 21 C 250W W 840 GR CL	250	35 000	4000	460х480х54	6,7	90
1917246	17082123372	FL 21 C 250W VW 840 GR CL	250	35 000	4000	460х480х54	6,7	120
1917247	17082123373	FL 21 C 250W SHB 840 GR CL	250	35 000	4000	460х480х54	6,7	70х150
1917248	17082123374	FL 21 C 300W AM1 840 GR CL	300	42 000	4000	460х480х54	6,7	30х90
1917249	17082123375	FL 21 C 300W N 840 GR CL	300	42 000	4000	460х480х54	6,7	30
1917250	17082123376	FL 21 C 300W M 840 GR CL	300	42 000	4000	460х480х54	6,7	60
1917251	17082123377	FL 21 C 300W W 840 GR CL	300	42 000	4000	460х480х54	6,7	90
1917252	17082123378	FL 21 C 300W VW 840 GR CL	300	42 000	4000	460х480х54	6,7	120

РС.ПРО FL 21

Модели серии 4000K Ra>80

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1917253	17082123379	FL 21 C 300W SHB 840 GR CL	300	42 000	4000	460х480х54	6,7	70х150
1917254	17082123380	FL 21 C 400W AM1 840 GR CL	400	56 000	4000	550х589х56	11,0	30х90
1917255	17082123381	FL 21 C 400W N 840 GR CL	400	56 000	4000	550х589х56	11,0	30
1917256	17082123382	FL 21 C 400W M 840 GR CL	400	56 000	4000	550х589х56	11,0	60
1917257	17082123383	FL 21 C 400W W 840 GR CL	400	56 000	4000	550х589х56	11,0	90
1917258	17082123384	FL 21 C 400W VW 840 GR CL	400	56 000	4000	550х589х56	11,0	120
1917259	17082123385	FL 21 C 400W SHB 840 GR CL	400	56 000	4000	550х589х56	11,0	70х150
1917260	17082123386	FL 21 C 500W AM1 840 GR CL	500	70 000	4000	550х589х56	11,0	30х90
1917261	17082123387	FL 21 C 500W N 840 GR CL	500	70 000	4000	550х589х56	11,0	30
1917262	17082123388	FL 21 C 500W M 840 GR CL	500	70 000	4000	550х589х56	11,0	60
1917263	17082123389	FL 21 C 500W W 840 GR CL	500	70 000	4000	550х589х56	11,0	90
1917264	17082123390	FL 21 C 500W VW 840 GR CL	500	70 000	4000	550х589х56	11,0	120
1917265	17082123391	FL 21 C 500W SHB 840 GR CL	500	70 000	4000	550х589х56	11,0	70х150

РС.ПРО FL 22
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ



120 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ

IP66

5 лет
ГАРАНТИИ

АС
90-305
В

Ra>80


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Мощность, Вт	От 400 до 800
Номинальное напряжение, В	АС 230
Рабочее напряжение, В	АС 90–305
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача, лм/Вт	До 150
Световой поток, лм	От 52 000 до 112 000
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Тип кривой силы света, °	15 / 30 / 60 / 90 / асимметрик
Номинальный срок службы, ч	120 000 (L70B50)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый RAL9006
Материал линзы	Поликарбонат УФ стаб.
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	–40...+50

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона, °	± 90
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение к системам управления освещением	Опция, DALI-2


Габаритные размеры, мм



FL 22 C 400W




FL 22 C 600W




FL 22 C 800W

РС.ПРО FL 22


Фотометрия




FL 22 C AM1




FL 22 C N1



FL 22 C N2




FL 22 C M



FL 22 C W


Дополнительные изображения



FL 22 C 600W



FL 22 C 600W



FL 22 C 600W

РС.ПРО FL 22

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
2023614	30082225184	FL 22 C 400W N1 840 GR	400	52 000	4000	589х474х60	8,4	15
2023615	30082225185	FL 22 C 400W N2 840 GR	400	56 000	4000	589х474х60	8,4	30
2023616	30082225186	FL 22 C 400W M 840 GR	400	56 000	4000	589х474х60	8,4	60
2023617	30082225187	FL 22 C 400W W 840 GR	400	56 000	4000	589х474х60	8,4	90
2023618	30082225188	FL 22 C 400W AM1 840 GR	400	52 000	4000	589х474х60	8,4	асимметрик
2023619	30082225189	FL 22 C 400W N1 850 GR	400	52 000	5000	589х474х60	8,4	15
2023620	30082225190	FL 22 C 400W N2 850 GR	400	56 000	5000	589х474х60	8,4	30
2023621	30082225191	FL 22 C 400W M 850 GR	400	56 000	5000	589х474х60	8,4	60
2023622	30082225192	FL 22 C 400W W 850 GR	400	56 000	5000	589х474х60	8,4	90
2023623	30082225193	FL 22 C 400W AM1 850 GR	400	52 000	5000	589х474х60	8,4	асимметрик
2023624	30082225194	FL 22 C 600W N1 840 GR	600	78 000	4000	589х570х60	9,8	15
2023625	30082225195	FL 22 C 600W N2 840 GR	600	84 000	4000	589х570х60	9,8	30
2023626	30082225196	FL 22 C 600W M 840 GR	600	84 000	4000	589х570х60	9,8	60
2023627	30082225197	FL 22 C 600W W 840 GR	600	84 000	4000	589х570х60	9,8	90
2023628	30082225198	FL 22 C 600W AM1 840 GR	600	78 000	4000	589х570х60	9,8	асимметрик
2023629	30082225199	FL 22 C 600W N1 850 GR	600	78 000	5000	589х570х60	9,8	15
2023630	30082225200	FL 22 C 600W N2 850 GR	600	84 000	5000	589х570х60	9,8	30
2023631	30082225201	FL 22 C 600W M 850 GR	600	84 000	5000	589х570х60	9,8	60
2023632	30082225202	FL 22 C 600W W 850 GR	600	84 000	5000	589х570х60	9,8	90
2023633	30082225203	FL 22 C 600W AM1 850 GR	600	78 000	5000	589х570х60	9,8	асимметрик
2023634	30082225204	FL 22 C 800W N1 840 GR	800	104 000	4000	589х667х60	11	15
2023635	30082225205	FL 22 C 800W N2 840 GR	800	112 000	4000	589х667х60	11	30
2023636	30082225206	FL 22 C 800W M 840 GR	800	112 000	4000	589х667х60	11	60
2023637	30082225207	FL 22 C 800W W 840 GR	800	112 000	4000	589х667х60	11	90
2023638	30082225208	FL 22 C 800W AM1 840 GR	800	104 000	4000	589х667х60	11	асимметрик
2023639	30082225209	FL 22 C 800W N1 850 GR	800	104 000	5000	589х667х60	11	15
2023640	30082225210	FL 22 C 800W N2 850 GR	800	112 000	5000	589х667х60	11	30
2023641	30082225211	FL 22 C 800W M 850 GR	800	112 000	5000	589х667х60	11	60
2023642	30082225212	FL 22 C 800W W 850 GR	800	112 000	5000	589х667х60	11	90
2023643	30082225213	FL 22 C 800W AM1 850 GR	800	104 000	5000	589х667х60	11	асимметрик

РС.ЛАБ FL 30
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ



Ra>80
Ra>90

IP66

до 1,5
кВт

5 лет
ГАРАНТИИ

50 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ

АС
100-305
В


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Мощность, Вт	От 300 до 1500
Номинальное напряжение, В	АС 230
Рабочее напряжение, В	АС 100-305
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый RAL9006
Материал рассеивателя	Нет / закаленное стекло
Оптические линзы	Поликарбонат УФ стаб.
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	−40...+50


СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача Ra>80, лм/Вт	До 140
Световой поток Ra>80, лм	От 42 000 до 210 000
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 5700
Индекс цветопередачи	>80 / >90
Коэффициент пульсации, %	<1
Углы светораспределения, °	10 / 15 / 25 / 45 / 60 / 90 / 65×25
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка уровня наклона, °	±150 – для 300 / 600 Вт ±180 – для 900 / 1200 / 1500 Вт
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение к системам управления освещением	Опция, DALI-2 или DMX
Аксессуары	Антибликовый козырек, нацеливатель


Фотометрия




FL 30 C N1



FL 30 C N2




FL 30 C M1




FL 30 C M2

РС.ЛАБ FL 30


Фотометрия



FL 30 C W




FL 30 C VW




FL 30 C AM1


Габаритные размеры, мм




FL 30 C 300W




FL 30 C 600W



FL 30 C 900W



FL 30 C 1200W



FL 30 C 1500W

Дополнительные изображения



FL 30 C 300W



FL 30 C 2x300W



FL 30 C 4x300W



FL 30 C 5x300W

РС.ЛАБ FL 30

Модели серии 5700K Ra>80

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1945743	17083023598	FL 30 C 1x300W N1 857 GR	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	10
1945744	17083023599	FL 30 C 1x300W N2 857 GR	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	15
1945745	17083023600	FL 30 C 1x300W M1 857 GR	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	25
1945746	17083023601	FL 30 C 1x300W M2 857 GR	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	45
1945747	17083023602	FL 30 C 1x300W W 857 GR	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	60
1945748	17083023603	FL 30 C 1x300W VW 857 GR	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	90
1945749	17083023604	FL 30 C 1x300W AM1 857 GR	300	37 500	5700	561x148x250	7,05	65x25
1945750	17083023605	FL 30 C 2x300W N1 857 GR	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	10
1945751	17083023606	FL 30 C 2x300W N2 857 GR	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	15
1945752	17083023607	FL 30 C 2x300W M1 857 GR	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	25
1945753	17083023608	FL 30 C 2x300W M2 857 GR	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	45
1945754	17083023609	FL 30 C 2x300W W 857 GR	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	60
1945755	17083023610	FL 30 C 2x300W VW 857 GR	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	90
1945756	17083023611	FL 30 C 2x300W AM1 857 GR	600	75 000	5700	561x148x447	12,9	65x25
1945757	17083023612	FL 30 C 3x300W N1 857 GR	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	10
1945758	17083023613	FL 30 C 3x300W N2 857 GR	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	15
1945759	17083023614	FL 30 C 3x300W M1 857 GR	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	25
1945760	17083023615	FL 30 C 3x300W M2 857 GR	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	45
1945761	17083023616	FL 30 C 3x300W W 857 GR	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	60
1945762	17083023617	FL 30 C 3x300W VW 857 GR	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	90
1945763	17083023618	FL 30 C 3x300W AM1 857 GR	900	112 500	5700	561x148x604	19,4	65x25
1945764	17083023998	FL 30 C 4x300W N1 857 GR	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	10
1945765	17083023999	FL 30 C 4x300W N2 857 GR	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	15
1945766	17083024000	FL 30 C 4x300W M1 857 GR	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	25
1945767	17083024001	FL 30 C 4x300W M2 857 GR	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	45
1945768	17083024002	FL 30 C 4x300W W 857 GR	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	60
1945769	17083024003	FL 30 C 4x300W VW 857 GR	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	90
1945770	17083024004	FL 30 C 4x300W AM1 857 GR	1200	150 000	5700	561x148x761	24,6	65x25
1945771	17083023619	FL 30 C 5x300W N1 857 GR	1500	210 000	5700	561x148x918	28	10
1945772	17083023620	FL 30 C 5x300W N2 857 GR	1500	210 000	5700	561x148x918	28	15

РС.ЛАБ FL 30

Модели серии 5700K Ra>80

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1945773	17083023621	FL 30 C 5x300W M1 857 GR	1500	210 000	5700	561x148x918	28	25
1945774	17083023622	FL 30 C 5x300W M2 857 GR	1500	210 000	5700	561x148x918	28	45
1945775	17083023623	FL 30 C 5x300W W 857 GR	1500	210 000	5700	561x148x918	28	60
1945776	17083023624	FL 30 C 5x300W VW 857 GR	1500	210 000	5700	561x148x918	28	90
1945777	17083023625	FL 30 C 5x300W AM1 857 GR	1500	187 500	5700	561x148x918	28	65x25

Модели серии 5700K Ra>80 с защитным стеклом

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1945778	17083023626	FL 30 C 1x300W N1 857 GR CL	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	10
1945779	17083023627	FL 30 C 1x300W N2 857 GR CL	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	15
1945780	17083023628	FL 30 C 1x300W M1 857 GR CL	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	25
1945781	17083023629	FL 30 C 1x300W M2 857 GR CL	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	45
1945782	17083023630	FL 30 C 1x300W W 857 GR CL	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	60
1945783	17083023631	FL 30 C 1x300W VW 857 GR CL	300	42 000	5700	561x148x250	7,05	90
1945784	17083023632	FL 30 C 1x300W AM1 857 GR CL	300	37 500	5700	561x148x250	7,05	65x25
1945785	17083023633	FL 30 C 2x300W N1 857 GR CL	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	10
1945786	17083023634	FL 30 C 2x300W N2 857 GR CL	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	15
1945787	17083023635	FL 30 C 2x300W M1 857 GR CL	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	25
1945788	17083023636	FL 30 C 2x300W M2 857 GR CL	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	45
1945789	17083023637	FL 30 C 2x300W W 857 GR CL	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	60
1945790	17083023638	FL 30 C 2x300W VW 857 GR CL	600	84 000	5700	561x148x447	12,9	90
1945791	17083023639	FL 30 C 2x300W AM1 857 GR CL	600	75 000	5700	561x148x447	12,9	65x25
1945792	17083023640	FL 30 C 3x300W N1 857 GR CL	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	10
1945793	17083023641	FL 30 C 3x300W N2 857 GR CL	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	15
1945794	17083023642	FL 30 C 3x300W M1 857 GR CL	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	25
1945795	17083023643	FL 30 C 3x300W M2 857 GR CL	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	45
1945796	17083023644	FL 30 C 3x300W W 857 GR CL	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	60
1945797	17083023645	FL 30 C 3x300W VW 857 GR CL	900	126 000	5700	561x148x604	19,4	90
1945798	17083023646	FL 30 C 3x300W AM1 857 GR CL	900	112 500	5700	561x148x604	19,4	65x25

РС.ЛАБ FL 30

Модели серии 5700K Ra>80 с защитным стеклом

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1945799	17083024005	FL 30 C 4x300W N1 857 GR CL	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	10
1945800	17083024006	FL 30 C 4x300W N2 857 GR CL	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	15
1945801	17083024007	FL 30 C 4x300W M1 857 GR CL	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	25
1945802	17083024008	FL 30 C 4x300W M2 857 GR CL	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	45
1945803	17083024009	FL 30 C 4x300W W 857 GR CL	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	60
1945804	17083024010	FL 30 C 4x300W VW 857 GR CL	1200	168 000	5700	561x148x761	24,6	90
1945805	17083024011	FL 30 C 4x300W AM1 857 GR CL	1200	150 000	5700	561x148x761	24,6	65x25
1945806	17083023647	FL 30 C 5x300W N1 857 GR CL	1500	210 000	5700	561x148x918	28	10
1945807	17083023648	FL 30 C 5x300W N2 857 GR CL	1500	210 000	5700	561x148x918	28	15
1945808	17083023649	FL 30 C 5x300W M1 857 GR CL	1500	210 000	5700	561x148x918	28	25
1945809	17083023650	FL 30 C 5x300W M2 857 GR CL	1500	210 000	5700	561x148x918	28	45
1945810	17083023651	FL 30 C 5x300W W 857 GR CL	1500	210 000	5700	561x148x918	28	60
1945811	17083023652	FL 30 C 5x300W VW 857 GR CL	1500	210 000	5700	561x148x918	28	90

РС.ЛАБ FL 31*
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ



МАТЧ

Ra>80
Ra>90
Ra>95

IP66

до 1,8 кВт

5 лет
ГАРАНТИИ

100 000 ч
СРОК СЛУЖБЫ

AC
100-305
В

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Мощность, Вт	От 400 до 1800
Номинальное напряжение, В	АС 230
Рабочее напряжение, В	АС 100–305 / 198–440 (DMX)
Частота, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	Класс I

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Светоотдача, лм/Вт	До 140
Световой поток Ra>80, лм	От 50 000 до 252 000
Световой поток Ra>90/DMX, лм	От 40 000 до 180 000
Цветовая температура, К	4000 / 5000 / 5700
Индекс цветопередачи	>80 / >90 / >95
Коэффициент пульсации, %	<1
Углы светораспределения, °	10 / 25 / 45 / 60 / 90 / 65×25
Отклонение цвет темп	SDCM <3
Номинальный срок службы, ч	100 000 (L80B20)


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый RAL9006
Материал рассеивателя	Закалённое стекло
Оптические линзы	Поликарбонат УФ-стаб
Ударопрочность	IK 08
Степень защиты IP	IP 66
Диапазон рабочих температур, °C	–40...+50

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
Гарантия, лет	5
Регулировка угла наклона, °	±120 / ±210 для 400 / 500 / 600 Вт ±180 для 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1800 Вт
Наличие клапана выравнивания давления	Да
Подключение к системам управления освещением	Опция, DALI-2 или DMX
Аксессуары	Антибликовый козырек, нацеливатель


* Серия светильников FL 31 соответствует требованиям Национального спортивного телеканала и рекомендована для применения на спортивных мероприятиях с телевизионной съемкой.

РС.ЛАБ FL 31

Фотометрия

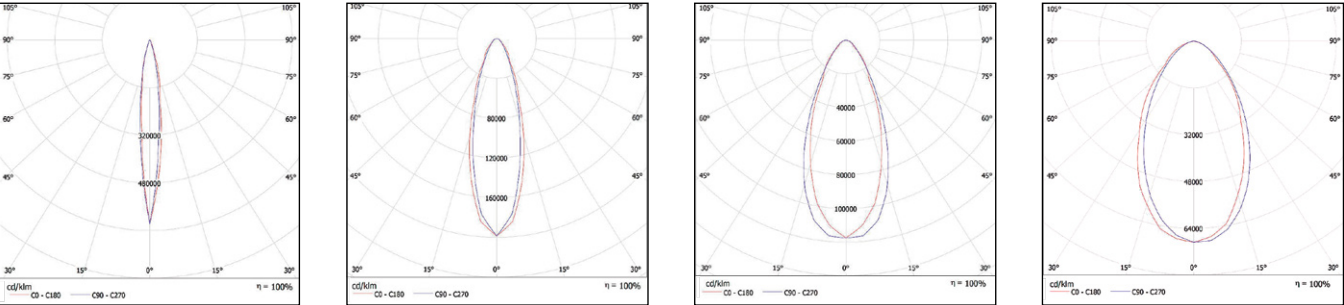


FL 31 C N FL 31 C M1 FL 31 C M2 FL 31 C W

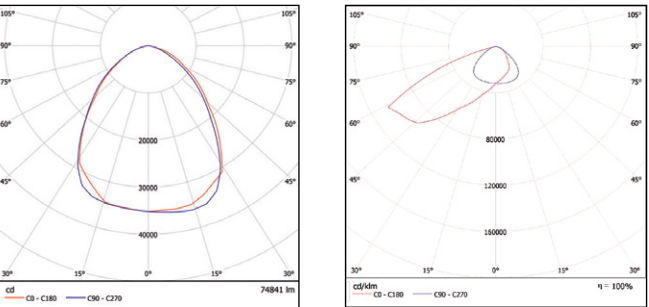


FL 31 C VW FL 31 C AM1

Габаритные размеры, мм

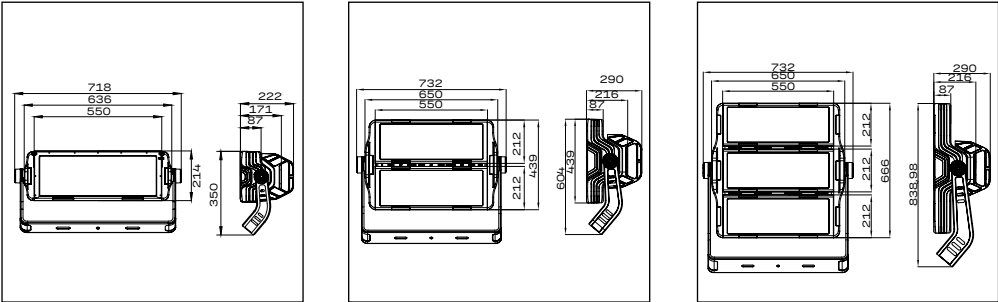

FL 31 1x400W / 1x500W / 1x600W FL 31 2x400W / 2x500W / 2x600W FL 31 3x400W / 3x500W / 3x600W

Дополнительные изображения

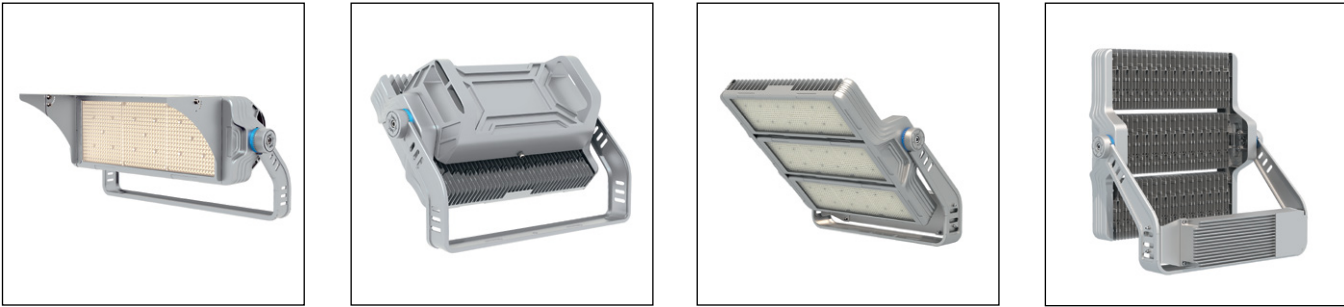

FL 31 C 400W / 500W / 600W FL 31 C 2x400W / 2x500W / 2x600W FL 31 C 3x400W / 3x500W / 3x600W FL 31 C 3x400W / 3x500W / 3x600W

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РС.ЛАБ FL 31

Модели серии 4000K Ra>80

Код РС	Артикул	Наименование	Мощ- ность, Вт	Све- товой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1949601	17083124056	FL 31 C 1x400W N 840 GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	10
1949602	17083124057	FL 31 C 1x400W M1 840 GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	25
1949603	17083124058	FL 31 C 1x400W M2 840 GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	45
1949604	17083124059	FL 31 C 1x400W W 840 GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	60
1949605	17083124060	FL 31 C 1x400W VW 840 GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	90
1949606	17083124061	FL 31 C 1x400W AM1 840 GR CL	400	50 000	4000	718x222x350	19,65	60x25
1949607	17083124062	FL 31 C 1x500W N 840 GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	10
1949608	17083124063	FL 31 C 1x500W M1 840 GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	25
1949609	17083124064	FL 31 C 1x500W M2 840 GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	45
1949610	17083124065	FL 31 C 1x500W W 840 GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	60
1949611	17083124066	FL 31 C 1x500W VW 840 GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	90
1949612	17083124067	FL 31 C 1x500W AM1 840 GR CL	500	62 500	4000	718x222x350	19,65	60x25
1949613	17083124068	FL 31 C 1x600W N 840 GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	10
1949614	17083124069	FL 31 C 1x600W M1 840 GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	25
1949615	17083124070	FL 31 C 1x600W M2 840 GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	45
1949616	17083124071	FL 31 C 1x600W W 840 GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	60
1949617	17083124072	FL 31 C 1x600W VW 840 GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	90
1949618	17083124073	FL 31 C 1x600W AM1 840 GR CL	600	75 000	4000	718x222x350	19,65	60x25
1949619	17083124074	FL 31 C 2x400W N 840 GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	10
1949620	17083124075	FL 31 C 2x400W M1 840 GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	25
1949621	17083124076	FL 31 C 2x400W M2 840 GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	45
1949622	17083124077	FL 31 C 2x400W W 840 GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	60
1949623	17083124078	FL 31 C 2x400W VW 840 GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	90
1949624	17083124079	FL 31 C 2x400W AM1 840 GR CL	800	100 000	4000	732x290x604	33	60x25
1949625	17083124080	FL 31 C 2x500W N 840 GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	10
1949626	17083124081	FL 31 C 2x500W M1 840 GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	25

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РС.ЛАБ FL 31

Модели серии 4000K Ra>80

Код РС	Артикул	Наименование	Мощ- ность, Вт	Све- товой поток, лм	Цветовая темпера- тура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1949627	17083124082	FL 31 C 2x500W M2 840 GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	45
1949628	17083124083	FL 31 C 2x500W W 840 GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	60
1949629	17083124084	FL 31 C 2x500W VW 840 GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	90
1949630	17083124085	FL 31 C 2x500W AM1 840 GR CL	1000	125 000	4000	732x290x604	33	60x25
1949631	17083124086	FL 31 C 2x600W N 840 GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	10
1949632	17083124087	FL 31 C 2x600W M1 840 GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	25
1949633	17083124088	FL 31 C 2x600W M2 840 GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	45
1949634	17083124089	FL 31 C 2x600W W 840 GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	60
1949635	17083124090	FL 31 C 2x600W VW 840 GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	90
1949636	17083124091	FL 31 C 2x600W AM1 840 GR CL	1200	150 000	4000	732x290x604	33	60x25
1949637	17083124092	FL 31 C 3x500W N 840 GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	10
1949638	17083124093	FL 31 C 3x500W M1 840 GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	25
1949639	17083124094	FL 31 C 3x500W M2 840 GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	45
1949640	17083124095	FL 31 C 3x500W W 840 GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	60
1949641	17083124096	FL 31 C 3x500W VW 840 GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	90
1949642	17083124097	FL 31 C 3x500W AM1 840 GR CL	1500	187 500	4000	732x290x839	46	60x25
1949643	17083124098	FL 31 C 3x600W N 840 GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	10
1949644	17083124099	FL 31 C 3x600W M1 840 GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	25
1949645	17083124100	FL 31 C 3x600W M2 840 GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	45
1949646	17083124101	FL 31 C 3x600W W 840 GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	60
1949647	17083124102	FL 31 C 3x600W VW 840 GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	90
1949648	17083124103	FL 31 C 3x600W AM1 840 GR CL	1800	225 000	4000	732x290x839	46	60x25

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РС.ЛАБ FL 31

Модели серии 4000K Ra>80 с управлением DMX

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1949649	17083124104	FL 31 C 1x400W N 840 3R GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	10
1949650	17083124105	FL 31 C 1x400W M1 840 3R GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	25
1949651	17083124106	FL 31 C 1x400W M2 840 3R GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	45
1949652	17083124107	FL 31 C 1x400W W 840 3R GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	60
1949653	17083124108	FL 31 C 1x400W VW 840 3R GR CL	400	56 000	4000	718x222x350	19,65	90
1949654	17083124109	FL 31 C 1x400W AM1 840 3R GR CL	400	50 000	4000	718x222x350	19,65	60x25
1949655	17083124110	FL 31 C 1x500W N 840 3R GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	10
1949656	17083124111	FL 31 C 1x500W M1 840 3R GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	25
1949657	17083124112	FL 31 C 1x500W M2 840 3R GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	45
1949658	17083124113	FL 31 C 1x500W W 840 3R GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	60
1949659	17083124114	FL 31 C 1x500W VW 840 3R GR CL	500	70 000	4000	718x222x350	19,65	90
1949660	17083124115	FL 31 C 1x500W AM1 840 3R GR CL	500	62 500	4000	718x222x350	19,65	60x25
1949661	17083124116	FL 31 C 1x600W N 840 3R GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	10
1949662	17083124117	FL 31 C 1x600W M1 840 3R GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	25
1949663	17083124118	FL 31 C 1x600W M2 840 3R GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	45
1949664	17083124119	FL 31 C 1x600W W 840 3R GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	60
1949665	17083124120	FL 31 C 1x600W VW 840 3R GR CL	600	84 000	4000	718x222x350	19,65	90
1949666	17083124121	FL 31 C 1x600W AM1 840 3R GR CL	600	75 000	4000	718x222x350	19,65	60x25
1949667	17083124122	FL 31 C 2x400W N 840 3R GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	10
1949668	17083124123	FL 31 C 2x400W M1 840 3R GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	25
1949669	17083124124	FL 31 C 2x400W M2 840 3R GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	45
1949670	17083124125	FL 31 C 2x400W W 840 3R GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	60
1949671	17083124126	FL 31 C 2x400W VW 840 3R GR CL	800	112 000	4000	732x290x604	33	90
1949672	17083124127	FL 31 C 2x400W AM1 840 3R GR CL	800	100 000	4000	732x290x604	33	60x25
1949673	17083124128	FL 31 C 2x500W N 840 3R GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	10
1949674	17083124129	FL 31 C 2x500W M1 840 3R GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	25

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РС.ЛАБ FL 31

Модели серии 4000K Ra>80 с управлением DMX

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1949675	17083124130	FL 31 C 2x500W M2 840 3R GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	45
1949676	17083124131	FL 31 C 2x500W W 840 3R GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	60
1949677	17083124132	FL 31 C 2x500W VW 840 3R GR CL	1000	140 000	4000	732x290x604	33	90
1949678	17083124133	FL 31 C 2x500W AM1 840 3R GR CL	1000	125 000	4000	732x290x604	33	60x25
1949679	17083124134	FL 31 C 2x600W N 840 3R GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	10
1949680	17083124135	FL 31 C 2x600W M1 840 3R GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	25
1949681	17083124136	FL 31 C 2x600W M2 840 3R GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	45
1949682	17083124137	FL 31 C 2x600W W 840 3R GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	60
1949683	17083124138	FL 31 C 2x600W VW 840 3R GR CL	1200	168 000	4000	732x290x604	33	90
1949684	17083124139	FL 31 C 2x600W AM1 840 3R GR CL	1200	150 000	4000	732x290x604	33	60x25
1949685	17083124140	FL 31 C 3x500W N 840 3R GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	10
1949686	17083124141	FL 31 C 3x500W M1 840 3R GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	25
1949687	17083124142	FL 31 C 3x500W M2 840 3R GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	45
1949688	17083124143	FL 31 C 3x500W W 840 3R GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	60
1949689	17083124144	FL 31 C 3x500W VW 840 3R GR CL	1500	210 000	4000	732x290x839	46	90
1949690	17083124145	FL 31 C 3x500W AM1 840 3R GR CL	1500	187 500	4000	732x290x839	46	60x25
1949691	17083124146	FL 31 C 3x600W N 840 3R GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	10
1949692	17083124147	FL 31 C 3x600W M1 840 3R GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	25
1949693	17083124148	FL 31 C 3x600W M2 840 3R GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	45
1949694	17083124149	FL 31 C 3x600W W 840 3R GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	60
1949695	17083124150	FL 31 C 3x600W VW 840 3R GR CL	1800	252 000	4000	732x290x839	46	90
1949696	17083124151	FL 31 C 3x600W AM1 840 3R GR CL	1800	225 000	4000	732x290x839	46	60x25
1949697	17083124152	FL 31 C 1x400W N 957 3R GR CL	400	40 000	5700	718x222x350	19,65	10
1949698	17083124153	FL 31 C 1x400W M1 957 3R GR CL	400	40 000	5700	718x222x350	19,65	25

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РС.ЛАБ FL 31

Модели серии 5700K Ra>90 с управлением DMX

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1949699	17083124154	FL 31 C 1x400W M2 957 3R GR CL	400	40 000	5700	718x222x350	19,65	45
1949700	17083124155	FL 31 C 1x400W W 957 3R GR CL	400	40 000	5700	718x222x350	19,65	60
1949701	17083124156	FL 31 C 1x400W VW 957 3R GR CL	400	40 000	5700	718x222x350	19,65	90
1949702	17083124157	FL 31 C 1x400W AM1 957 3R GR CL	400	38 000	5700	718x222x350	19,65	60x25
1949703	17083124158	FL 31 C 1x500W N 957 3R GR CL	500	50 000	5700	718x222x350	19,65	10
1949704	17083124159	FL 31 C 1x500W M1 957 3R GR CL	500	50 000	5700	718x222x350	19,65	25
1949705	17083124160	FL 31 C 1x500W M2 957 3R GR CL	500	50 000	5700	718x222x350	19,65	45
1949706	17083124161	FL 31 C 1x500W W 957 3R GR CL	500	50 000	5700	718x222x350	19,65	60
1949707	17083124162	FL 31 C 1x500W VW 957 3R GR CL	500	50 000	5700	718x222x350	19,65	90
1949708	17083124163	FL 31 C 1x500W AM1 957 3R GR CL	500	47 500	5700	718x222x350	19,65	60x25
1949709	17083124164	FL 31 C 1x600W N 957 3R GR CL	600	60 000	5700	718x222x350	19,65	10
1949710	17083124165	FL 31 C 1x600W M1 957 3R GR CL	600	60 000	5700	718x222x350	19,65	25
1949711	17083124166	FL 31 C 1x600W M2 957 3R GR CL	600	60 000	5700	718x222x350	19,65	45
1949712	17083124167	FL 31 C 1x600W W 957 3R GR CL	600	60 000	5700	718x222x350	19,65	60
1949713	17083124168	FL 31 C 1x600W VW 957 3R GR CL	600	60 000	5700	718x222x350	19,65	90
1949714	17083124169	FL 31 C 1x600W AM1 957 3R GR CL	600	57 000	5700	718x222x350	19,65	60x25
1949715	17083124170	FL 31 C 2x400W N 957 3R GR CL	800	80 000	5700	732x290x604	33	10
1949716	17083124171	FL 31 C 2x400W M1 957 3R GR CL	800	80 000	5700	732x290x604	33	25
1949717	17083124172	FL 31 C 2x400W M2 957 3R GR CL	800	80 000	5700	732x290x604	33	45
1949718	17083124173	FL 31 C 2x400W W 957 3R GR CL	800	80 000	5700	732x290x604	33	60
1949719	17083124174	FL 31 C 2x400W VW 957 3R GR CL	800	80 000	5700	732x290x604	33	90
1949720	17083124175	FL 31 C 2x400W AM1 957 3R GR CL	800	76 000	5700	732x290x604	33	60x25
1949721	17083124176	FL 31 C 2x500W N 957 3R GR CL	1000	100 000	5700	732x290x604	33	10
1949722	17083124177	FL 31 C 2x500W M1 957 3R GR CL	1000	100 000	5700	732x290x604	33	25
1949723	17083124178	FL 31 C 2x500W M2 957 3R GR CL	1000	100 000	5700	732x290x604	33	45
1949724	17083124179	FL 31 C 2x500W W 957 3R GR CL	1000	100 000	5700	732x290x604	33	60

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

РС.ЛАБ FL 31

Модели серии 5700K Ra>90 с управлением DMX

Код РС	Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	ДхШхВ, мм	Вес, кг	Угол светового пучка, °
1949725	17083124180	FL 31 C 2x500W VW 957 3R GR CL	1000	100 000	5700	732x290x604	33	90
1949726	17083124181	FL 31 C 2x500W AM1 957 3R GR CL	1000	95 000	5700	732x290x604	33	60x25
1949727	17083124182	FL 31 C 2x600W N 957 3R GR CL	1200	120 000	5700	732x290x604	33	10
1949728	17083124183	FL 31 C 2x600W M1 957 3R GR CL	1200	120 000	5700	732x290x604	33	25
1949729	17083124184	FL 31 C 2x600W M2 957 3R GR CL	1200	120 000	5700	732x290x604	33	45
1949730	17083124185	FL 31 C 2x600W W 957 3R GR CL	1200	120 000	5700	732x290x604	33	60
1949731	17083124186	FL 31 C 2x600W VW 957 3R GR CL	1200	120 000	5700	732x290x604	33	90
1949732	17083124187	FL 31 C 2x600W AM1 957 3R GR CL	1200	114 000	5700	732x290x604	33	60x25
1949733	17083124188	FL 31 C 3x500W N 957 3R GR CL	1500	150 000	5700	732x290x839	46	10
1949734	17083124189	FL 31 C 3x500W M1 957 3R GR CL	1500	150 000	5700	732x290x839	46	25
1949735	17083124190	FL 31 C 3x500W M2 957 3R GR CL	1500	150 000	5700	732x290x839	46	45
1949736	17083124191	FL 31 C 3x500W W 957 3R GR CL	1500	150 000	5700	732x290x839	46	60
1949737	17083124192	FL 31 C 3x500W VW 957 3R GR CL	1500	150 000	5700	732x290x839	46	90
1949738	17083124193	FL 31 C 3x500W AM1 957 3R GR CL	1500	142 500	5700	732x290x839	46	60x25
1949739	17083124194	FL 31 C 3x600W N 957 3R GR CL	1800	180 000	5700	732x290x839	46	10
1949740	17083124195	FL 31 C 3x600W M1 957 3R GR CL	1800	180 000	5700	732x290x839	46	25
1949741	17083124196	FL 31 C 3x600W M2 957 3R GR CL	1800	180 000	5700	732x290x839	46	45
1949742	17083124197	FL 31 C 3x600W W 957 3R GR CL	1800	180 000	5700	732x290x839	46	60
1949743	17083124198	FL 31 C 3x600W VW 957 3R GR CL	1800	180 000	5700	732x290x839	46	90
1949744	17083124199	FL 31 C 3x600W AM1 957 3R GR CL	1800	171 000	5700	732x290x839	46	60x25

