




ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ LED T8 G13



ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ LED T8 G13

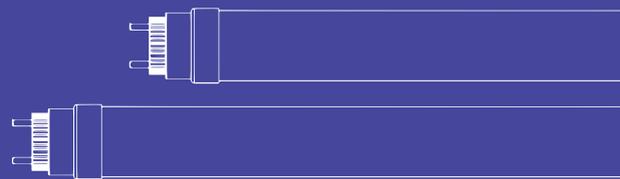

RS LED T8 G13

- ① **ЭФФЕКТИВНОСТЬ 110 ЛМ/ВТ.** Экономия электроэнергии в 2 раз по сравнению с люминесцентными лампами.
 - ② **ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.** Полезный срок службы 30 000 ч.
 - ③ **ЭМС ФИЛЬТР.** Соответствует требованиям испытаний по ЭМС. Сохраняет световой поток при перепадах напряжения.
 - ④ **ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ.** IC драйвер с ЭМС фильтром, работает в диапазоне рабочего напряжения 176-254В.
-

RS LED T8 G13 СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЛАМПА



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Мощность, Вт	До 22
Номинальное напряжение, В	230
Рабочее напряжение, В	176-254

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Эффективность, лм/Вт	110
Световой поток, лм	1000-2400
Цветовая температура, К	3000 / 4000 / 6500
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации, %	< 3

Допустимое отклонение величин: светового потока, мощности от номинальных значений составляет $\pm 10\%$


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Материал колбы	Стекло
Цвет	Белый
Диапазон рабочих температур, °C	-20 ... +40

ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Гарантия, лет	3
Номинальный срок службы, ч	30 000

Дополнительные изображения



RS LED T8 G13 ST-GL




RS LED T8 G13 ST-GL


ЛИНЕЙНЫЕ ЛАМПЫ LED T8 G13

RS LED T8 G13


Габаритные размеры, мм

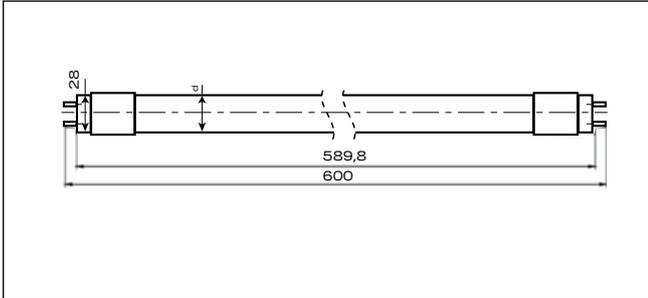

RS LED T8 G13 ST-GL 9W

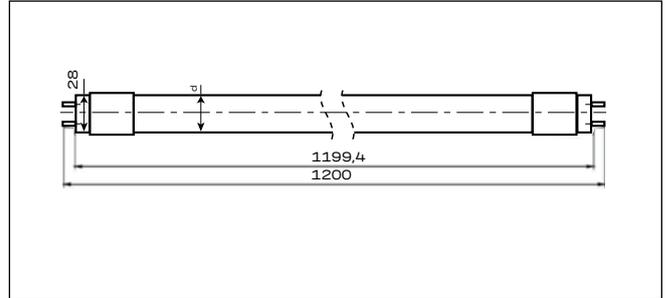


RS LED T8 G13 ST-GL 18W

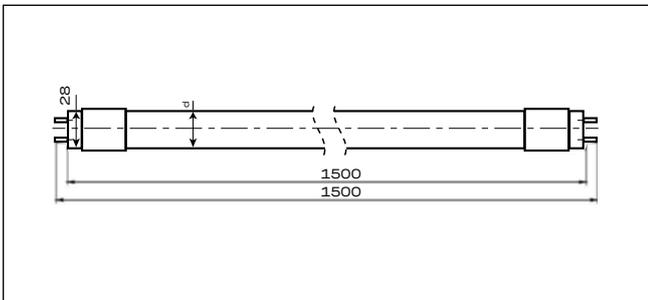

RS LED T8 G13 ST-GL 22W

Схема подключения

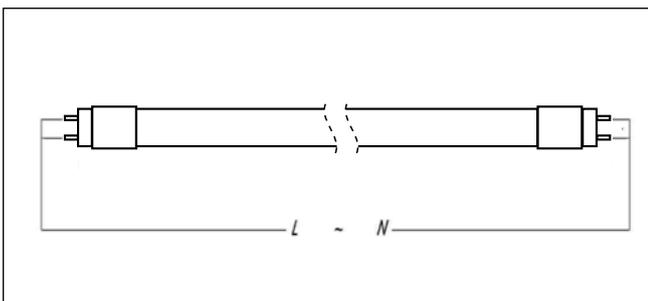

Модели серии

Код РС	Артикул	Наименование	Тип цоколя	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Длина, мм
1841992	15010245095	RS LED T8 G13 ST-GL 9W 830 600 mm	G13	9	1000	3000	600
1841993	15010245096	RS LED T8 G13 ST-GL 9W 840K 600 mm	G13	9	1000	4000	600
1841994	15010245097	RS LED T8 G13 ST-GL 9W 865 600 mm	G13	9	1000	6500	600
1841995	15010245098	RS LED T8 G13 ST-GL 18W 840 1200 mm	G13	18	2000	4000	1200
1841996	15010245099	RS LED T8 G13 ST-GL 18W 830 1200 mm	G13	18	2000	3000	1200
1841997	15010245100	RS LED T8 G13 ST-GL 18W 865 1200 mm	G13	18	2000	6500	1200
1841998	15010245101	RS LED T8 G13 ST-GL 22W 840 1500 mm	G13	22	2420	4000	1500
1841999	15010245102	RS LED T8 G13 ST-GL 22W 865 1500 mm	G13	22	2420	6500	1500