



FL 30 C 1500W N1 857 GR

Светодиодный светильник

Артикул 17083023619


Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

Характеристики

Наименование	FL 30 C 1500W N1 857 GR
Артикул	17083023619
Тип продукта	Светодиодный светильник
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	220-240
Рабочее напряжение, В	100-305
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	1500
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Светотехнические характеристики	
Эффективность, лм/Вт	140
Световой поток, лм	210000
Цветовая температура, К	5700
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	10
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
Механические, тепловые характеристики	
Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Ширина, мм	918
Длина, мм	561
Высота, мм	148
Масса, кг	28.0
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5

Дополнительные изображения

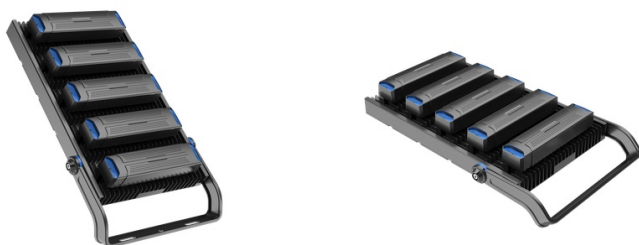

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.