



## WP 02 C 48W OP 840 L1500

### Светодиодный светильник

**Артикул 15070223186**

Современные светодиодные осветительные приборы для применения в зонах с повышенным содержанием пыли и влаги. Прочный поликарбонатный корпус в сочетании с высокими параметрами по привлекательным ценам.

### Характеристики

---

Наименование WP 02 C 48W OP 840 L1500

Артикул 15070223186

Тип продукта Светодиодный светильник

---

### Электрические характеристики

---

Номинальное напряжение, В 220-240

Рабочее напряжение, В AC/DC 198-264

Частота, Гц 50/60

Мощность, Вт 48.0

Коэффициент мощности >0,9

Класс защиты от поражения электрическим током II

Количество полюсов 2

Сечение проводника, мм<sup>2</sup> 0,5-1,5

Источник питания в комплекте Да

Тип источника питания Драйвер встроенный

---

Тип подключения	Соединители внешние быстросъемные, герметичные
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:1кВ, L/N-PE:2кВ
<hr/>	
<b>Светотехнические характеристики</b>	
Эффективность, лм/Вт	127
Световой поток, лм	6100
Цветовая температура, К	6500
Цвет свечения	Холодный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Косинусная
Угол светового пучка, град	120
SDCM	<4
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)
<hr/>	
<b>Механические, тепловые характеристики</b>	
Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Отсутствует
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	80
Длина, мм	1510
Высота, мм	72
Масса, кг	1.06
Ударопрочность	IK08
Степень защиты IP	IP65

Диапазон рабочих температур, °С

-20...+45

Гарантия, лет

5

---

**Монтаж**

---

Монтаж подвесной

Да

Монтаж накладной



Да

Быстроподключаемый герморазъем

Да

---

**Дополнительные изображения**

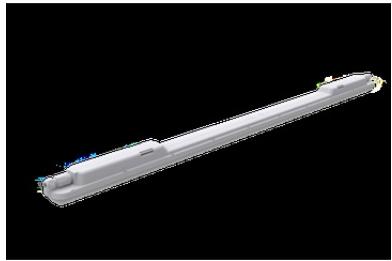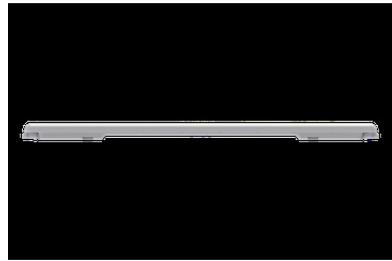

**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.